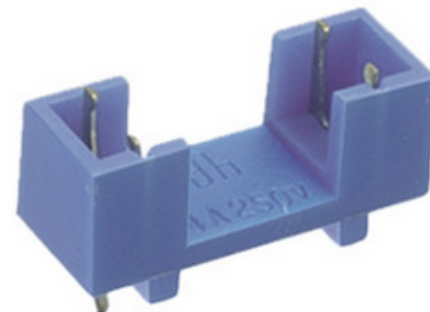
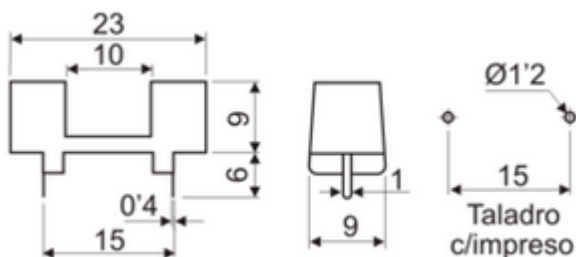


**COMPONENTES PARA ELECTRÓNICA, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN****DATOS TÉCNICOS
DATASHEET****MARCA / BRAND : ELECTRO DH****CÓDIGO / CODE : 06.088****DESCRIPCIÓN: PORTAFUSIBLES 5X20 mm****DESCRIPTION: FUSE HOLDER 5X20 mm****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Potencia/Power:	6A - 250V
Material/Material:	Poliamida 6 (PA 6)
Densidad/Density:	1.14 g/cm³
Punto de fusión/Melting point:	222°C
Encogimiento del molde/Mold shrinkage (average):	1.0 - 1.4 %
Absorción de humedad (inmersión en agua)/ Moisture absorption (water immersion)	23°C 24h 2%
Temperatura de ablandamiento/Vicat softening temperature:	50°C/h - 10 N 206°C
Temperatura de deflexión bajo carga/ Heat deflection temperature:	0.45 MPa 180°C - 1.80 Mpa 80°C >165°C
Resistencia al calor/Heat resistance:	
Temperatura de funcionamiento continuo sin carga/ Continuous use temperature (without load):	80°C
Resistencia a la tracción en el rendimiento/ Tensile strength at yield:	85 MPa
Módulo de elasticidad a tracción/Tensile modulus:	2900 MPa
Alargamiento por tracción en el rendimiento/ Tensile strain at yield:	4.5 %
Alargamiento por tracción a la rotura/ Tensile strain at break:	35 %
Resistencia al impacto IZOD con muesca/ IZOD - Notched impact strength:	5.5 KJ/m²

ELECTRO DH s.a.Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)

**COMPONENTES PARA ELECTRÓNICA, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN****DATOS TÉCNICOS**
DATASHEET**MARCA / BRAND : ELECTRO DH**
CÓDIGO / CODE : 06.088**DESCRIPCIÓN: PORTAFUSIBLES 5X20 mm**
DESCRIPTION: FUSE HOLDER 5X20 mm**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**
TECHNICAL SPECIFICATIONS**Resistencia a las corrientes furtivas (CTI)/**
Comparative tracking index (CTI): >600V
Grado de inflamabilidad/Flammability: 3,2/1,6/0,8 mm V2
Alambre incandescente (GWT)/Glow wire flammability index: GWFI - 2mm 800°C**CONDICIONES DE MOLDEO/MOLDING CONDITIONS****Temperatura de secado/Drying temperature:** ≥3 h/90 - 100°C
Temperatura de moldeo/Molding temperature: 230 - 250°C
Temperatura del molde/Mold temperature: 70 - 80°C**Terminales/Terminals:** Aleación de cobre estañado
Tinned copper alloy**ELECTRO DH s.a.**
Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)