

# PULSADOR TEMPORIZADOR TÁCTIL

Lea detenidamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato. Encontrará consejos importantes relativos a la seguridad, mantenimiento y limpieza del aparato.

## DESCRIPCIÓN


### PULSADOR TEMPORIZADOR TÁCTIL EMPOTRABLE APTO PARA CAJETÍN UNIVERSAL

Dispone de varios tiempos de temporización desde 2 hasta 120 minutos.

Adecuado para luminarias de incandescencia, fluorescencia, LED, fluorescentes compactas y cargas resistivas hasta 16 amperios.


Apto para instalación en caja de empotrar universal.

Fácil funcionamiento y provisto de indicadores luminosos.

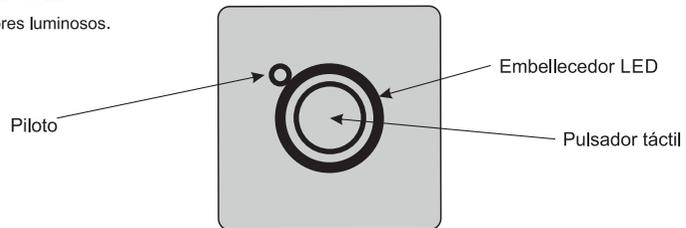


## CONEXIONADO

- 1 - Colocar el cable de fase (línea) en la posición "L in" de la regleta de conexión. Colocar el cable de retorno de la luminaria en la posición "L out". Finalmente conectar el neutro en la posición "N" y al otro cable de la luminaria ( ver diagrama 1 )

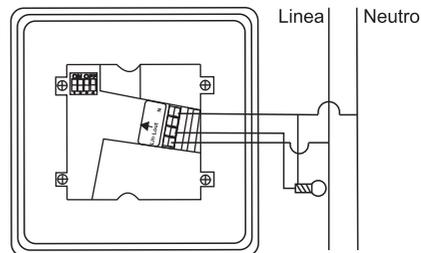

- 2 - Colocar el tiempo de temporización deseado, desplazando los 4 conmutadores a la posición correcta según el diagrama 2. Podrá temporizar desde 2 minutos a 120 minutos. Por ejemplo para temporizar 10 minutos, colocar los conmutadores en las posiciones: 1 en 1, 2 en 2, 3 en ON y 4 en 4

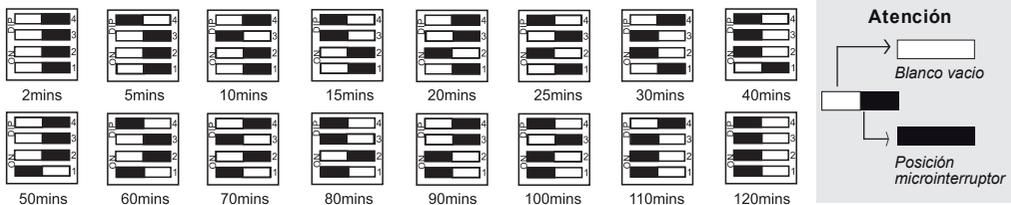

- Sacar a presión la tapa frontal para poder atornillar el temporizador en la caja de empotrar universal.
- Volver a colocar la tapa frontal a presión.
- Conectar la tensión de la red eléctrica. Verá que el pulsador se ilumina en color azul indicando que está conectado a la red eléctrica.

## FUNCIONAMIENTO


- 1- Pulsar el temporizador una vez para que la luminaria se encienda.
- 2- Si vuelve a pulsar el temporizador mientras la luminaria está encendida, se reseteará el temporizador, y reiniciará la temporización inicial que hayamos programado.
- 3- Para detener la temporización antes de que se acabe el tiempo establecido, deberá mantener pulsado el temporizador unos segundos hasta que vea que el piloto del pulsador empieza a parpadear, una vez pulsado tardará 1 minuto en apagarse.
- 4- Un minuto antes de que se termine la temporización verá que el piloto del pulsador empieza a parpadear.
- 5- Una vez terminada la temporización el pulsador quedará iluminado en azul.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Antes de manipular los cables de alimentación debe asegurarse que el interruptor de paso esté en posición apagado o bien desconectar el interruptor general.
2. No instalar el pulsador en zonas húmedas, recién pintadas o con conductividad eléctrica.
3. Es recomendable que las instalaciones eléctricas sean realizadas por profesionales.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	230VAC~50Hz
Luminarias:	
LED	Hasta 16A
Incandescencia	Hasta 16A
Fluorescencia	Hasta 16A
Fluorescencia compacta (bajo consumo)	Hasta 16A
Cargas resistivas	Hasta 16A
Tiempo de temporización	Desde 2 minutos a 2 horas



## GARANTÍA

Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y propósito para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra original (factura o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.

[www.electrodh.com](http://www.electrodh.com)

ELECTRO DH, S.A. - C/Fortuna,29 - 08902 L'Hospitalet de LI (Barcelona)

