

DATOS TÉCNICOS**Modelo:** Conector macho "D" SUB. Alta densidad. Soldable**Marca:** DH**Código:** 08.160/15**Descripción**

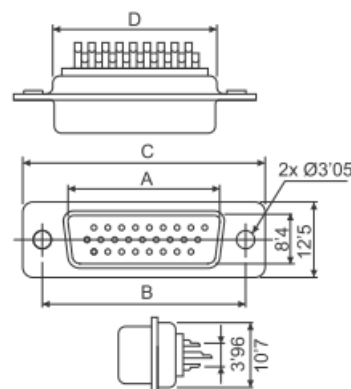
Conector macho "D" SUB. Alta densidad. Soldable

Especificaciones técnicas

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Corriente nominal: | 5A |
| Resistencia de contacto: | 5mΩ |
| Temperatura de trabajo: | -55°C + 105°C |
| Rigidez dieléctrica: | 1000 VAC 1 minuto |
| Resistencia de aislamiento: | 5000MΩ mínimo |
| Fuerza de inserción: | 3,4 N |
| Contactos: | Oro sobre Níquel |
| Aislante soporte: | Polyester fibra de vidrio UL94-V0 |
| Chasis: | Acero estañado |

Medidas:

A: 16,33 mm; B: 24,99 mm; C: 30,81 mm; D: 19,23 mm

**ELECTRO DH S.A.**Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)