Registro Mercantil de Barcelona: Hoja 20.076, Folio 123, Tomo 2.027, Libro 1.430, Sección 2.ª, Fecha 2/6/72 C.I.F.: A08278293

BASE RED 10.682
==========

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

INTENSIDAD	2,5A
TENSION	250V~
RIGIDEZ DIELECTRICA ENTRE TERMINALES	2000V 50Hz.
RIGIDEZ DIELECTRICA ENTRE TERMINALES Y MASA	2000V 50Hz.
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE TERMINALES	5MΩ 500V c.c.
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ENTRE TERMINALES Y MASA	5MΩ 500V c.c.

CARACTERISTICAS MATERIAL

CUERPO	POLIAMIDA 6 - V0
TERMINAL CONTACTO	LATON NIQUELADO
TERMINAL PARA SOLDAR	LATON PLATEADO

MOD. 10.682

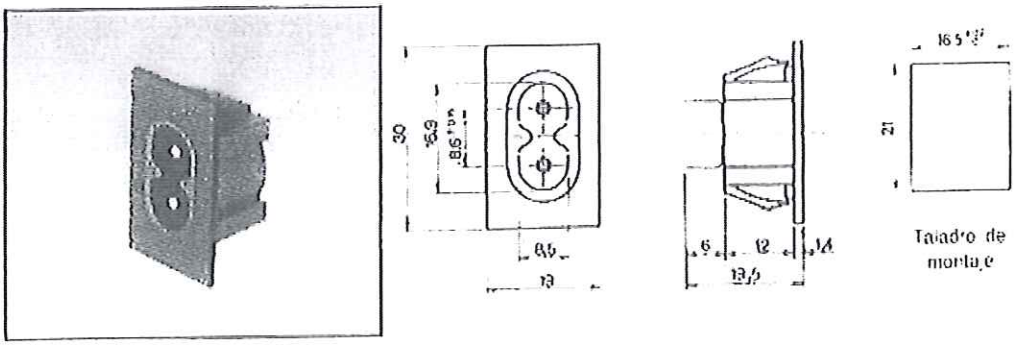

Fortuna, 29 - 08902 Hospitalet de Llobregat - Tel. 93 297 90 70 - Fax 93 432 44 24
www. electrodh.com - e-mail: info@electrodh.com
VAT:ESA08278293