

DATOS TÉCNICOS

DATASHEET

MARCA/BRAND ELECTRO DH



CÓDIGO/ CODE: 11.182.I/SO

DESCRIPCIÓN: INTERRUPTOR UNIPOLAR PARA SOLDAR

DESCRIPTION: SINGLE POLE SWITCH FOR WELDING

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Clasificación:

10A 125VAC UL

Rating:

6(2)A 250VAC T125/55 1E4 ENEC

Circuito:

10A 125VAC UL

Circuit:

6(2)A 250VAC T125/55 1EA ENEC

Resistencia de contacto:

ON-OFF 2posiciones 1 circuito

Contact resistance:

ON-OFF 2positions 1 circuit

Resistencia de aislamiento:

30m OHMS Max

Insulation resistance:

30m OHMS Max

Tensión soportada:

DC500V 100M OHMS Min

Withstand voltage:

DC500V 100M OHMS Min

Vida eléctrica:

AC 1500V 1 minuto

Electrical life:

AC 1500V 1 minute

Fuerza de operación:

50000 ciclos

Operation force:

50000 cycles

Rango de temperatura de operación:

300~800gf

Operation temperature range:

300~800gf

Alojamiento:

-25~+125° C

Housing:

-25~+125° C

Balancín:

Nylon #66 UL 94V-2

Rocker:

Nylon #66 UL 94V-2

Terminal:

Nylon #66 UL 94V-2

Terminal:

Nylon #66 UL 94V-2

Contactor:

Aleación de cobre Sn o Ag plateado


Contactor:

Copper alloy Sn or Ag plated

AgSnO₂In₂O₃(10)/Cu


AgSnO₂In₂O₃(10)/Cu

Medidas:
Measures:

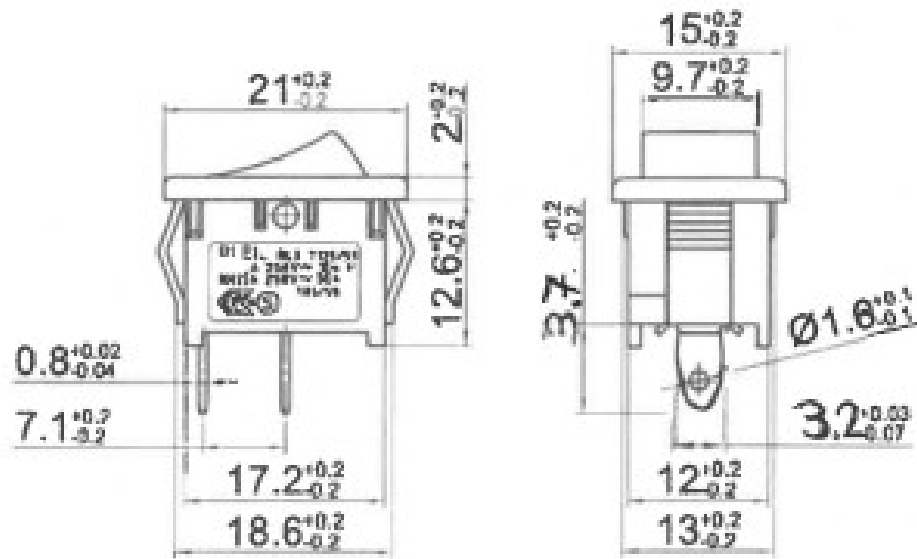

Tamaño del agujero del panel
Panel hole size

Expesor del panel Panel thickness	X
0.75-1.25	19.2
1.25-2.0	19.4
2.0-3.0	19.6



ELECTRO DH S.A.

Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)