

DATOS TÉCNICOS

Modelo: Pulsador bipolar 3 posiciones

Marca: DH

Código: 11.405.I/TPR (Correspondiente al modelo del fabricante tipo **RL2*** exactamente **RL2-3-23 -C-28-BK/BK.**)

DESCRIPCIÓN

Pulsador bipolar 3 posiciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales:

Cubierta: Nylon#66 UL 94V-2

Botón: Nylon #66 UL 94V-2

Terminal: Aleación de cobre niquelada

Contactador: Plata/Cobre

Especificaciones:

Tensión/Intensidad: 125 – 250V 16A (UL)
250VAC 16(4)A T125/55 1E4 (ENEC SEMKO)

Circuito: (ON) - OFF – (ON) DPDT 6P

Resistencia de contacto: 30m Ohms máx.

Resistencia de aislamiento: 500VDC 100M Ohms mín.


Tensión soportada: AC 1500V 1 minuto

Ciclos de vida: 10.000 Ciclos en carga máxima


Fuerza de operación: 300 ~ 800gf

Temperatura de trabajo: -25 ~ + 125° C

Medidas:

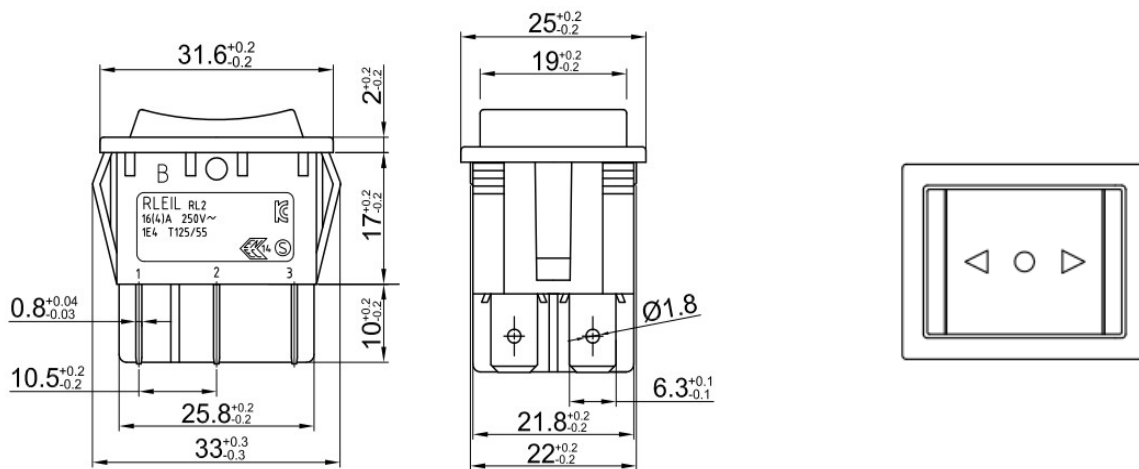

Tamaño del agujero del panel



ELECTRO DH S.A.

Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)