

DATOS TÉCNICOS

Modelo: Pulsador de membrana. Soldadura PCB

Marca: DH

Código: 11.522/A

Descripción

Pulsador de membrana. Soldadura PCB

Circuito normalmente abierto 



Especificaciones técnicas

Intensidad nominal: 12 VDC / 0.05 A

Rigidez dieléctrica: 500V~ 50/60Hz durante 1 minuto

Recorrido del pulsador: 0,3mm

Temperatura ambiental: -25° ~ +70°C

Humedad relativa: < 95% (40°C)


Resistencia de aislamiento: > 100 MΩ (250VDC)

Resistencia de contacto: 50 mΩ máx.

Vida útil: >100.000 ciclos

Fuerza de maniobra: 1.5 N (160gf)

Medidas:

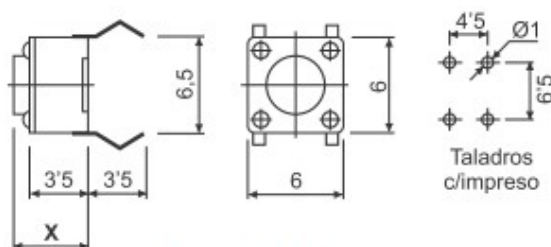

P 11.522/A X= 4'3 mm.

ELECTRO DH S.A.

Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)

