



DATOS TÉCNICOS DATASHEET

MARCA : ELECTRO DH
BRAND: ELECTRO DH
CÓDIGO: 11.525/B/P
CODE: 11.525/B/P
DESCRIPCIÓN: PULSADOR EMPOTRABLE
DESCRIPTION: RESEED PUSH BUTTON

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltaje nominal:	250 V
Rated voltage:	250 V
Intensidad máxima:	2 A
Maximum intensity:	2 A
Botón:	Latamid 6 H-V0 compuesto basado en poliamida 6 (PA6)
Button:	Latamid 6 H-V0 compound based on polyamide 6 (PA6)
Cuerpo:	Latamid 66 H2 G/25-VOCT1 compuesto basado en poliamida 66 (PA66)
Body:	Latamid 66 H2 g/25-VOCT1 compound based on polyamide 66 (PA66)
Terminales y arandela:	Latón duro M38 F44 16.00x0.70 mm tratamiento: plata 0.6÷1µ
Terminals and washer:	Hard brass M38 F44 16.00x0.70 mm Treatment: silver 0.6÷1µ



11.525/B/P

ELECTRO DH s.a.

Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)



DATOS TÉCNICOS DATASHEET

MARCA : ELECTRO DH
BRAND: ELECTRO DH
CÓDIGO: 11.525/B/P
CODE: 11.525/B/P
DESCRIPCIÓN: PULSADOR EMPOTRABLE
DESCRIPTION: RECESSED PUSH BUTTON



11.525/B/P

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

Muelle grande:

Big dock:

Muelle pequeño:



Small dock:

Dimensión de alambre 0.7 mm grado SM
Materia prima: alambre de acero
duro galvanizado.


Wire dimension 0.7 mm grade SM
Commodity: galvanized hard
drawn steel wire.

Dimensión de alambre 0.4 mm grado SH
Materia prima patentada en frío, alambre
de acero al carbono para resortes.

Wire dimension 0.4 mm grade SH
Commodity: patented cold drawn,
carbon steel wire for springs.

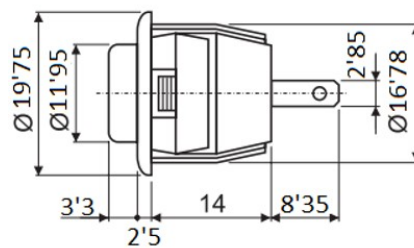

Taladro
de montaje



Vista 90°



ELECTRO DH s.a.

Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)