



DATOS TÉCNICOS

DATASHEET

MARCA : ELECTRO DH

BRAND: ELECTRO DH

CÓDIGO: 11.525/N/OMEGA

CODE: 11.525/N/OMEGA

DESCRIPCIÓN: PULSADOR EMPOTRABLE

DESCRIPTION: RESEED PUSH BUTTON



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltaje nominal:

250 V

Rated voltage:

250 V

Intensidad máxima:

2 A

Maximum intensity:

2 A

Botón:

Latamid 6 H-V0

compuesto basado en poliamida 6 (PA6)

Button:

Latamid 6 H-V0

compound based on polyamide 6 (PA6)

Cuerpo:

Latamid 66 H2 G/25-VOCT1

compuesto basado en poliamida 66 (PA66)

Body:

Latamid 66 H2 g/25-VOCT1

compound based on polyamide 66 (PA66)

Terminales y arandela:

Latón duro M38 F44 16.00x0.70 mm

Terminals and washer:

tratamiento: plata 0.6÷1µ

Hard brass M38 F44 16.00x0.70 mm

Treatment: silver 0.6÷1µ

ELECTRO DH s.a.

Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)



DATOS TÉCNICOS DATASHEET

MARCA : ELECTRO DH

BRAND: ELECTRO DH

CÓDIGO: 11.525/N/OMEGA

CODE: 11.525/N/OMEGA

DESCRIPCIÓN: PULSADOR EMPOTRABLE

DESCRIPTION: RECESSED PUSH BUTTON



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Muelle grande:

Big dock:

Muelle pequeño:




Small dock:

Dimensión de alambre 0.7 mm grado SM
Materia prima: alambre de acero
duro galvanizado.


Wire dimension 0.7 mm grade SM
Commodity: galvanized hard
drawn steel wire.

Dimensión de alambre 0.4 mm grado SH
Materia prima patentada en frío, alambre
de acero al carbono para resortes.

Wire dimension 0.4 mm grade SH
Commodity: patented cold drawn,
carbon steel wire for springs.

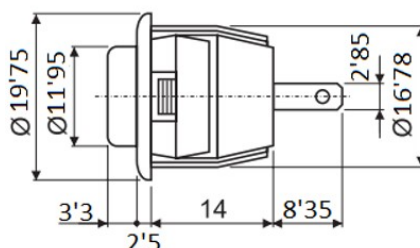

Vista 90°



Taladro
de montaje



ELECTRO DH s.a.

Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)