



COMPONENTES PARA ELECTRÓNICA, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

DATOS TÉCNICOS

DATASHEET

MARCA : ELECTRO DH

BRAND: ELECTRO DH

CÓDIGO: 11.525/R/OMEGA

CODE: 11.525/R/OMEGA

DESCRIPCIÓN: PULSADOR EMPOTRABLE

DESCRIPTION: RECESSED PUSH BUTTON



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltaje nominal:

250 V

Rated voltage:

250 V

Intensidad máxima:

2 A

Maximum intensity:

2 A

Pulsador

Clase II

Push Button

Class II

Botón:

Latamid 6 H-V0

Button:

compuesto basado en poliamida 6 (PA6)

Latamid 6 H-V0

compound based on polyamide 6 (PA6)

Cuerpo:

Latamid 66 H2 G/25-VOCT1

compuesto basado en poliamida 66 (PA66)

Body:

Latamid 66 H2 g/25-VOCT1

compound based on polyamide 66 (PA66)

Terminales y arandela:

Latón duro M38 F44 16.00x0.70 mm

Terminals and washer:

tratamiento: plata 0.6÷1µ

Hard brass M38 F44 16.00x0.70 mm

Treatment: silver 0.6÷1µ

IP X0

IP X0

ELECTRO DH s.a.

Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)



DATOS TÉCNICOS DATASHEET

MARCA : ELECTRO DH

BRAND: ELECTRO DH

CÓDIGO: 11.525/R/OMEGA

CODE: 11.525/R/OMEGA

DESCRIPCIÓN: PULSADOR EMPOTRABLE

DESCRIPTION: RECESSED PUSH BUTTON



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Muelle grande:

Big dock:

Muelle pequeño:

Small dock:




Dimensión de alambre 0.7 mm grado SM

Materia prima: alambre de acero duro galvanizado.


**Wire dimension 0.7 mm grade SM
Commodity: galvanized hard drawn steel wire.**

**Dimensión de alambre 0.4 mm grado SH
Materia prima patentada en frio, alambre de acero al carbono para resortes.**

**Wire dimension 0.4 mm grade SH
Commodity: patented cold drawn, carbon steel wire for springs.**

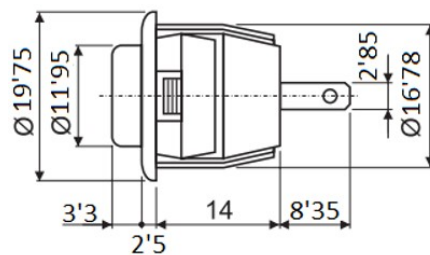

Vista 90°



Taladro de montaje



ELECTRO DH s.a.

Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)