

Dowlight LED 18W con sensor de movimiento y selector de color

Mod. 81.614/S/18/CCT

MANUAL DE USUARIO

Luminaria de tecnología LED de alto rendimiento y bajo consumo con selector de color (día, cálida y blanca), para el hogar, establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes, etc.

Dispone de sensor crepuscular para su funcionamiento en oscuridad o penumbra.

Importante: Únicamente funciona en oscuridad o penumbra.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 230VAC

Frecuencia: ~50Hz

Consumo: 18W

Tipo de LED: SMD

Factor de potencia: >0.5

RA>80


Temperatura de color: BLANCA 4000K (1440 Lumen)

DIA 6000K (1450 Lumen)

CÁLIDA 3000K (1430Lumen)

Índice de protección: IP20

Vida útil: 25.000h



874/2012

18kWh/1000h




**Este foco no admite cambio de bombilla.
No se puede reemplazar.**


ELECTRO DH

COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

ELECTRO DH, S.A. - C/Fortuna,29 - 08902 L'Hospitalet de LI (Barcelona)

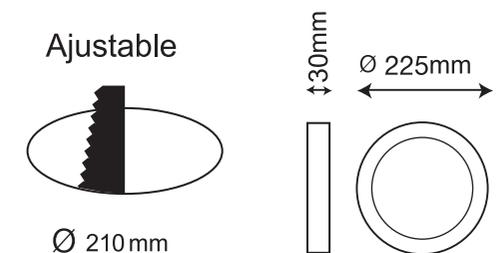

INSTRUCCIONES FUNCIONAMIENTO

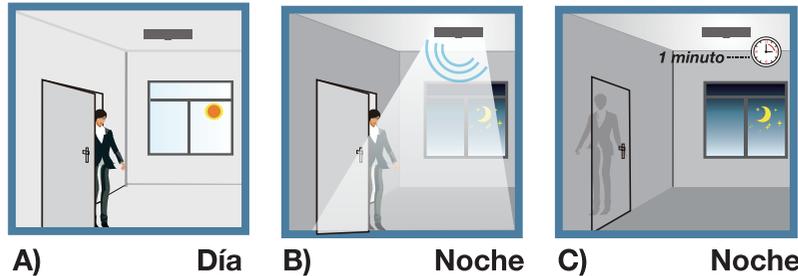

Este plafón tiene integrado un sensor de movimiento infrarrojo (PIR) y un sensor Crepuscular (sensor de luz: DIA/NOCHE).


El sensor crepuscular detecta la luminosidad del espacio en el que está instalado el plafón:

A) Con claridad en el ambiente, el plafón no se encenderá, aunque detecte movimiento.

B) Cuando haya una luz ambiente de penumbra y el sensor detecte movimiento (simultáneamente), el plafón se encenderá.

C) Mientras que el sensor siga detectando movimiento, el plafón permanecerá encendido. Cuando el sensor no detecte movimiento se apagará automáticamente transcurridos **60 segundos**.


Nota: Al ser instalado por primera vez, el plafón se encenderá, aunque haya luminosidad en el ambiente. Una vez transcurridos 60 segundos sin detectar movimiento, se apagará y funcionará con normalidad.

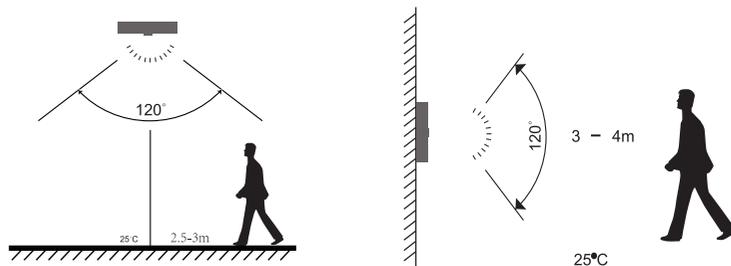


Alcance lateral entre 2,5 y 3 metros dependiendo de la altura de montaje del plafón.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Desconectar el interruptor de paso o bien desconectar el interruptor general.



2. Conectar los cables del plafón a la toma de corriente, mediante una regleta.



3. Presionar las pestañas de sujeción y colocar el plafón, en su posición.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Antes de manipular los cables de alimentación debe asegurarse que el interruptor de paso esté en posición apagado, o bien desconecte el interruptor general.
2. Esta luminaria es sólo para interiores.
3. No instalar la luminaria en zonas húmedas, recién pintadas o con conductividad eléctrica.
4. No cubrir la luminaria una vez instalada.
5. No acercar las conexiones a fuentes de calor.
6. La conexión se realizará siempre mediante una regleta (no incluida).
7. Es recomendable que las instalaciones eléctricas sean realizadas por profesionales.