


DATOS TÉCNICOS DATASHEET

MARCA / BRAND: ELECTRO DH
CÓDIGO / CODE: 11.535.P/...
DESCRIPCIÓN: PULSADOR DE FIJACIÓN A ROSCA
DESCRIPTION: THREADED PUSH BUTTON



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tensión nominal:	250 VAC
Rated tension:	250 VAC
Intensidad máxima:	0,5 A (250VAC)
Maximum intensity:	0,5 A (250VAC)
Resistencia contactos:	≤0,02Ω
Contact resistance	≤0,02Ω
Resistencia aislamiento	>10000Ω
Insulation resistance	>10000Ω
Rigidez dieléctrica	1500VAC /50Hz (1 minuto)
Dielectric strength	1500VAC /50Hz (1 minuto)
Tapón y cuerpo de plástico:	Policarbonato (PC)
Stopper and plastic body:	Policarbonate (PC)
Cuerpo metálico:	SPCC Niquel plateado
Metal body:	SPCC Nickel plated
Contactos:	Latón plateado (AG)
Contacts:	Silver brass (AG)
Muelle:	SPCC Niquel plateado
Dock:	SPCC Nickel plated
Tuerca y arandela:	SPCC Niquel plateado
Nut and washer:	SPCC Nickel plated
Tuerca:	M10
Nut:	M10
Dos versiones:	11.535/A (circuito abierto, actúa al pulsar) 11.535/C (circuito cerrado, actúa en reposo)
Two versions:	11.535/A (open circuit, act by pressing) 11.535/C (closed circuit, act in rest)

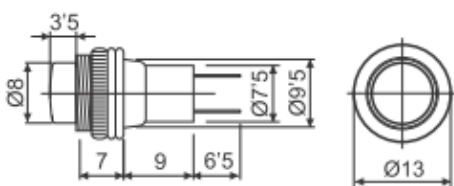

ELECTRO DH s.a.

Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)

