

DATOS TÉCNICOS

Modelo: Jack hembra estéreo

Marca: DH

Código: 15.426/SR

Especificaciones técnicas

Para jack de 3.5 mm

Tensión nominal: 30VCC (0.3A)

Temperatura de trabajo: $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Resistencia de aislamiento: $100\text{M}\Omega$ Min.

Rigidez dieléctrica: 500Vrms (1 minuto) y una corriente 0.5mA

Fuerza de inserción: 600~1600gf

Fuerza de extracción: 400~1200gf

Ciclos de vida: Min. 5.000 ciclos

Temperatura de soldadura: $245^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$







Materiales

Cubierta: PC

Marco: Nylon

Entrada: Aleación de cobre/níquel plateado

Terminales: Bronce/plateado

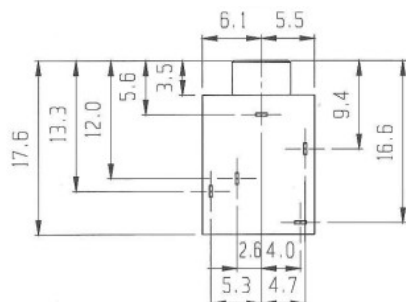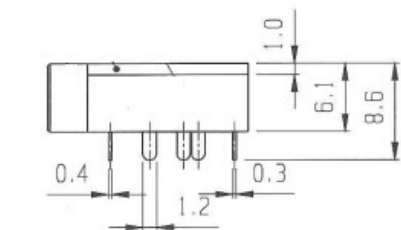

ELECTRO DH S.A.

Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)