

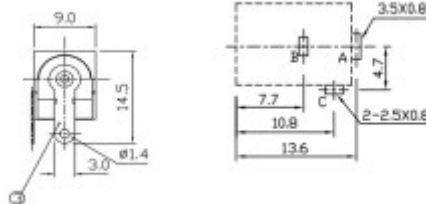


DATOS TÉCNICOS**DATASHEET****MARCA : ELECTRO DH****BRAND: ELECTRO DH****CÓDIGO: 15.478/2****CODE: 15.478/2****DESCRIPCIÓN: BASE DE ALIMENTACIÓN.****FIJACIÓN POR ENCAJE.****CIRCUITO ALAMBRADO O CIRCUITO IMPRESO. PIN DE 2mm****DESCRIPTION: BASE OF FEEDING.****LACE FIXATION.****CIRCUIT WIRING OR PRINTED CIRCUIT. PIN 2mm****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Voltaje nominal:	30 VDC.
Rated voltage:	30 VDC
Corriente máxima:	0'3 A.
Maximun current:	0'3 A.
Resistencia de contacto:	50 mΩ máximo
Contact resistance:	50 mΩ maximun
Resistencia aislante:	100 mΩ a 500 VDC
Insulation resistance:	100 mΩ to 500 VDC
Rigidez dieléctrica:	500 VAC durante 1 minuto
Dielectric strength:	500 VAC for 1 minute
Ciclos de vida:	5.000 ciclos
Lifecycles:	5.000 cycles
Cuerpo (1):	PBT
Body (1):	PBT
Terminal (2):	PBT
Terminal (2):	PBT
Placa fija (3):	Latón
Fixed plate (3):	Brass
Placa de contacto (4):	Latón
Contact plate (4):	Brass
Placa de resorte (5):	Acero inoxidable
Spring plate (5):	Stainless steel
Pin central (6):	Aleación de cobre
Center pin (6):	Copper alloy
Grado de inflamabilidad	V-0
Degree of flammability	V-0

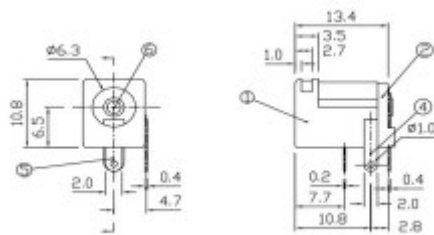

ELECTRO DH S.A.

Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)