

**Plafón LED con selector de color. *Extraplano.***

Mod.82.353/12/CCT  
Mod.82.353/18/CCT  
Mod.82.353/24/CCT  
Mod.82.353/36/CCT  
Mod.82.353/48/CCT




**1. Manual de usuario.**

Plafón LED de superficie de tecnología LED de alto rendimiento y bajo consumo con selector de color (DIA / BLANCA / CÁLIDA) para el hogar, establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes, etc.

**Éste plafón no admite cambio de bombilla.  
No se puede reemplazar.**



**2. Instrucciones de montaje.**

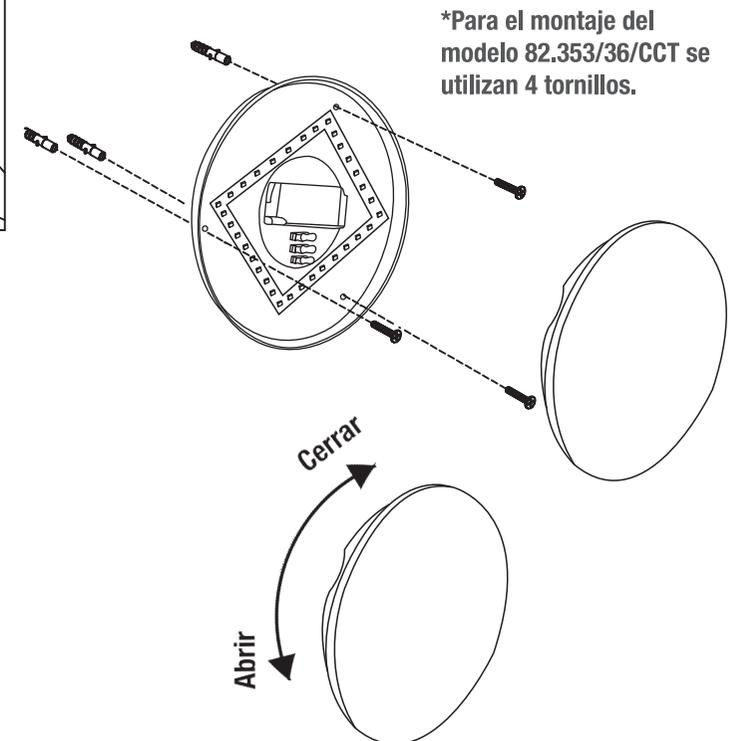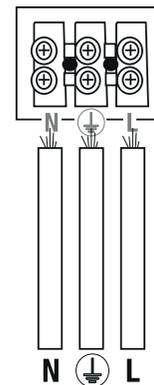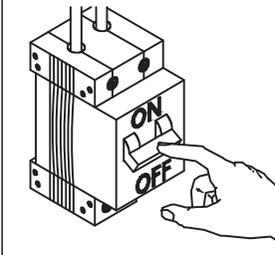

**ELECTRO DH**

**COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN**

ELECTRO DH, S.A. - C/Fortuna,29 - 08902 L'Hospitalet de LI (Barcelona)

### 3. Especificaciones.

#### 82.353/12/CCT

Alimentación: 230VAC~  
Frecuencia: 50Hz  
Consumo: 12W  
Con toma de tierra  
PF: >0.5  
CRI: >80  
Ángulo de apertura: 120°  
Lumens: 1200  
Color: DÍA (6500K) / BLANCA (4000K) / CÁLIDA (3000K)  
Vida útil: 20.000h  
Medidas: Ø230x55mm

#### 82.353/18/CCT

Alimentación: 230VAC~  
Frecuencia: 50Hz  
Consumo: 18W  
Con toma de tierra  
PF: >0.5  
CRI: >80  
Ángulo de apertura: 120°  
Lumens: 1850  
Color: DÍA (6500K) / BLANCA (4000K) / CÁLIDA (3000K)  
Vida útil: 20.000h  
Medidas: Ø260x60mm

#### 82.353/24/CCT




Alimentación: 230VAC~  
Frecuencia: 50Hz  
Consumo: 24W  
Con toma de tierra  
PF: >0.5  
CRI: >80  
Ángulo de apertura: 120°  
Lumens: 2500  
Color: DÍA (6500K) / BLANCA (4000K) / CÁLIDA (3000K)  
Vida útil: 20.000h  
Medidas: Ø300x65mm

#### 82.353/36/CCT

Alimentación: 230VAC~  
Frecuencia: 50Hz  
Consumo: 36W  
Con toma de tierra  
PF: >0.9  
CRI: >80  
Ángulo de apertura: 120°  
Lumens: 3850  
Color: DÍA (6500K) / BLANCA (4000K) / CÁLIDA (3000K)  
Vida útil: 20.000h  
Medidas: Ø350x70mm

#### 82.353/48/CCT

Alimentación: 230VAC~  
Frecuencia: 50Hz  
Consumo: 48W  
Con toma de tierra  
PF: >0.9  
CRI: >80  
Ángulo de apertura: 120°  
Lumens: 4800  
Color: DÍA (6500K) / BLANCA (4000K) / CÁLIDA (3000K)  
Vida útil: 20.000h  
Medidas: Ø450x75mm

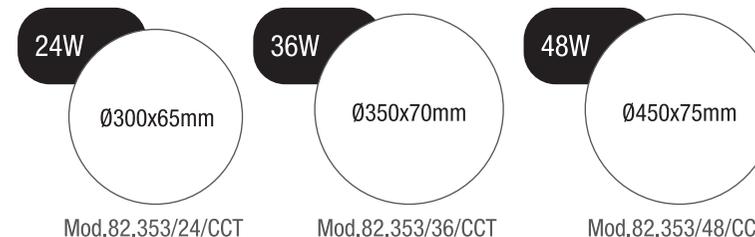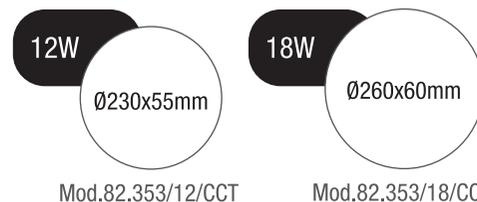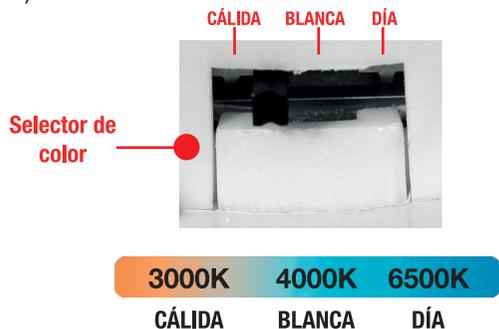

### 4. Instrucciones de seguridad.

1. Antes de manipular los cables de alimentación debe asegurarse que el interruptor de paso esté en posición apagado o bien desconecte el interruptor general.
2. Esta luminaria es solo para interiores.
3. No instalar la luminaria en zonas húmedas, recién pintadas o con conductividad eléctrica.
4. No cubrir la luminaria una vez instalada.
5. No acercar las conexiones a fuentes de calor.
6. La conexión se realizara siempre mediante una regleta.
7. Es recomendable que las instalaciones eléctricas sean realizadas por profesionales.

