


Interruptor fotoeléctrico para carril DIN.

MANUAL DE USUARIO


Sensor crepuscular , activa la luz que tengamos conectada cuando oscurezca, pudiendo ajustar el nivel de luz ambiente del sensor de 2 a 100LUX. Ideal para montar sobre carril DIN. La fotocélula dispone de un metro de cable con la posibilidad de empotrar en un agujero de 10mm.

INSTALACIÓN

- Desconectar el suministro eléctrico para evitar posibles accidentes.
- Instalar el sensor sobre un carril DIN, fijándolo a través de la pestaña inferior (ver fig. 1)

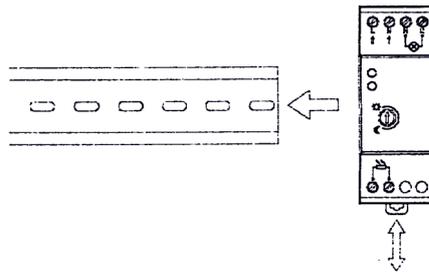

- Conexionar los cables en el regletero tal y como indica el esquema de conexionado (fig. 2)

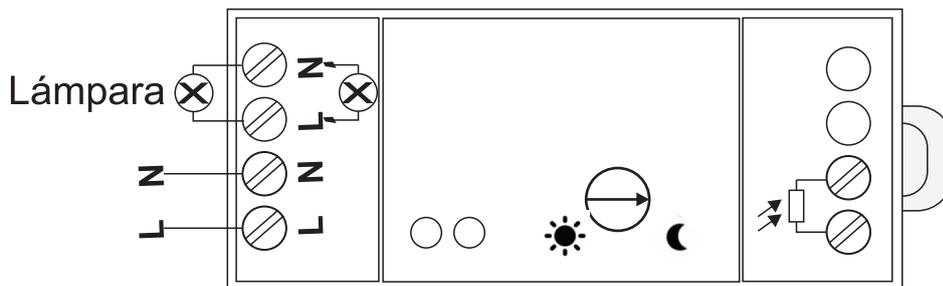

- Colocar la fotocélula crepuscular practicando un agujero de 10mm. de diametro y fijarlo con la rosca de plástico.

AJUSTES DE FUNCIONAMIENTO

- Ajustar el selector naranja de sensibilidad (LUX) girandolo hacia la posición luna "☾" si desea que se encienda con una luz ambiente exterior ≤ 2 LUX o sol "☀" para que se encienda con más luz ambiente exterior ≤ 100 LUX.
- Para comprobar el sensor durante el día tape con un trapo la fotocélula crepuscular, y verá que se enciende el piloto rojo de detección, y a los pocos segundos la lámpara que tiene conectada.

IMPORTANTE

- No coloque la fotocélula crepuscular cerca de la luz a encender, ya que ésta podría provocar falsas lecturas de la fotocélula, con lo cual se encendería y apagaría la luz intermitentemente.

NOTAS

- Preferentemente instalar por un electricista.
- No situar objetos frente a la fotocélula.
- No situar la fotocélula delante de la luz a encender.
- No instalar delante de objetos reflectantes (espejo) y tampoco situar cerca de objetos que se muevan con el viento.

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 220 - 240VCA 50-60Hz
- Potencia máxima: 3100W
- Luz ambiente: ajustable de ≤ 2 a ≤ 100 LUX
- Fotocélula provista de 1 metro de cable.
- Apto para carril DIN
- Temperatura de trabajo: de -20 a +40°C
- Humedad relativa de trabajo: <93% RH
- Fotocélula exterior IP65
- Compatible con iluminación LED (Max. 1000W)



COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

ELECTRO DH . C/ Fortuna 29, 08902 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)