

DATOS TÉCNICOS

Modelo: Detector de movimiento mini por microondas

Marca: DH

Código: 60.252/RF/MINI

Descripción

Detector de movimiento mini por microondas.

De 3 hilos

Especificaciones técnicas

Alimentación: 220-240VCA, 50Hz.

Potencia máxima: 1200W (Incandescencia) y 300W (Fluorescencia y led).

Rango de detección: 360° Techo y 180° Pared.

Sistema de alta frecuencia: 5.8 GHz, CW radar, banda ISM.

*Distancia de detección ajustable: De 1-8 metros de radio en techo

De 5-15 metros en pared.

Tiempo ajustable: De 10 segundos a 12 minutos.

Luz ambiente ajustable: de <3 a 2000 Lux.


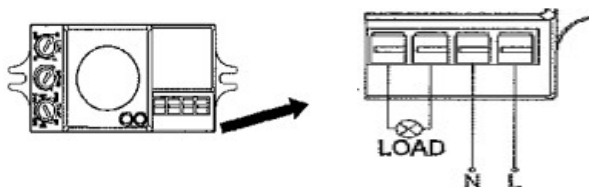
Temperatura de trabajo: De -10 a +40°C.

Altura de instalación: De 2 a 8 metros.

Índice de protección: IP20.

Medidas: 61,2x36,8x25mm. Distancia centro agujeros: 67.5mm

* Distancia de detección variara con la altura del detector

**ELECTRO DH S.A.**

Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)

