

DATOS TÉCNICOS

Detector infrarrojos de techo

Mod. 60.253/TCH/1S

Características

Alimentación:	220-240V ~
Carga máxima:	1.200w (lámparas incandescentes)
Lux ambiente:	Ajustable de 20 Lux a 2000 Lux
Tiempo de encendido:	Ajustable de 1 segundo a 12 minutos
Humedad:	< 93% HR
Altura instalación:	De 2 a 4 m
Ángulo de detección:	360° (1 sensor)
Distancia de detección:	De 2 a 6 metros dependiendo de la altura de instalación y la sensibilidad ajustada.
Temperatura de trabajo:	-10° a 40°C
Índice protección:	IP40

POSICIONAMIENTO E INSTALACIÓN

FIG.1




FIG.2


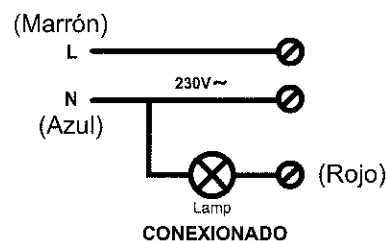


FIG.3



COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

ELECTRO DH, S.A. Fortuna,29 - 08902 L'Hospitalet de LI. (Barcelona)