

# Regleta LED de baño



**ELECTRO DH**

Mod. 81.016/8/BLANCA  
Mod. 81.016/12/BLANCA


## Descripción:

Aplicador plano con luz led integrada para proporcionar mayor luminosidad y menor consumo. Ideal para su fijación en espejos, gabinetes, cuadros, pared, etc... gracias a sus bases intercambiables.

Tipos de montaje:


### 1 Montaje en gabinete.

- Realizar agujeros en el gabinete
- Fijar los tornillos autorroscantes.

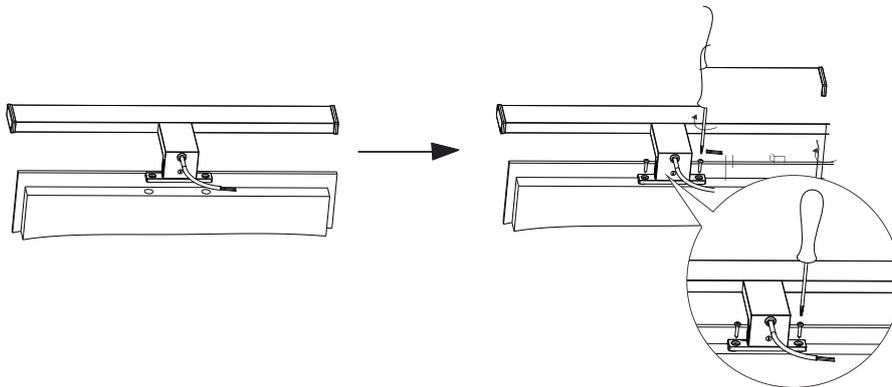


### 2. Montaje en espejo:

- Sacar el tornillo de plástico y la base
- Colocar el espejo dentro de la guía de plástico y fijar el tornillo de plástico.

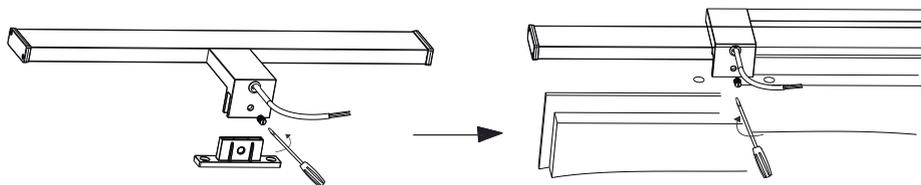


### 3. Montaje en pared:

- Realizar agujeros en la pared y colocar los tacos.
- Sacar el tornillo de plástico y la base
- Fijar la base de plástico para pared con el tornillo de plástico.
- Fijar el aplique a la pared.

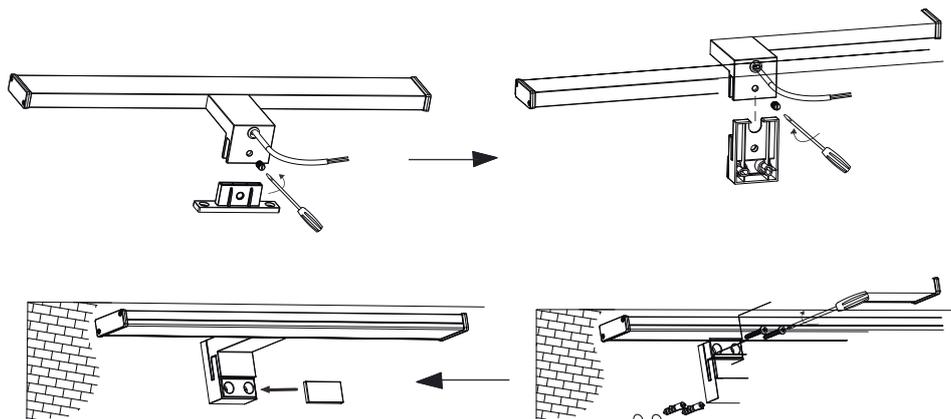

## Instalación del cable

1. Pelar el cable según las medidas (ver figura 1)
2. Atornillar el cable en la regleta (ver figura 2 y 3)

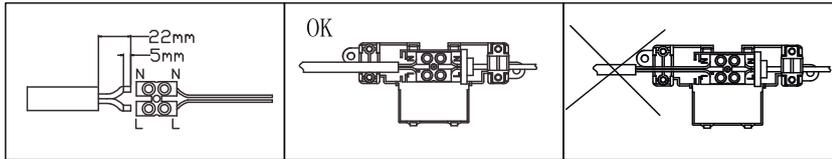

## Instrucciones de seguridad:

1. Antes de manipular los cables de alimentación debe asegurarse que el interruptor de paso este en posición apagado, o bien desconecte el interruptor general.
2. Esta luminaria es solo para interiores.
3. No cubrir la luminaria una vez instalada.
4. No acercar la luminaria a fuentes de calor.
5. Es recomendable que las instalaciones eléctricas sean realizadas por profesionales.

## Características:

Alimentación: 230VAC~50Hz

Potencia: 12W (Mod. 81.016/12/BLANCA)

8W (Mod. 81.016/8/BLANCA)

Factor de potencia: >0.5

Luz blanca: 4000K

Lumens: 1350Lm (Mod.81.016/12/BLANCA)

900Lm (Mod.81.016/8/BLANCA)

IP:44

Medidas: 600x40x15mm (Mod. 81.016/12/BLANCA)

400x40x15mm (Mod. 81.016/8/BLANCA)

IMPORTADO POR:

**ELECTRO DH, S.A.**

COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

C/ Fortuna, 29  
08902 L'Hospitalet de Llobregat  
Barcelona

[www.electrodh.com](http://www.electrodh.com)

