

Placa LED con imán para plafones

Mod. 81.070/18
81.070/25
81.070/30

MANUAL DE USUARIO

Descripción

- Placa led para la substitución de las luminarias en plafones.
- Dispone de selección hasta 5 colores de luz desde 3000K a 6500K.
- Fácil montaje a través de la regleta de conexión rápida a 230VAC~.
- Ensamblaje en el plafón a través de tornillos o imanes.

Avisos de seguridad

- 1- Antes de la instalación de la placa led deberá desconectar la red eléctrica para evitar descargas eléctricas.
- 2- La tensión de alimentación no deberá exceder los 240VAC~ para evitar dañar la placa led.
- 3- Por razones de seguridad la placa led deberá ser instalada por un electricista profesional.
- 4- Siempre deberá tomar las máximas precauciones cuando use corriente eléctrica para evitar descargas eléctricas.
- 5- El contenido de este manual no cubre todas las posibles situaciones, por lo que tome las máximas precauciones para su instalación y uso.

Instalación

Paso 1. Sacar la luminaria del plafón que queremos substituir. a 230V~ a través de la regleta.



Paso 2. Conectar los cables de tensión blanco y negro




Paso 3. Colocar la placa en el plafón a tornillería o imanes.



Paso 4. Seleccionar el color a través del conmutador de colores.



Conmutador de colores

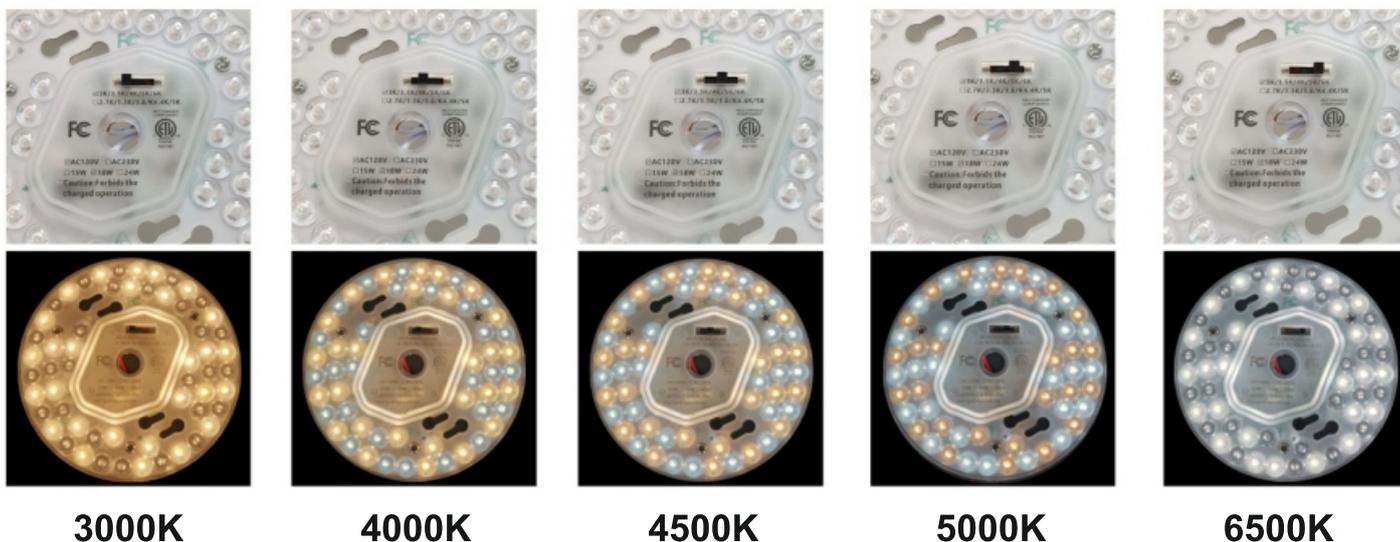

Características técnicas

Mod. 81.070/18

Voltaje: 220-240 VAC~ 50Hz

Intensidad: 150mA

Potencia: 18W

Colores: 3000K/4000K/4500K/
5000K y 6500K

Eficiencia: 100Lm/W

Diámetro: 130mm

FP >0.55

CRI 80≥

Incluye 3 imanes

Mod. 81.070/25

Voltaje: 220-240 VAC~ 50Hz

Intensidad: 205mA

Potencia: 25W

Colores: 3000K/4000K/4500K/
5000K y 6500K.

Eficiencia: 100Lm/W

Diámetro: 170mm

FP >0.55

CRI 80≥

Incluye 3 imanes

Mod. 81.070/30

Voltaje: 220-240 VAC~ 50Hz

Intensidad: 230mA

Potencia: 30W

Colores: 3000K/4000K/4500K/
5000K y 6500K

Eficiencia: 100Lm/W

Diámetro: 235mm


FP >0.55

CRI 80≥

Incluye 4 imanes



El símbolo del cubo de basura tachado se marca en todos los productos para indicar al consumidor, la obligación de separarlos para su recogida selectiva. El consumidor debe ponerse en contacto con la autoridad local o el vendedor para informarse de la correcta eliminación de sus electrodomésticos.

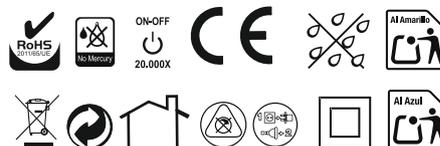

COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

ELECTRO DH . C/ Fortuna 29, 08902 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)