


FOCO DE LED IP65 CON SENSOR DE MOVIMIENTO

Diagrama de conexión:

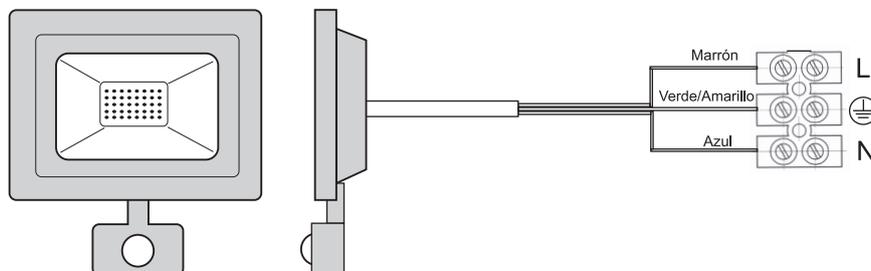

Instrucciones de seguridad:

- Este foco debe ser instalado por una persona cualificada.
- Este foco solo es apto para fijar en pared. No para su fijación en mástil.
- Desconectar la corriente eléctrica antes de realizar el conexionado del foco.
- Asegurarse de conectar el foco a una tensión de entre 220-240VAC.
- No instalar sobre superficies inflamables.
- No desmontar el aparato.
- No utilizar el foco junto a reguladores o interruptores electrónicos.
- No obstruir el campo de visión del detector de movimiento (IR)

Mod 81.763/10/DIA/S

FOCO DE LED 10W

Entrada: 220-240VAC/50Hz
 Potencia: 10W
 Luz: DIA-6500K **1000 Lumens**
 Ángulo: 120°
 Detector de movimiento: IR
 Alcance del detector: >8m (Dependiendo de altura)
 Vida: 20.000h
 Protección: IP65
 Material: Aluminio
 Color: Negro
 Medidas: 90x70x21mm

Mod 81.763/20/DIA/S

FOCO DE LED 20W

Entrada: 220-240VAC/50Hz
 Potencia: 20W
 Luz: DIA-6500K **2000 Lumens**
 Ángulo: 120°
 Detector de movimiento: IR
 Alcance del detector: >8m (Dependiendo de altura)
 Vida: 20.000h
 Protección: IP65
 Material: Aluminio
 Color: Negro
 Medidas: 107x80x28mm

Mod 81.763/30/DIA/S

FOCO DE LED 30W

Entrada: 220-240VAC/50Hz
 Potencia: 30W
 Luz: DIA-6500K **3000 Lumens**
 Ángulo: 120°
 Detector de movimiento: IR
 Alcance del detector: >8m (Dependiendo de altura)
 Vida: 20.000h
 Protección: IP65
 Material: Aluminio
 Color: Negro
 Medidas: 130x95x28mm

Mod 81.763/50/DIA/S

FOCO DE LED 50W

Entrada: 220-240VAC/50Hz
 Potencia: 50W
 Luz: DIA-6500K **5000 Lumens**
 Ángulo: 120°
 Detector de movimiento: IR
 Alcance del detector: >8m (Dependiendo de altura)
 Vida: 20.000h
 Protección: IP65
 Material: Aluminio
 Color: Negro
 Medidas: 160x120x28mm

**La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz alcance el final de su vida, se debe sustituir la luminaria completa.*

