


APLIQUE SOLAR LED 4 FOCOS IP65

Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el aparato. Encontrará consejos importantes relativos a la seguridad, mantenimiento, limpieza del aparato y su instalación.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

1. Manual de instrucciones

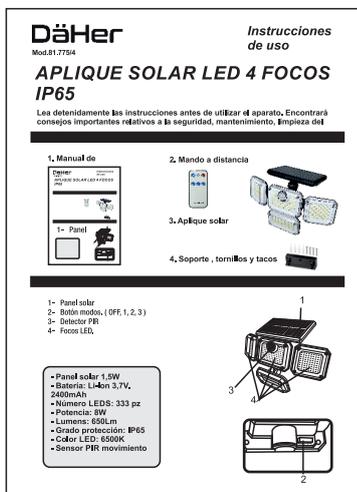

2. Mando a distancia



3. Aplique solar LED





4. Soporte, tornillos y tacos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 1- Panel solar
- 2- Botón modos. (OFF, 1, 2, 3)
- 3- Detector PIR
- 4- Focos LED.

- Panel solar 1,5W
- Batería: Li-Ion 3,7V. 2400mAh
- Número LEDs: 333 pz
- Potencia: 8W
- Lumens: 650Lm
- Grado protección: IP65
- Color LED: 6500K
- Sensor PIR movimiento
- Sensor Crepuscular
- Distancia de detección: 6 metros
- Ángulo de detección: 120°
- Control remoto

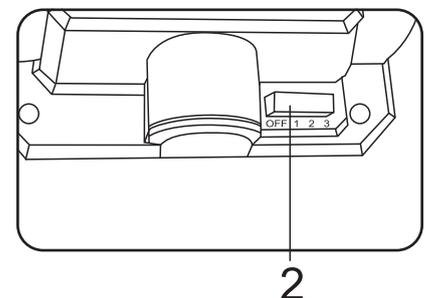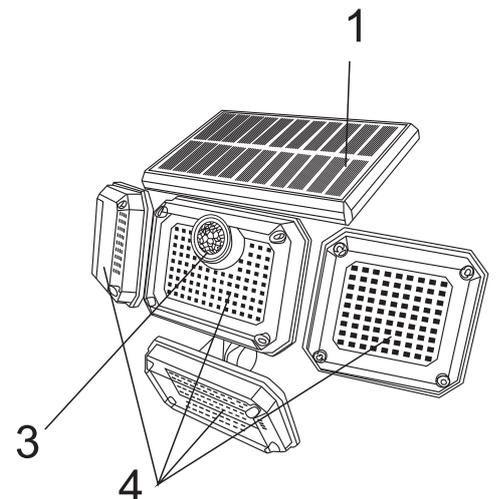

CARACTERÍSTICAS

Fácil instalación y ahorro de energía.

Amplias aplicaciones como jardines, garajes y otros lugares con exposición al sol.

Encendido y apagado automático. Con luz ambiente o durante el día el sensor crepuscular desconecta la luminaria y con oscuridad o durante la noche el sensor crepuscular conecta la luminaria. Incluye sensor PIR de movimiento para el conectado/desconectado de la luminaria al detectar el paso de las personas durante la oscuridad .

MODOS DE LUZ

Modo 1 (sensor PIR):

- Cuando la luminaria detecta movimiento se conecta al 100% y a los 20" segundos la luminaria se desconecta.


Modo 2 (sensor PIR):

- Cuando la luminaria detecta movimiento se conecta al 100% y a los 20" segundos la luminaria queda en modo cortesía al 10%.

Modo 3 (función crepuscular):

- La luminaria siempre queda al 30% mientras no detecte luz ambiente

INSTALACIÓN

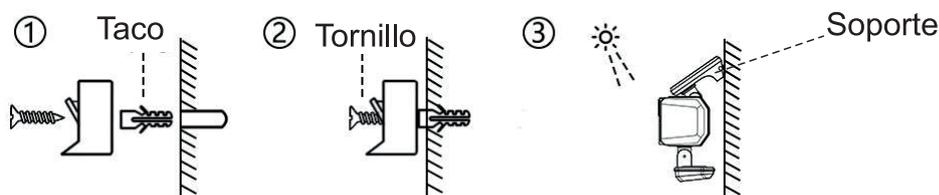

NOTAS

- La luminaria debe estar expuesta durante 8 horas a la luz solar para una carga completa.

- Este aparato contiene una batería, no reemplazarla, y no debe desecharse en la basura doméstica al final de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida, para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

GARANTÍA

Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y propósito para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra original (factura o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.

IMPORTADO POR:

ELECTRO DH, S.A.

COMPONENTES ELECTRÓNICOS
TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

C/ Fortuna, 29
08902 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona
www.electrodh.com

Hecho en China

