


APLIQUE LED REDONDO CCT IP54

Lea detenidamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato. Encontrará consejos importantes relativos a la seguridad, mantenimiento y limpieza del aparato.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

Aplique LED.

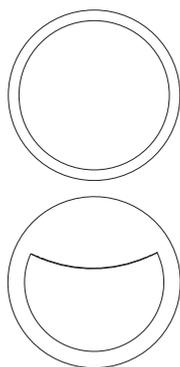

Mod.81.805/...

Mod.81.806/...

Tacos + tornillos.







INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


1. Antes de manipular los cables de alimentación debe asegurarse que el interruptor de paso esté en posición apagado o bien desconecte el interruptor general.
2. No instalar la luminaria en zonas húmedas, recién pintadas o con conductividad eléctrica.
3. No cubrir la luminaria una vez instalada.
4. No acercar las conexiones a fuentes de calor.
5. La conexión se realizará siempre mediante una regleta.
6. Es recomendable que las instalaciones eléctricas sean realizadas por profesionales.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	230VAC
Frecuencia	50Hz~
Consumo	14W
Tipo de LED	SMD
DF	> 0.7
RA	>80
Lumens	1400Lm
Temperatura de color	3000K-4000K-6500K
Indice de protección	IP54
Vida útil	30.000 horas
Medidas	Ø223 x 60,5mm





1  **OFF** - Desconectar la corriente eléctrica.


 - Girar el marco en sentido antihorario.

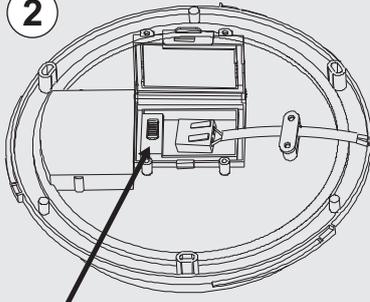2  - Desatornillar la tapa de conexión.
- Conectar los cables a la red eléctrica.


Interruptor cambio de color.

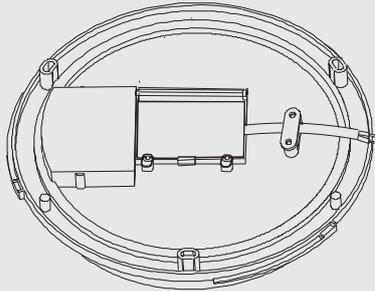3  - Atornillar tapa de conexión.

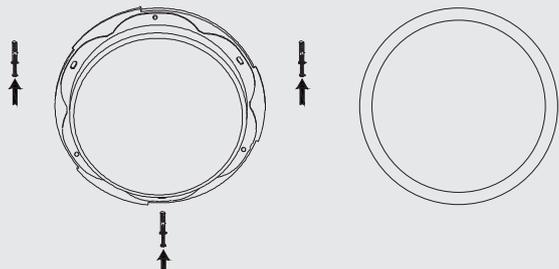4  - Atornillar a la pared con los tornillos y tacos suministrados.
- Poner el plafón en la posición indicada en el dibujo.

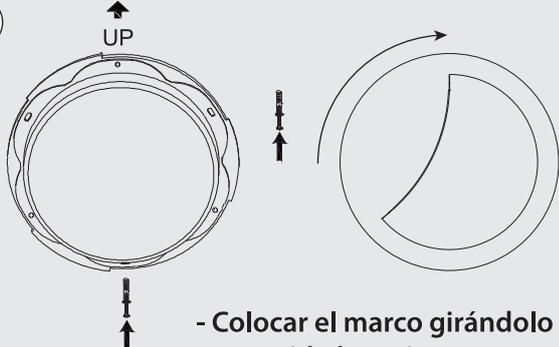5  - Colocar el marco girándolo en sentido horario.

6  **ON**

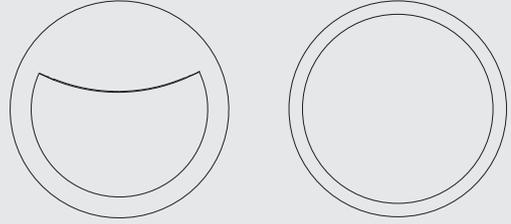
 - Volver a conectar la corriente eléctrica.

GARANTÍA

Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y propósito para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra original (factura o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.



* LED no reemplazable.



* Driver no reemplazable.