


CONECTOR RJ45 CAT6A BLINDADO DESMONTABLE


MONTAJE

1- Abrir la tapa antes de la instalación.




DESIGNACIÓN PIN	TIA/EIA T568A	TIA/EIA T568B
	1	Blanco/Verde
2	Verde	Naranja
3	Blanco/Naranja	Blanco/Verde
4	Azul	Azul
5	Blanco/Azul	Blanco/Azul
6	Naranja	Verde
7	Blanco/Marrón	Blanco/Marrón
8	Marrón	Marrón


2- Inserte el cable dentro del pasacable y pelar 30mm de funda del cable.




3- Despliegue los cuatro pares trenzados. Siguiendo la tabla de codificación de colores. Asigne cada conductor a las ranuras adecuadas del módulo guía.

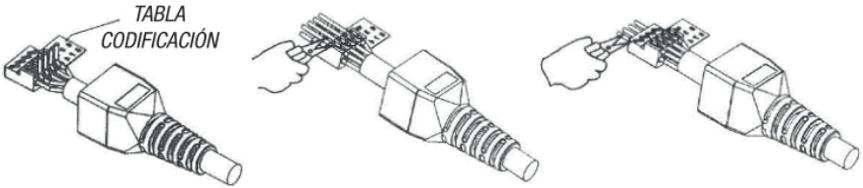


4- Coloque el módulo guía en el conector.



5- Ajustar la tapa del conector utilizando un alicate para sujetar el cable hasta que encaje por completo.



6- Cierre la cubierta del conector. Asegúrese de que el cable trenzado esté en contacto con el clip del conector. Pase la brida por el agujero y que se fije al clip del conector.

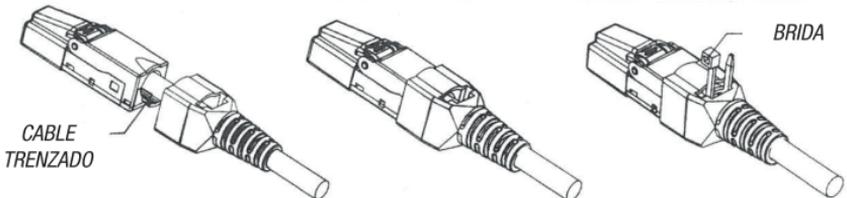

7- Desmontaje conector.

Corte la brida, retire el pasacable. Utilizando un destornillador plano y levantar tapa protectora.

