

Mod. 81.008/.../CCT

REGLETA DE LED T5 CCT





GARANTIA



Conexionado

- 1- Desconectar la red eléctrica doméstica.
- 2- Colocar las grapas en la regleta y atornillar en la pared con los tacos y tornillos suministrados.
- 3- Encajar a presión la regleta en las grapas metálicas.
- 4- Conectar a la red eléctrica a través del cable de alimentación de 1 metro suministrado.
- 5- Utilice el cable de empalme de 15cm para unir 2 regletas.

Instrucciones de montaje

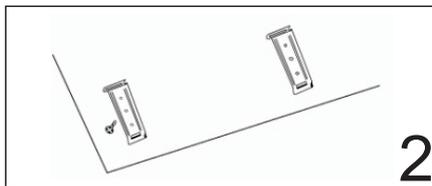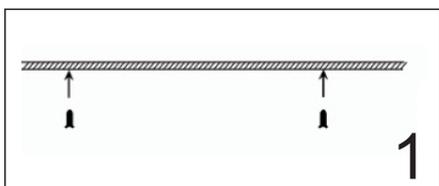

Fije las grapas metálicas con los tornillos y tacos suministrados.

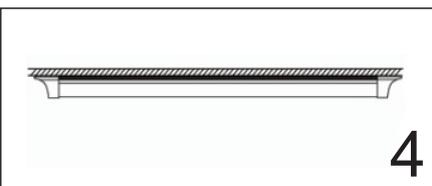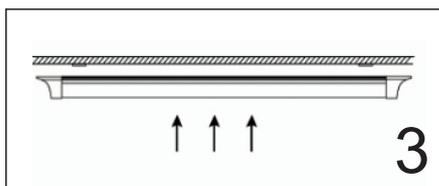

Encajar a presión la regleta en las grapas metálicas.



Mediante el selector podrá seleccionar la tonalidad de luz deseada.



** Incluye tornillos, grapas de fijación, cable de empalme de 15cm i cable de alimentación de 1m.*

Instrucciones de seguridad

- 1- Antes de manipular los cables de alimentación debe asegurarse que el interruptor de paso este en posición apagado o bien desconecte el interruptor general.
- 2- Esta luminaria es sólo apta para interiores.
- 3- No instalar la luminaria en zonas húmedas, recién pintadas o con conductividad eléctrica.
- 4- No cubrir la luminaria una vez instalada.
- 5- No acercar las conexiones a fuentes de calor.
- 6- No apta para el uso con reguladores de luz (dimmers).
- 7- No permanecer mirando la luz para evitar dañarse la vista.
- 8- No abrir la pantalla ya que no se puede reemplazar las luces led.
- 9- Es recomendable que las instalaciones eléctricas sean realizadas por profesionales.

Mod. 81.008/4/CCT

Entrada: 230VAC ~50Hz
4W
Luz 3000K - 4000K - 6500K
Lumens: 380Lm
Vida: 25.000 horas
Indice de protección IP20
Longitud: 304mm

Mod. 81.008/8/CCT

Entrada: 230VAC ~50Hz
8W
Luz 3000K - 4000K - 6500K
Lumens: 850Lm
Vida: 25.000 horas
Indice de protección IP20
Longitud: 575mm

Mod. 81.008/12/CCT

Entrada: 230VAC ~50Hz
12W
Luz 3000K - 4000K - 6500K
Lumens: 1350Lm
Vida: 25.000 horas
Indice de protección IP20
Longitud: 875mm

Mod. 81.008/16/CCT

Entrada: 230VAC ~50Hz
16W
Luz 3000K - 4000K - 6500K
Lumens: 1900Lm
Vida: 25.000 horas
Indice de protección IP20
Longitud: 1175mm

Mod. 81.008/22/CCT

Entrada: 230VAC ~50Hz
22W
Luz 3000K - 4000K - 6500K
Lumens: 2300Lm
Vida: 25.000 horas
Indice de protección IP20
Longitud: 1475mm

**La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz alcance el final de su vida, se debe sustituir la luminaria completa.*



COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

ELECTRO DH, S.A. - C/Fortuna,29 - 08902 L'Hospitalet de LI (Barcelona)