


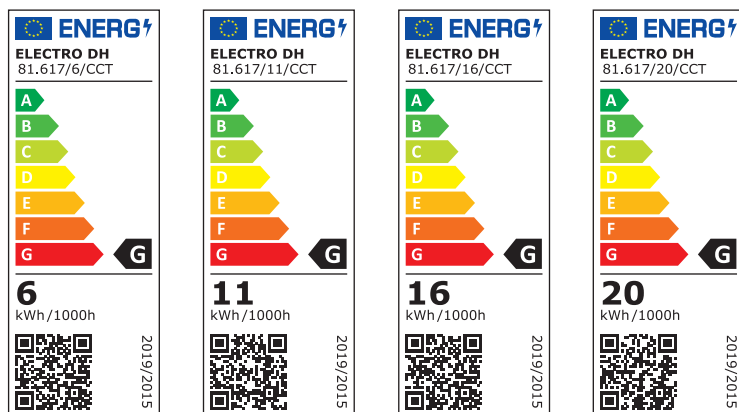

**Este foco no admite cambio de bombilla.
No se puede reemplazar.**

ELECTRO DH

COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

ELECTRO DH, S.A. - C/Fortuna,29 - 08902 L'Hospitalet de LI (Barcelona)

ELECTRO DH

**Instrucciones
de uso**

DOWNLIGHT UNIVERSAL CCT

130 x 17.8mm	Mod.81.617/6/CCT
170 x 17.8mm	Mod.81.617/11/CCT
220 x 17.8mm	Mod.81.617/16/CCT
298 x 17.8mm	Mod.81.617/20/CCT

MANUAL DE USUARIO


Downlight de tecnología LED de alto rendimiento y bajo consumo con selector de color (DÍA / BLANCA / CÁLIDA) para el hogar, establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes, etc.




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

El downlight universal CCT permite su montaje tanto en superficie como empotrable. Además contiene la función selección de cambio de color.

Selector de color




SUPERFICIE

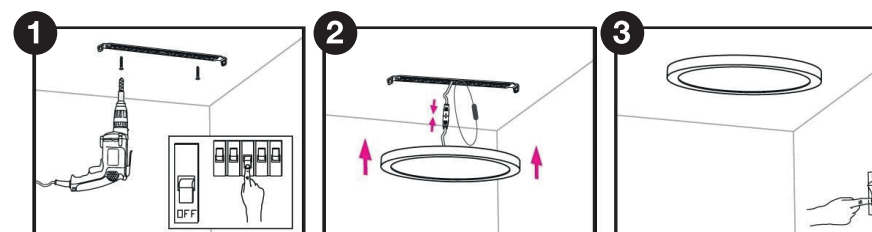

- 1- Fije el soporte al techo en el lugar deseado con dos taladros. Desconecte la tensión.
- 2- Conecte los cables y conecte el cable de seguridad al soporte. Después presione el downlight en el soporte para fijarlo.
- 3- Una vez instalado, conecte la corriente para comprobar que funciona.

EMPOTRADO

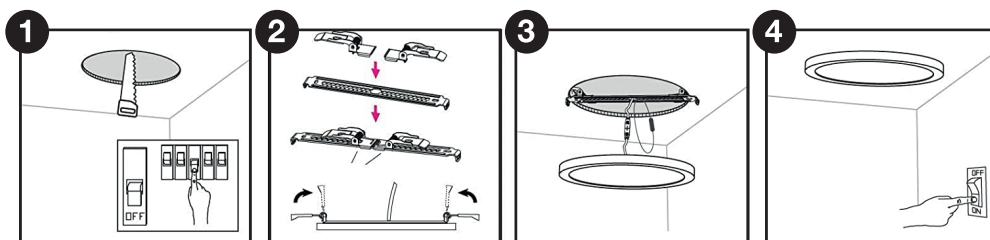

- 1- Desconecte la tensión. Haga un agujero o use un agujero ya existente de entre 60 y 205mm.
- 2- Ajuste las pestañas del soporte al diámetro del agujero seleccionado e insértelo en este levantando las pestañas.
- 3- Conecte los cables y ajuste el cable de seguridad al soporte. Después presione el downlight en el soporte para fijarlo.
- 4- Una vez instalado, conecte la corriente para comprobar que funciona.

ESPECIFICACIONES

Mod.81.617/6/CCT

Alimentación: 230VAC.
Frecuencia: ~50Hz.
Consumo: 6W.
Tipo LED: SMD.
RA: >80.
Ángulo de apertura: 120°.
Lumens: 500.
Color:
BLANCA (4000K) / DIA (6500K) / CÁLIDA (3000K).
Vida útil: 25.000h.
Medidas: Ø130x17,8mm.
Ajustable: 50x90mm.

Mod.81.617/16/CCT

Alimentación: 230VAC.
Frecuencia: ~50Hz.
Consumo: 16W.
Tipo LED: SMD.
RA: >80.
Ángulo de apertura: 120°.
Lumens: 1600.
Color:
BLANCA (4000K) / DIA (6500K) / CÁLIDA (3000K).
Vida útil: 25.000h.
Medidas: Ø220x17,8mm.
Ajustable: 50x180mm.

Mod.81.617/11/CCT

Alimentación: 230VAC.
Frecuencia: ~50Hz.
Consumo: 11W.
Tipo LED: SMD.
RA: >80.
Ángulo de apertura: 120°.
Lumens: 1050.
Color:
BLANCA (4000K) / DIA (6500K) / CÁLIDA (3000K).
Vida útil: 25.000h.
Medidas: Ø170x17,8mm.
Ajustable: 50x130mm.

Mod.81.617/20/CCT


Alimentación: 230VAC.
Frecuencia: ~50Hz.
Consumo: 20W.
Tipo LED: SMD.
RA: >80.
Ángulo de apertura: 120°.
Lumens: 2050.
Color:
BLANCA (4000K) / DIA (6500K) / CÁLIDA (3000K).
Vida útil: 25.000h.
Medidas: Ø298x17,8mm.
Ajustable: 50x260mm.

Selector de color




3200K 4000K 6500K

81.617/6/CCT




Ø130mm

81.617/16/CCT




Ø220mm

81.617/11/CCT



Ø170mm

81.617/20/CCT



Ø298mm



AVISO:
No olvide ajustar el cable de seguridad al soporte.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 1- Antes de manipular los cables de alimentación debe asegurarse que el interruptor de paso esté en posición apagado o bien desconecte el interruptor general.
- 2- Esta luminaria es solo para interiores.
- 3- No instalar la luminaria en zonas húmedas, recién pintadas o con conductividad eléctrica.
- 4- No cubrir la luminaria una vez instalada.
- 5- No acercar las conexiones a fuentes de calor.
- 6- La conexión se realizara siempre mediante una regleta.
- 7- Es recomendable que las instalaciones eléctricas sean realizadas por profesionales.