



ELECTRO DH

Mod. 81.645/R/B/BL
Mod. 81.645/R/B/DIA
Mod. 81.645/C/B/BL
Mod. 81.645/C/B/DIA

PLAFÓN LED DE TECHO EXTRAPLANO



MANUAL DE USUARIO

Características del producto

Extraplano, 18mm de grosor
Driver integrado


Accesorios:

2x Tacos pladur
2x Tacos para techo, Ø5mm
3x Tornillos para techo
2x Tornillos de sujeción cabeza ancha
2x Tornillos de sujeción cabeza pequeña
2x Tapones de goma embellecedores
3x Regleta a presión

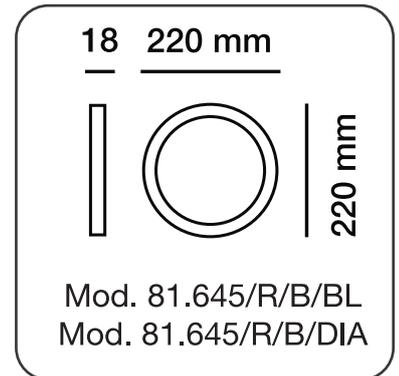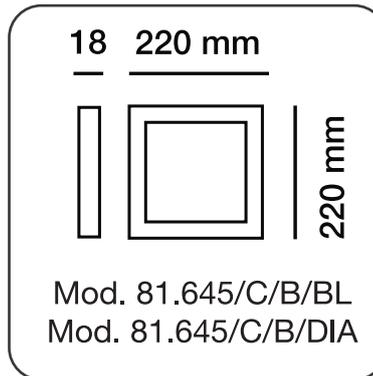


Instrucciones de montaje

1. Montaje de superficie

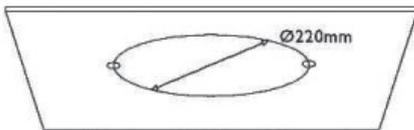

Paso1. Taladre dos orificios de 5mm en el techo y fije en ellos los tacos suministrados

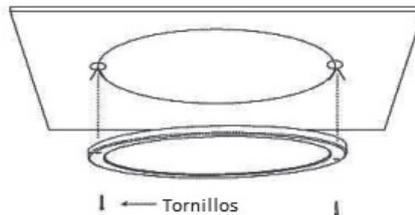


Paso2. Fije el panel LED con los tornillos en el techo.




Paso3. Ponga los tapones de goma en los agujeros del panel LED.

2. Instalación con abrazadera metálica

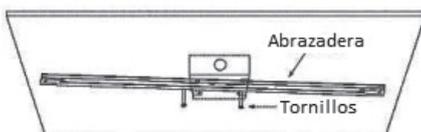

Paso1. Fije la abrazadera metálica en la caja de conexión con los tornillos.

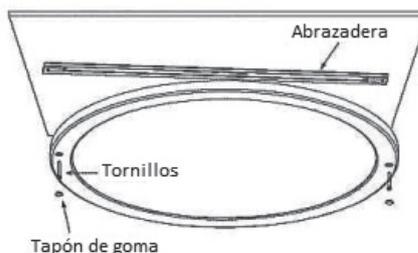

Paso2. Fije el panel LED en la abrazadera metálica con los tornillos y después ponga los tapones de goma en los agujeros del panel LED.

Instrucciones de seguridad de instalación

1. Antes de manipular los cables de alimentación debe asegurarse que el interruptor de paso esté en posición de apagado, o bien desconecte el interruptor general.
2. Fijar bien los cables de alimentación a la regleta suministrada.
3. Esta luminaria es sólo para interiores.
4. No instalar la luminaria en zonas húmedas, recién pintadas o con conductividad eléctrica.
5. No cubrir la luminaria una vez instalada.
6. No acercar las conexiones a fuentes de calor.
7. La conexión se realizará siempre mediante una regleta (incluida).
8. Es recomendable que las instalaciones eléctricas sean realizadas por profesionales

Especificaciones

Voltaje de entrada: 200-240VAC 50~60Hz

Potencia: 18W

Factor de potencia: >0.5

Temperatura de color: 6500K en DÍA/ 4000K en BLANCA

Lúmenes: 1.500lm en DÍA/ 1500 lm en BLANCA



CRI: Ra>80

Ángulo de apertura: 120°

Temperatura de trabajo: -20°±45°C

Horas de vida: 30.000 horas

Grado de protección: IP40



COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

ELECTRO DH . C/ Fortuna 29, 08902 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)