


Mod.81.746/1500/SOL

Mod.81.746/4200/SOL

Mod.81.746/5500/SOL

En el caso de problemas:

- Revise que el cable está bien conectado. Si se ha roto o deteriorado el cable, cambiar inmediatamente.
- Revise que las pilas del mando a distancia están cargadas. En caso de que se hayan gastado, reemplazar.
- Si el proyector no se apaga de día automáticamente, revise que está conectado al panel solar, en caso contrario no podrá funcionar en modo automático.
- Si hay muchos días nublados continuados, las baterías del proyector LED no podrán cargarse adecuadamente y el proyector LED no funciona adecuadamente.
- Durante los días nublados puede usar el control remoto para controlar la luz y ahorrar energía eléctrica y alargar la vida de la batería.
- En otoño e invierno, o durante los días nublados, la intensidad de la luz solar se debilita y el efecto de carga también se reduce, acortando el tiempo de iluminación.

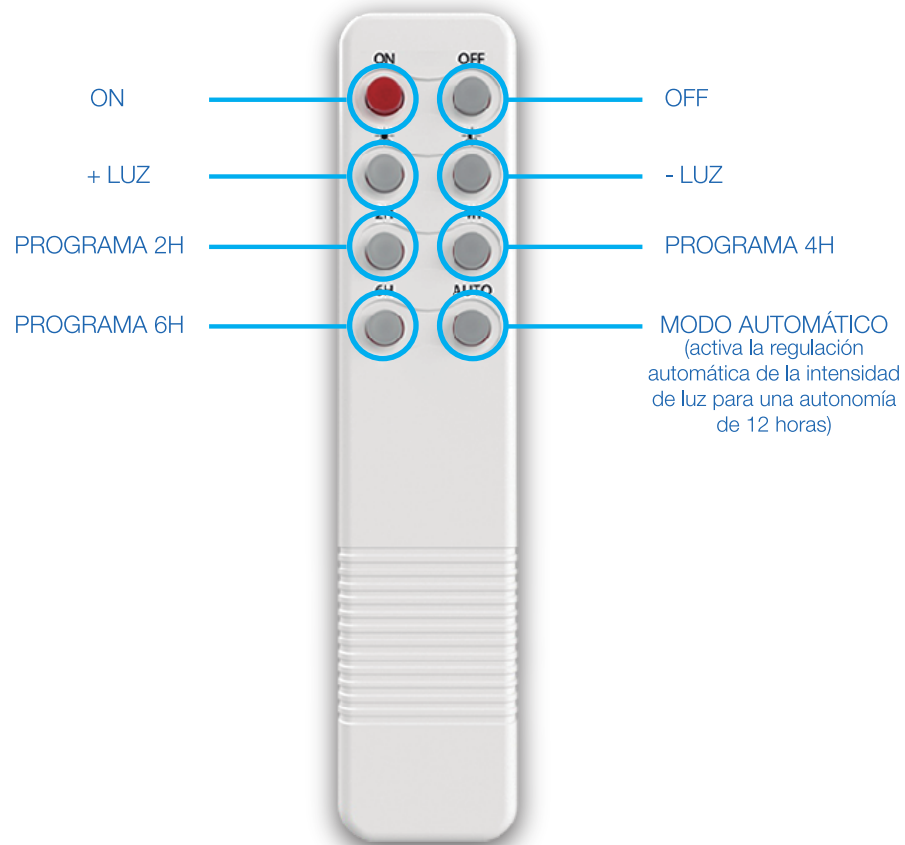

Regulación automática de la intensidad de la luz para una autonomía de 12 horas.



CONTENIDO

Mando a distancia  <ul style="list-style-type: none"> ● ON-OFF ● AUTO ● TEMPORIZACIÓN: 2h / 4h / 6h ● AJUSTE DE BRILLO 	Panel solar  CELULAS FOTOELÉCTRICAS MONOCRISTALINA	Foco solar 
Cable de 5m 	Soporte tipo-U 	Tornillos 

IMPORTANTE

- Conecte el proyector LED únicamente con el panel solar suministrado.
- Si conecta el proyector LED a otro tipo de suministro eléctrico, el proyector puede sufrir graves desperfectos anulando la garantía.
- Asegúrese de que el foco y el panel solar estén bien instalados para evitar accidentes en días muy ventosos.
- No desmonte el proyector, esto podría anular la garantía.
- Limpie la superficie de la placa solar de forma periódica para garantizar la máxima captación de energía.
- Si observa que el cable está roto o deteriorado, debe sustituirlo inmediatamente.
- Cuando tenga que reciclar el producto, debe depositar las baterías en un punto limpio de reciclaje.

INSTALACIÓN

- Antes de la instalación compruebe que el proyector LED funciona perfectamente y las baterías se cargan correctamente con el panel solar conectado. Las baterías se cargan completamente tras 12 horas de exposición solar.
- Para la instalación, siga los siguientes pasos:
 - Coloque el asa en forma de U en el proyector utilizando los tornillos y tuercas mariposa suministrados.
 - Fije la placa solar a la pared utilizando los tornillos de expansión suministrados.
 - Fije el proyector LED a la pared utilizando los tornillos de expansión suministrados.
 - Conecte el cable de la placa solar junto con el que sale del proyector LED.
- Para una óptima eficiencia se requiere que el panel solar esté orientado de 5° a 10° de oeste a sur con un ángulo horizontal de 30° a 45° en el norte sur.
- El panel solar no debe estar bloqueado con edificios o árboles que hagan sombra para garantizar el correcto funcionamiento. No es aconsejable su instalación debajo de cristales o en interiores.



CARACTERÍSTICAS

Mod.81.746/1500/SOL	3,2V/8Ah 5V/10W	1500Lm IP65	6500K	FOCO SOLAR PANEL SOLAR	230x172x39mm 205x300x17mm
Mod.81.746/4200/SOL	3,2V/28Ah 5V/30W	4200Lm IP65	6500K	FOCO SOLAR PANEL SOLAR	298x225x41mm 390x430x17mm
Mod.81.746/5500/SOL	3,2V/40Ah 5V/40W	5500Lm IP65	6500K	FOCO SOLAR PANEL SOLAR	298x225x41mm 390x560x17mm

FUNCIONAMIENTO

- Modo automático.
Este modo es posible con el panel solar conectado permanentemente. De esta forma sólo se enciende el proyector LED cuando detecta una luminosidad inferior a 50 lux. En el caso contrario se apagarán. De esta forma se enciende automáticamente de noche, y se apaga de día.
- Regulación automática de la intensidad de la luz para una autonomía de 12h.
- Modo manual:
Pulsando el botón ON el proyector se enciende. Cuando se pulsa el botón OFF el proyector se apaga de noche.
- Mando a distancia:
 - Pulsando el botón ON en el proyector se enciende. Cuando se pulsa el botón OFF el proyector se apaga.
 - Botón 2H: activa el proyector LED durante un periodo continuo de 2 horas y repite el proceso los días sucesivos.
 - Botón 4H: Activa el proyector LED durante un periodo continuo de 4 horas y repite el proceso los días sucesivos.
 - Botón 6H: Activa el proyecto LED durante un periodo continuo de 6 horas y repite el proceso los días sucesivos.
 - Botón máxima luminosidad: Aumenta la luminosidad.
 - Botón de mínima luminosidad: disminuye la luminosidad.

-El alcance del mando a distancia es de 5-8 metros.




 TIEMPO DE ENCENDIDO
 A PLENA CARGA
8-10h


 TIEMPO DE CARGA
10-12h


**LED DE ALTA
 LUMINOSIDAD**

PILAS	2xLR03 (AAA), incluidas
--------------	-------------------------

*Todos los focos contienen baterías de litio.