




FOCO DE LED RGB IP66 POR CONTROL REMOTO

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

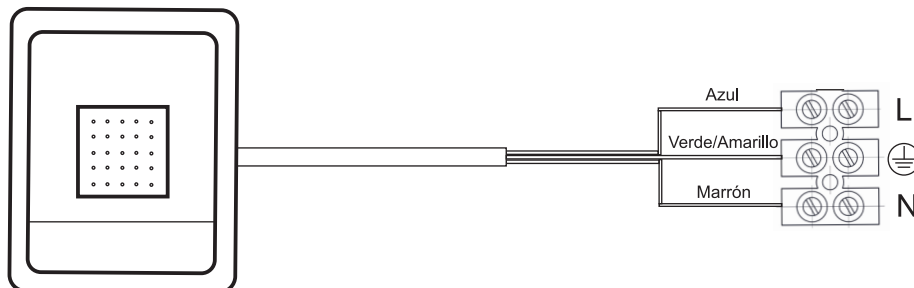

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este foco solo es apto para fijar en pared. No fijar en mástil.
- Asegurarse de conectar el foco a 230VAC
- No instalar sobre superficies inflamables.
- No desmontar el foco.
- Este foco debe ser instalado por una persona cualificada.
- No utilizar con reguladores o interruptores electrónicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Mod 81.762/10/RGB

FOCO DE LED 10W

Entrada: 230VAC/50Hz
Potencia: 10W
Lumens: 750Lm
Grados: 120°
Luz: RGB
Color: Negro
Horas de vida: 50.000

Mod 81.762/30/RGB

FOCO DE LED 30W

Entrada: 230VAC/50Hz
Potencia: 30W
Lumens: 2000Lm
Grados: 120°
Luz: RGB
Color: Negro
Horas de vida: 50.000

Mod 81.762/50/RGB

FOCO DE LED 50W

Entrada: 230VAC/50Hz
Potencia: 50W
Lumens: 3400Lm
Grados: 120°
Luz: RGB
Color: Negro
Horas de vida: 50.000

MANDO

Tensión de alimentación:	Pila de litio 2031 (3V)
Frecuencia:	38Khz
Ángulo:	30°
Dimensiones:	52 x 85 x 7.6mm

FUNCIONES REGULABLES

OFF:	Apagado del foco.
ON:	Encendido del foco.
FLASH:	Cambia de color cada segundo (7 colores diferentes).
STROBE:	Cambia de color cada segundo (3 colores Rojo/Verde/Azul).
FADE:	Cambia gradualmente de color.
SMOOTH:	Cambia de color alterna las funciones FLASH y FADE.

Dispone de 16 colores.

Los pulsadores con el símbolo ☀️ sirven para cambiar la intensidad luminosa de la luz.

