


Mod. 81.765/...

ELECTRO DH



FOCO DE LED IP66

Diagrama de conexión:

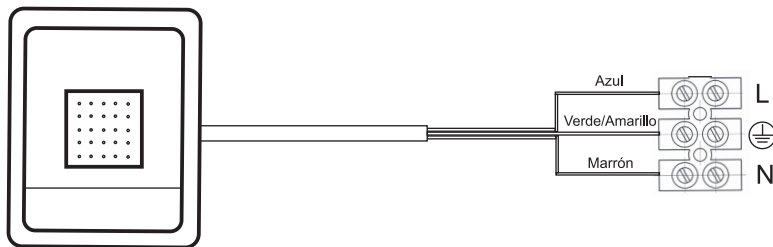

Instrucciones de seguridad:

- Este foco solo es apto para fijar en pared. No fijar en mástil.
- Asegurarse que conectamos el foco a 230VAC.
- No instalar sobre superficies inflamables.
- No desmontar el foco.
- Este foco debe ser instalado por una persona cualificada.
- No utilizar con reguladores o interruptores electrónicos.

Mod 81.765/30/DIA

FOCO DE LED 30W

Entrada: 85-265VAC/50Hz

Potencia: 30W

Luz: DÍA-6500K **3000Lumens**

Color: Blanco

Ángulo de apertura 120°

Mod 81.765/50/DIA

FOCO DE LED 50W

Entrada: 85-265VAC/50Hz

Potencia: 50W

Luz: DÍA-6500K **5000Lumens**

Color: Blanco

Ángulo de apertura 120°

Mod 81.765/100/DIA

FOCO DE LED 100W

Entrada: 85-265VAC/50Hz

Potencia: 100W

Luz: DÍA-6500K **10000Lumens**

Color: Blanco

Ángulo de apertura 120°

Mod 81.765/150/DIA

FOCO DE LED 150W

Entrada: 85-265VAC/50Hz

Potencia: 150W

Luz: DÍA-6500K **15000Lumens**

Color: Blanco

Ángulo de apertura 120°

Mod 81.765/200/DIA

FOCO DE LED 200W

Entrada: 85-265VAC/50Hz

Potencia: 200W

Luz: DÍA-6500K **20000Lumens**

Color: Blanco

Ángulo de apertura 120°



COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

ELECTRO DH, S.A. - C/Fortuna,29 - 08902 L'Hospitalet de LI (Barcelona)