

APLIQUE REDONDO LED DE SUPERFICIE

Lea detenidamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato. Encontrará consejos importantes relativos a la seguridad, mantenimiento y limpieza del aparato.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

1. Manual instrucciones



2. Aplique LED



3. Tacos + tornillos



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Antes de manipular los cables de alimentación debe asegurarse que el interruptor de paso esté en posición apagado o bien desconecte el interruptor general.
2. No instalar la luminaria en zonas húmedas, recién pintadas o con conductividad eléctrica.
3. No cubrir la luminaria una vez instalada.
4. No acercar las conexiones a fuentes de calor.
5. La conexión se realizará siempre mediante una regleta.
6. Es recomendable que las instalaciones eléctricas sean realizadas por profesionales.



ADVERTENCIA

No mirar la luz, de forma directa, es perjudicial para la salud.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mod. 81.769/R/8/B

Alimentación	230VAC
Frecuencia	50Hz
Consumo	8W
Tipo de LED	SMD
PF	>0,5
RA	>80
Lumens	600Lm
Temperatura de color	Luz DÍA 6500K
Índice protección	IP65
Vida útil	20.000 horas
Medidas	Ø174 x 47,5mm

Mod. 81.769/R/12/B


Alimentación	230VAC
Frecuencia	50Hz
Consumo	12W
Tipo de LED	SMD
PF	>0,5
RA	>80
Lumens	950Lm
Temperatura de color	Luz DIA 6500K
Índice protección	IP65
Vida útil	20.000 horas
Medidas	Ø208 x 49mm

Mod. 81.769/R/18/B

Alimentación	230VAC
Frecuencia	50Hz
Consumo	18W
Tipo de LED	SMD
PF	>0,5
RA	>80
Lumens	1350Lm
Temperatura de color	Luz DIA 6500K
Índice protección	IP65
Vida útil	20.000 horas
Medidas	Ø237 x 49mm


INSTALACIÓN

1

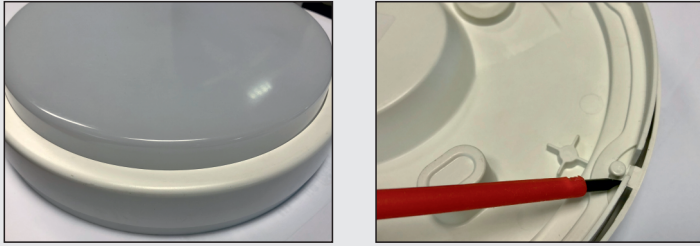


Quitar el aro embellecedor por la parte posterior con un destornillador plano, tal y como se indica en la fotografía, para desplazar la pestaña.

2




Sacar todos los tornillos para quitar la pantalla traslúcida del plafón.

3

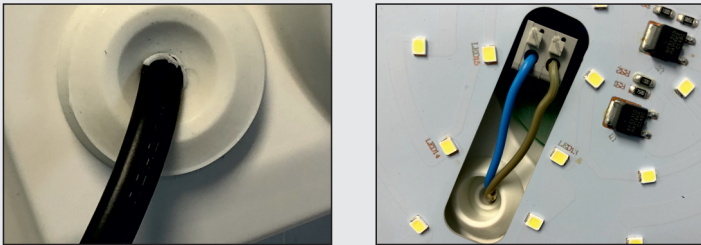

Pasar el cable por el agujero de la parte posterior y fijarlo en la regleta situada en la parte delantera de la placa de LEDs presionando las pestañas cuadradas.

4



Para colocar el plafón en el techo o pared, agujerear los dos soportes y utilizar los 2 tornillos con sus tacos incluidos en el plafón.

GARANTÍA

Este producto cuenta con 24 meses de garantía. Su garantía es válida si el producto se utiliza de acuerdo con las instrucciones y propósito para el que se creó. Además, debe enviarse un justificante de la compra original (factura o recibo) en el que aparezca la fecha de la compra, el nombre del vendedor y el número de artículo del producto.



www.electrodh.com

ELECTRO DH, S.A. - C/Fortuna,29 - 08902 L'Hospitalet de LI (Barcelona)