



# FAROL SOLAR LED CCT ALTA LUMINOSIDAD IP54

## Instrucciones de uso

Mod.81.779/10

**PARED / ESTACA**

### CARACTERÍSTICAS

Panel solar: 5V 1,8W polycristaline.

Batería de litio: 3,7V / 1800mAH.

Potencia: 3W.

IP54.

Luz CCT: 6500K - 4000K - 3000K.

Lumens: 250Lm.

25.000 horas.

Grados: 160°.

Elementos de fijación incluidos.

Autonomía: 6h /8h.

Tiempo de carga: 8h.



Medidas:

Aplique: 250x250mm

Fijación pared: 235mm

Estaca: 800mm

**INCLUYE MANDO A DISTANCIA  
(ALCANCE 8M) CON DIFERENTES FUNCIONES:**

- SELECTOR DE COLOR  
(6500K - 4000K - 3000K)
- AUTO (temporización 12h)
- TEMPORIZACIÓN:  
2h / 4h / 6h / 8h
- AJUSTE DE BRILLO
- ON - OFF

\*Pila CR2025 (incluida)



### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No instalar sobre superficies inflamables.
- No desmontar el foco.




SENSOR  
CREPUSCULAR

### LIMPIEZA:


Limpe el panel solar periodicamente para un mayor rendimiento.

### MONTAJE

ESTACA:

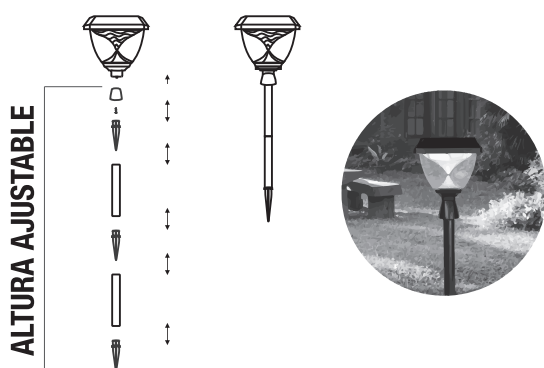

FIJACIÓN EN PARED:

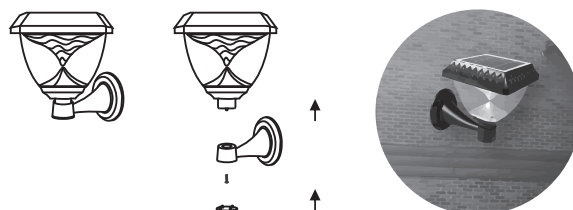

IMPORTADO POR:

**ELECTRO DH, S.A.**  
COMPONENTES ELECTRÓNICOS  
TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

C/ Fortuna, 29  
08902 L'Hospitalet de Llobregat  
Barcelona  
www.electrodh.com

