
ELECTRO DH

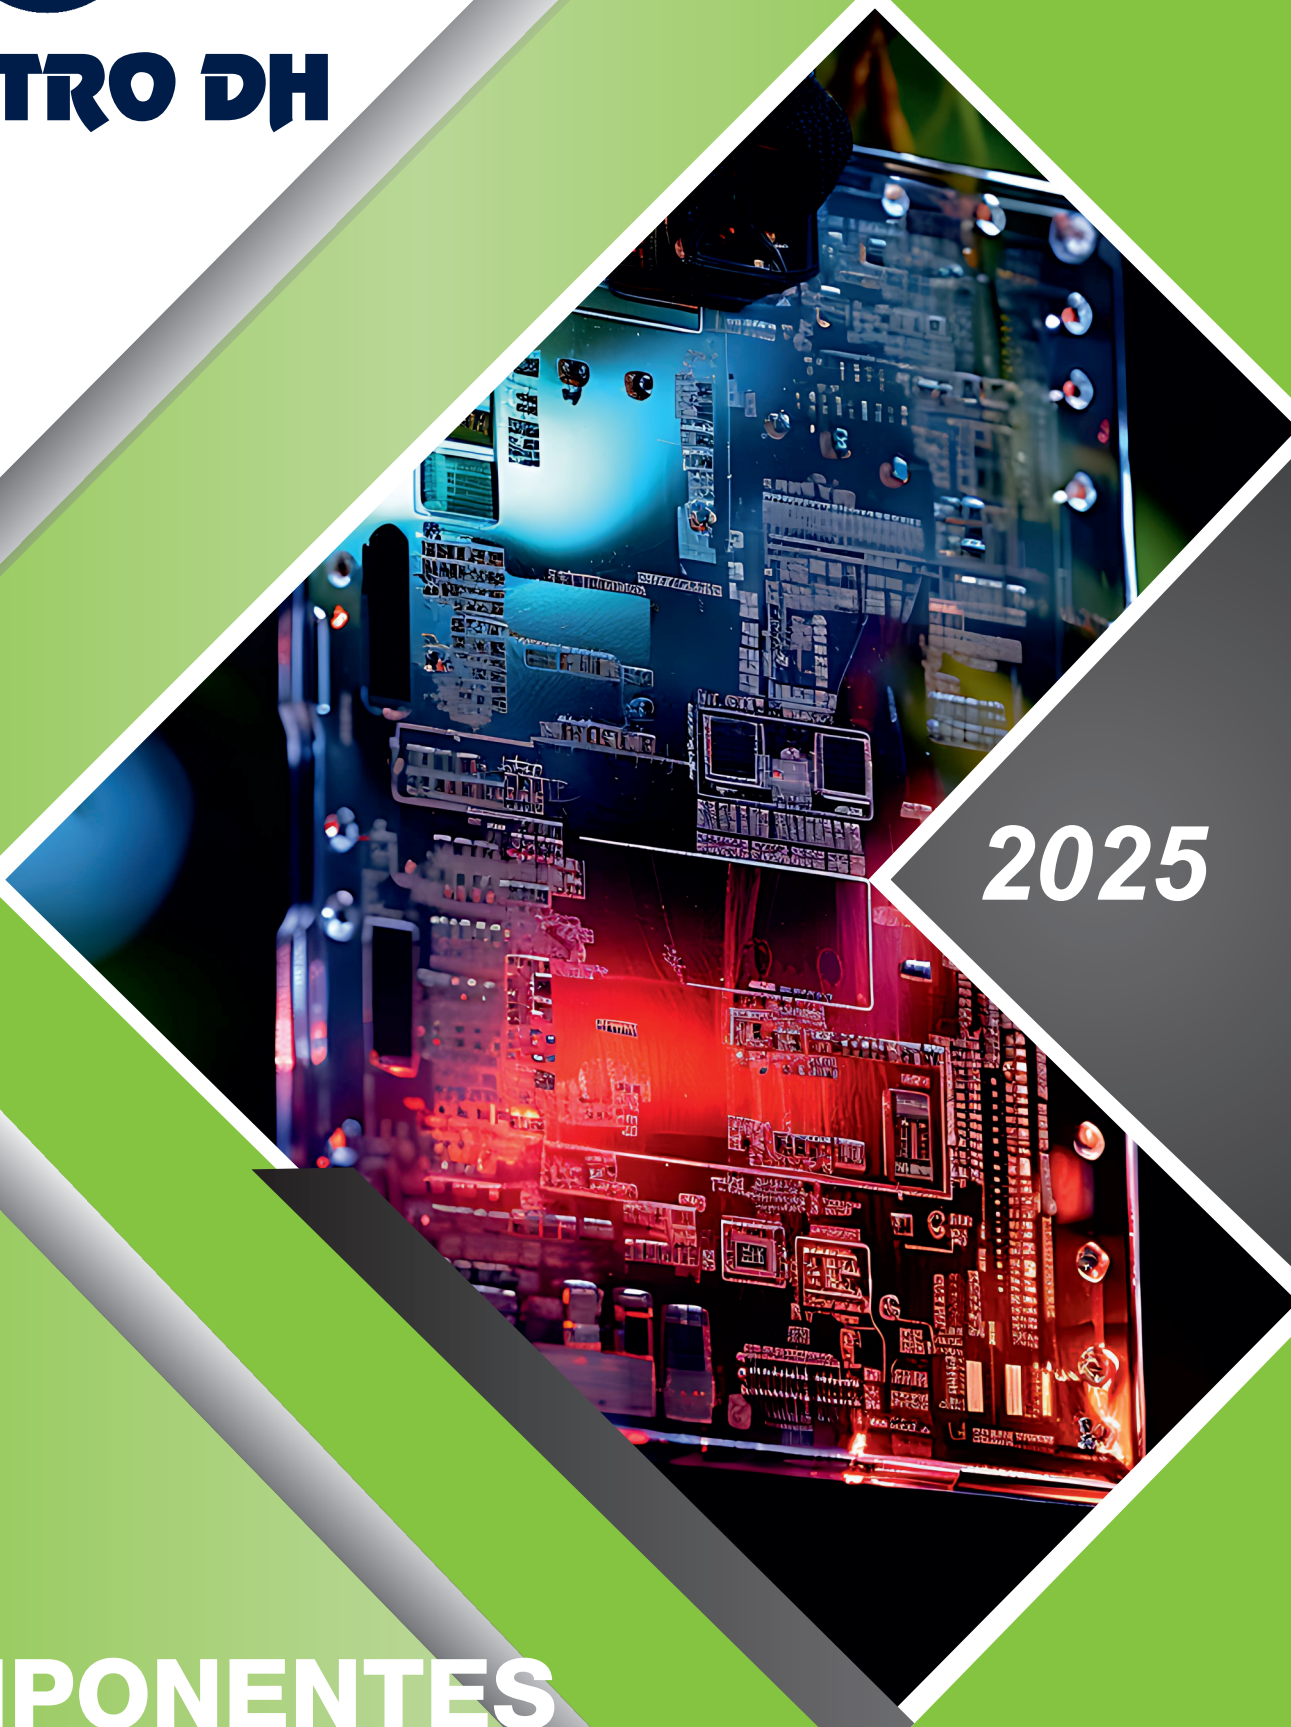

2025

COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Grupo 9

»FUSIBLES Y CONDENSADORES



06.103/...

FUSIBLES CRISTAL

5X20mm.
Fusión rápida.
Cajas para expositor.

BOX

Ref. 10 unidades	Corriente Nominal (In)	Ref. 100 unidades	Corriente Nominal (In)
06.103/0.5/BOX	0,5 A	06.103/F/0.5	0,5 A
06.103/1/BOX	1 A	06.103/F/1	1 A
06.103/2/BOX	2 A	06.103/F/2	2 A
06.103/3.15/BOX	3,15 A	06.103/F/3.15	3,15 A
06.103/4/BOX	4 A	06.103/F/4	4 A
06.103/5/BOX	5 A	06.103/F/5	5 A
06.103/6.3/BOX	6,3 A	06.103/F/6.3	6,3 A
06.103/8/BOX	8 A	06.103/F/8	8 A
06.103/10/BOX	10 A	06.103/F/10	10 A
06.103/12/BOX	12 A	06.103/F/12	12 A
06.103/16/BOX	16 A	06.103/F/16	16 A



06.103/FH/...

100 u.

FUSIBLES CRISTAL. HOMOLOGADO

5X20mm.
Fusión rápida.
Homologado.
De 32mA a 6,3A/250V

Ref.	Corriente Nominal (In)	Ref.	Corriente Nominal (In)
06.103/FH/0.1	100mA	06.103/FH/1.25	1,25 A
06.103/FH/0.16	160mA	06.103/FH/2	2 A
06.103/FH/0.2	200mA	06.103/FH/2.5	2,5 A
06.103/FH/0.5	500mA	06.103/FH/3.15	3,15 A
06.103/FH/0.8	800mA	06.103/FH/5	5 A
06.103/FH/1	1 A	06.103/FH/6.3	6,3 A



06.115/F/...

100 u.

FUSIBLES CRISTAL.

6,3X32mm.
Fusión rápida.
De 50mA a 16A/250V

Ref.	Corriente Nominal (In)	Ref.	Corriente Nominal (In)
06.115/F/0.1	100mA	06.115/F/1.6	1.6 A
06.115/F/0.125	125mA	06.115/F/2	2 A
06.115/F/0.16	160mA	06.115/F/2.5	2,5 A
06.115/F/0.2	200mA	06.115/F/3.15	3,15 A
06.115/F/0.25	250mA	06.115/F/4	4 A
06.115/F/0.315	315mA	06.115/F/5	5 A
06.115/F/0.4	400mA	06.115/F/6.3	6,3 A
06.115/F/0.5	500mA	06.115/F/8	8 A
06.115/F/0.63	630mA	06.115/F/10	10 A
06.115/F/0.8	800mA	06.115/F/12	12 A
06.115/F/1	1 A	06.115/F/16	16 A
06.115/F/1.25	1.25 A		



06.115/T/...

100 u.

FUSIBLES CRISTAL.

6,3X32mm.
Fusión temporizada.

Ref.	Corriente Nominal (In)	Ref.	Corriente Nominal (In)
06.115/T/0.1	100mA	06.115/T/3.15	3,15 A
06.115/T/0.125	125mA	06.115/T/4	4 A
06.115/T/0.25	250mA	06.115/T/5	5 A
06.115/T/0.63	630mA	06.115/T/6.3	6,3 A
06.115/T/0.8	800mA	06.115/T/8	8 A
06.115/T/1	1 A	06.115/T/10	10 A
06.115/T/2	2 A	06.115/T/12	12 A
06.115/T/2.5	2,5 A	06.115/T/16	16 A
		06.115/T/20	20 A

»FUSIBLES Y CONDENSADORES




100 u.

06.107
KIT FUSIBLES DE CRISTAL

5X20mm.
Fusión rápida.
Caja de 100 unidades.

Corriente Nominal (In)	Caja
0,5 A	10pcs
1 A	10pcs
1,6 A	10pcs
2 A	10pcs
3 A	10pcs
5 A	10pcs
6,3 A	10pcs
8 A	10pcs
10 A	10pcs
16 A	10pcs

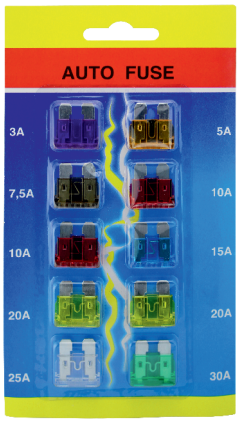

10 u.

06.190
FUSIBLES PARA AUTOMÓVIL

Contiene 10 fusibles:
1 X 3 A
1 X 5 A
2 X 10 A
1 X 15 A
2 X 20 A
1 X 25 A
1 X 30 A



1u.

06.195
FUSIBLES PARA AUTOMÓVIL

Con pinzas para facilitar su colocación.
6 tipos diferentes de intensidad.
Colores según código universal.
Contiene 24 fusibles:
4 X 5 A
4 X 10 A
4 X 15 A
4 X 20 A
4 X 25 A
4 X 30 A




10 u.

06.530
CONDENSADOR METALIZADO

De película de poliester.
Capacidad: 470 nanofaradios.
Voltaje: 400V
Ideal para evitar el parpadeo en downlight y bombillas de LED.
Absorve la corriente residual de la linea eléctrica y evita que el LED quede encendido.

Conexionado

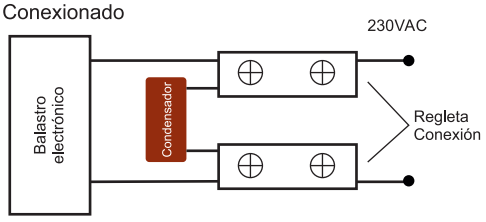


»FUSIBLES Y CONDENSADORES


1 u.

06.510/... , 06.510/.../C

CONDENSADORES PARA ARRANQUES DE MOTORES

Condensadores de polipropileno de los usados en el arranque de motores utilizados normalmente en electrodomésticos (lavadoras, secadoras, lavavajillas, …)
Bobinado no inductivo
Elementos bobinados sellados con resina
Caja autoextinguible y resistente a las descargas
Tornillo de fijación M8 x 12
Terminales faston 6.35 x 0.8
Distancia estándard entre terminales : 13.2mm ± 0.5
Voltaje nominal ……..…. 400VAC
Frecuencia …….. 50-60Hz
Tolerancia …… 5%
Temperatura de trabajo ……..- 25ºC a + 85ºC
Factor de disipación (a 50-100Hz y 20ºC) ……≤0.002
Prueba de voltaje entre armaduras ……...2.15 x Vn durante 2s
Prueba de voltaje entre terminales y caja ……2500VAC durante 1s
Acorde con la normativa EN 60252

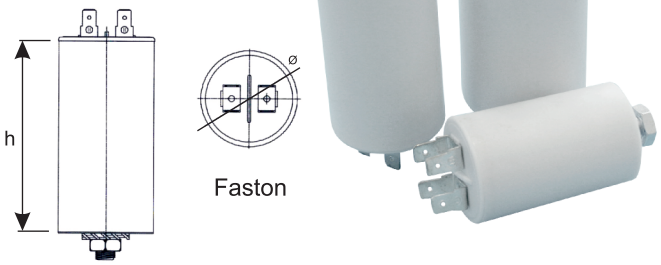

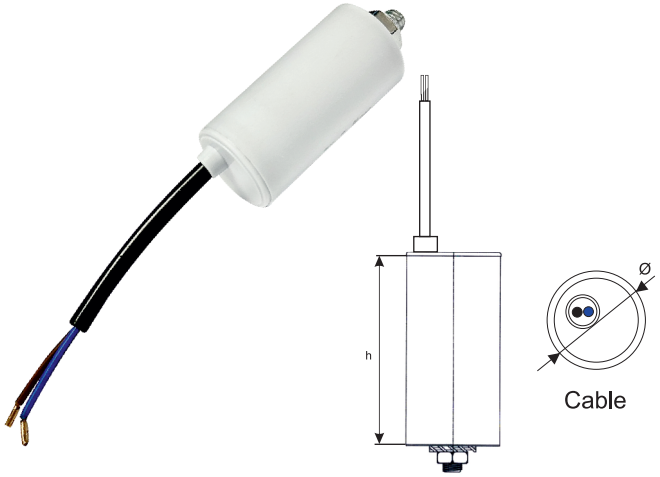

Modelo Cable	Capacidad	Medidas Ø x h (mm)
06.510/2/C	2µF	Ø25 x 57
06.510/4/C	4µF	Ø40 x 70
06.510/5/C	5µF	Ø32 x 57
06.510/6/C	6µF	Ø45 x 70
06.510/8/C	8µF	Ø31 x 57
06.510/10/C	10µF	Ø31 x 57
06.510/12/C	12µF	Ø36 x 58
06.510/14/C	14µF	Ø36 x 58
06.510/16/C	16µF	Ø36 x 70
06.510/18/C	18µF	Ø36 x 71
06.510/20/C	20µF	Ø36 x 70
06.510/25/C	25µF	Ø40 x 70
06.510/30/C	30µF	Ø45 x 70
06.510/35/C	35µF	Ø45 x 70
06.510/40/C	40µF	Ø45 x 90
06.510/50/C	50µF	Ø45 x 94
06.510/60/C	60µF	Ø50 x 106

Longitud cable: 170mm

Modelo Faston	Capacidad	Medidas Ø x h (mm)
06.510/1	1µF	Ø32 x 57
06.510/1.5	1.5µF	Ø32 x 56
06.510/2	2µF	Ø25 x 57
06.510/2.5	2.5µF	Ø25 x 57
06.510/3	3µF	Ø36 x 70
06.510/4	4µF	Ø40 x 70
06.510/5	5µF	Ø32 x 57
06.510/6	6µF	Ø45 x 70
06.510/7.5	7.5µF	Ø45 x 90
06.510/8	8µF	Ø31 x 57
06.510/10	10µF	Ø31 x 57
06.510/12	12µF	Ø36 x 58
06.510/14	14µF	Ø36 x 58
06.510/15	15µF	Ø36 x 60
06.510/16	16µF	Ø36 x 70
06.510/18	18µF	Ø36 x 71
06.510/20	20µF	Ø36 x 70
06.510/22	22µF	Ø36 x 72
06.510/25	25µF	Ø40 x 70
06.510/30	30µF	Ø45 x 70
06.510/35	35µF	Ø45 x 70
06.510/40	40µF	Ø45 x 90
06.510/45	45µF	Ø45 x 94
06.510/50	50µF	Ø45 x 94
06.510/55	55µF	Ø49 x 95
06.510/60	60µF	Ø50 x 106
06.510/70	70µF	Ø49 x 117
06.510/80	80µF	Ø49 x 117
06.510/90	90µF	Ø49 x 117
06.510/100	100µF	Ø54 x 121

»INTERRUPTORES




10 u.

11.172/I

INTERRUPTOR

2A/250V
Conexión cable a torinillo.






25 u.

11.182/I

INTERRUPTOR

10A/250V.






11.400...

16A/250V

11.400.C/NR	-	Conmutador rojo.
11.400.IL/NR	-	Interruptor luminoso rojo.
11.400.IL/NV	-	Interruptor luminoso verde.
11.400.I/BS	-	Interruptor blanco.
11.400.I/N	-	Interruptor negro.
11.400.I/NR	-	Interruptor rojo.
11.400.P/N	-	Pulsador negro.

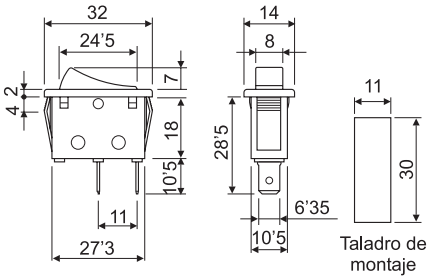




11.405...

16A/250V

11.405.CL/NR	-	Conmutador luminoso rojo.
11.405.C/N	-	Conmutador negro.
11.405.IL/BR	-	Interruptor luminoso blanco/rojo.
11.405.IL/NA	-	Interruptor luminoso amarillo.
11.405.IL/NR	-	Interruptor luminoso rojo.
11.405.IL/NR/B10	-	Interruptor luminoso rojo.
11.405.IL/NV	-	Interruptor luminoso verde.

11.405.I/N	-	Interruptor negro.
11.405.I/NR	-	Interruptor rojo.
11.405.I/TP	-	Interruptor negro 3P.
11.405.P/N	-	Pulsador negro.

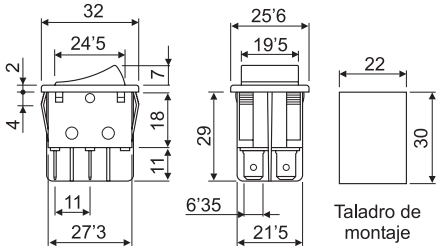


»INTERRUPTORES



11.410...

16A/250V

11.410.C/N	-	Conmutador negro.
11.410.ILL/NRR	-	Interruptor luminoso rojo.
11.410.ILL/NRV	-	Interruptor luminoso rojo/verde.
11.410.ILL/NVV	-	Interruptor luminoso verde.
11.410.I/N	-	Interruptor negro.

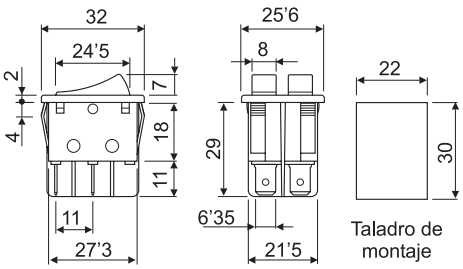




11.435.I/S

25 u.

INTERRUPTOR UNIPOLAR

3A/250V.

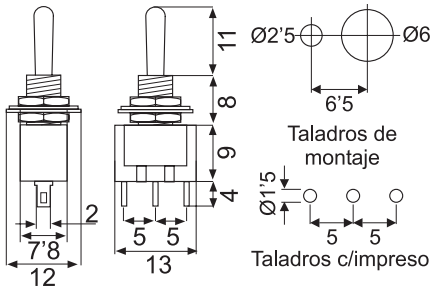




11.463.I

10 u.

INTERRUPTOR UNIPOLAR

10A/250V.
Conexión a tornillo.

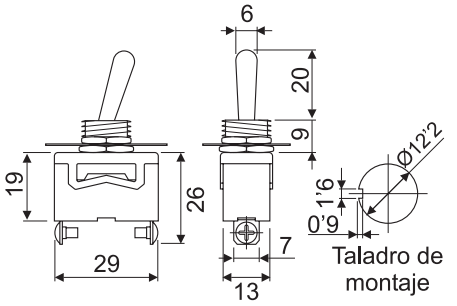

11.463.I/BP - Interruptor unipolar (Blister)

11.463.I/TP - Interruptor 3 posiciones

»INTERRUPTORES




25 u.

11.475.I/...

INTERRUPTOR REDONDO

6A/250V.
Conexión a tornillo.
Colores blanco y negro.
11.475.I/B - Color blanco.

11.475.I/N - Color negro.

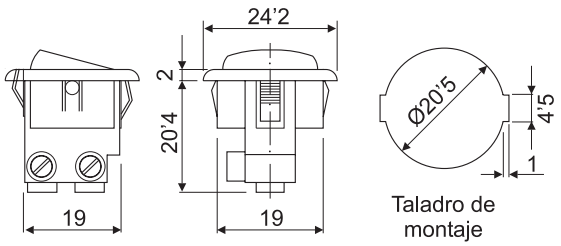



10 u.


11.492.I/...

INTERRUPTOR DE PUERTA EMPOTRABLE ON/OFF

2,5A/250V

11.492.I - Salida axial.

11.492.I/90 - Salida radial.

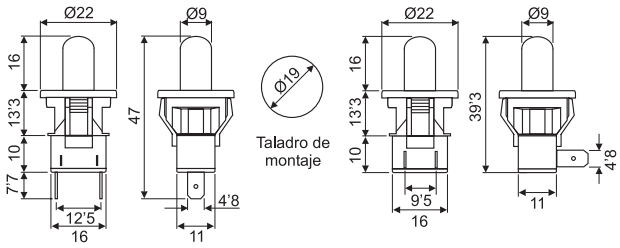

11.492.I Salida axial

11.492.I/90 - Salida radial.



1 u.


11.646

INTERRUPTOR DE NIVEL POR FLOTADOR. 2m

Interruptor flotador para el control del nivel de agua en el proceso de llenado o vaciado en depósitos de aguas limpias. Dispone de 2 metros de cable con cubierta de goma y de contrapeso de ajuste (opcional) para colocar a lo largo del cable.

Características técnicas

Tensión de alimentación: 230VCA~50Hz.
Intensidad máxima: 16A (carga resistiva).
4A (carga inductiva).
Contacto: Micro interruptor, contacto de conmutación.
Material flotador: Polipropileno (PP).
Material del cable: Goma H05RN-F
Longitud del cable: 2m.
Sección del cable: 3x1mm².
Estanqueidad: IP68.
Ángulo diferencial: 100º (50º desde el plano horizontal en ambas direcciones).
Temperatura de trabajo: Max 55ºC.
Peso: 160g (sin cable).
Incluye contrapeso 230g (de uso opcional).

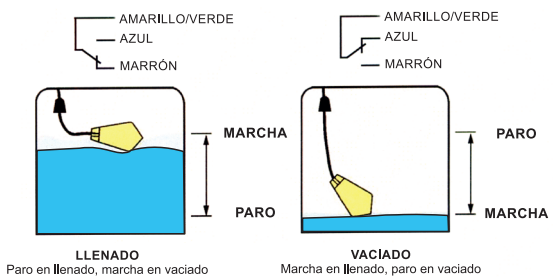


Ejemplo de instalación

»BANDEJAS DE PRUEBA

1u.

18.500
BANDEJA DE PRUEBA 400 CONTACTOS

300 generales +
100 alimentación




Medida Bandeja: 55x84x8.5mm

1u.

18.505
BANDEJA DE PRUEBA 830 CONTACTOS

630 generales +
200 alimentación




Medida Bandeja: 56.5x165.5x8.5mm

1u.

18.510
BANDEJA DE PRUEBA 1660 CONTACTOS

1260 generales +
400 alimentación

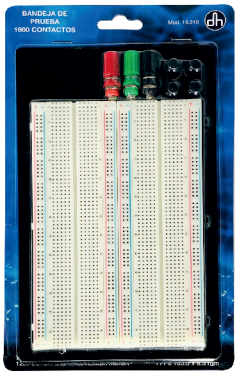


Medida Bandeja: 111x165.5x8.5mm

1u.

18.515
BANDEJA DE PRUEBA 2390 CONTACTOS

1890 generales +
500 alimentación

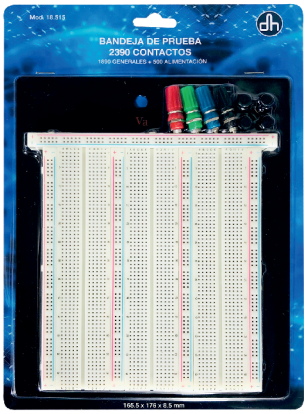

Medida Bandeja: 165.5x176x8.5mm

1 u.

18.520
KIT DE PUENTES SOLIDOS PARA PLACAS BOARD

140 Piezas



1 u.

18.525
KIT DE PUENTES SOLIDOS PARA PLACAS BOARD


350 Piezas



1 u.

18.530/...
KIT DE PUENTES FLEXIBLES PARA PLACAS BOARD

35 Piezas

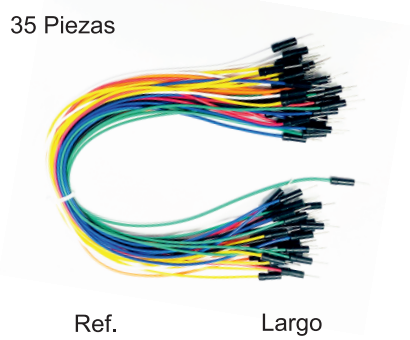


Ref.	Largo
18.530/100	100mm
18.530/150	150mm
18.530/200	200mm
18.530/250	250mm

1 u.

18.535/1
PLACA UNIVERSAL DE TOPOS DE FIBRA


77,5X90mm



1 u.

18.535/2
PLACA UNIVERSAL DE TOPOS DE FIBRA


90X155mm



1 u.

18.535/3
PLACA UNIVERSAL DE TOPOS DE FIBRA

100X160mm

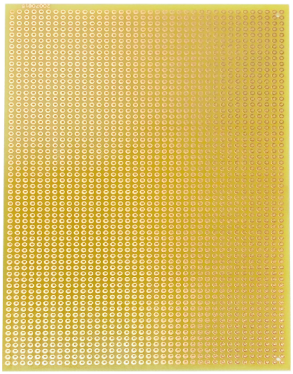

»PORTAPILAS




50 u.

33.065/2

PORTAPILAS TIPO LR-03 / AAA

Para 2 pilas 1'5V (3V).
Medidas exteriores:
51 x 24 x 13 mm.
Hilo conexión: 200 mm. longitud.
Color negro.




25 u.

33.002/CH

PORTAPILAS TIPO LR-06 / AA

Para 4 pilas 1'5V (6V).
Medidas exteriores:
57 x 30 x 26 mm.
Hilo conexión: 200 mm. longitud.
Color negro.



20 u.

33.063/2

PORTAPILAS TIPO LR-14

Para 2 pilas 1'5V (3V).
Medidas exteriores:
61 x 54 x 25 mm.
Hilo conexión: 200 mm. longitud.
Color negro.



99 u.

33.061/1

PORTAPILAS TIPO LR-20

Para 1 pila 1'5V .
Medidas exteriores:
71 x 37 x 28 mm.
Hilo conexión: 200 mm. longitud.
Color negro.



20 u.

33.067/1

PORTAPILAS TIPO LR-23

Para 1 pila 12V.
Medidas exteriores:
34,5 x 13,1 x 12 mm.
Hilo conexión: 200 mm. longitud.
Color negro.




25 u.

33.075/1/0

PORTAPILAS TIPO BOTÓN Ø20mm

Para 1 pila tipo botón .
Medidas exteriores:
23,5 x 30 x 15 mm.
Color negro.
Para Mod:
- CR2016
- CR2032.
- CR2025



10 u. 100 u.

33.090/160UL

CLIP CONEXIÓN PILAS TIPO 6LF22

Para 1 pilas 9V.
Medidas exteriores:
26 x 18 mm.
Hilo conexión: 160 mm. longitud.
Color negro.



»BASES IEC




10 u.

31.225/I

CONECTOR TRIPOLAR

Hembra. IEC 320-C13.
10A/250V.

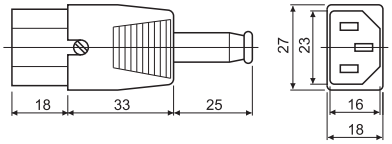




10 u.

31.227/IT

CONECTOR TRIPOLAR

Macho. IEC 320-C14.
10A/250V.

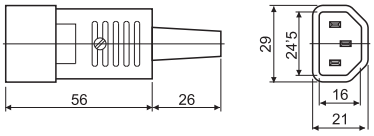



10 u.

31.232

INTERRUPTOR BIPOLAR

Conector hembra desmontable. IEC 320-C15.
Cuerpo de poliamida 6.6.
10A/250V.

