

**ELECTRO DH**


TUBOS TERMORRETRÁCTILES

TUBO TERMORRETRÁCTIL DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS EN CAJA



Color negro

Ref.	Antes de contraer (mm)		Después de contraer (mm)		Metros/Caja
	Ø Interior D	Espesor pared P	Ø Interior d	Espesor pared p	
40.002/C/1.6/N	1,00±0,1	0,18±0,08	≤ 0,60	0,36±0,06	17
40.002/C/2.4/N	2,00±0,2	0,20±0,08	≤ 1,00	0,42±0,08	15
40.002/C/3.2/N	3,00±0,2	0,25±0,10	≤ 1,50	0,46±0,08	15
40.002/C/4.8/N	4,50±0,3	0,25±0,10	≤ 2,25	0,50±0,10	12
40.002/C/6.4/N	6,00±0,3	0,28±0,10	≤ 3,00	0,56±0,10	12
40.002/C/9.5/N	9,00±0,4	0,30±0,10	≤ 4,50	0,60±0,10	8
40.002/C/12.7/N	13,0±0,5	0,36±0,12	≤ 6,50	0,65±0,12	8
40.002/C/19.1/N	20,0±0,6	0,40±0,15	≤ 10,0	0,75±0,15	5
40.002/C/25.4/N	25,0±0,7	0,40±0,15	< 12,5	0,90±0,15	3

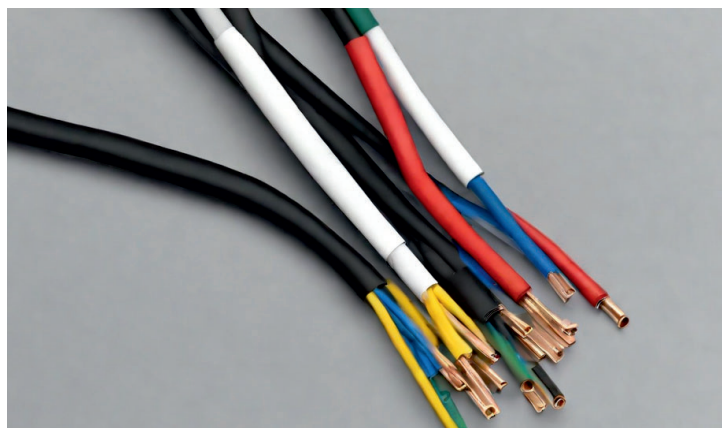

Ratio de contracción 2:1

Flexible y de llama retardada

Características:

Temperatura de contracción: 90°C

Temperatura de trabajo: hasta 125°C

Resistencia a la tracción: ≤ 10.4MPa

Rigidez dieléctrica 1 min 2500 VAC: sin descarga

Shock térmico: sin rotura

