



ELECTRO DH

DäHer



NOVEDADES

nº455

JUNIO
2023

Linterna LED recargable 5W

SOLAR

Mod.60.497

TAMAÑO
COMPACTO

- Indicador de carga.
- Doble panel solar.
- Batería litio 3.7VDC 1500mAh.
- Linterna: 5W.
- Lumens:
 - 25% (150Lm)
 - 50% (250Lm)
 - 100% (500Lm)
- RED
- SOS
- Tiempo de carga:
 - 2H (USB 5VDC 1A)
 - 4H (PANEL SOLAR, dependiendo de las condiciones climáticas)
- Autonomía:
 - 25% (6,5H)
 - 50% (5H)
 - 100% (3H)
- Incluye función POWERBANK.



5W

500Lm

IP44



IMÁN



GANCHO

RECARGABLE

Función POWERBANK



*Presentado en expositor de 6 unidades.



Doble panel solar para una carga más rápida



75mm

25mm

51,6mm

Linterna LED recargable 10W

SOLAR

Mod.60.496

MÁXIMA
POTENCIA
LUMÍNICA

- Indicador de carga.
- Panel solar: 5.5W 210mAh.
- Batería litio 3.7VDC 4000mAh.
- Linterna: 3W, 270Lm.
- Linterna frontal: 10W
 - 25% (250Lm)
 - 50% (500Lm)
 - 100% (1000Lm)
- RED
- SOS
- Tiempo de carga:
 - 4H (USB 5VDC 1A)
 - 5H (PANEL SOLAR, dependiendo de las condiciones climáticas).
- Autonomía:
 - 25% (7H)
 - 50% (5,5H)
 - 100% (3,5H)
- Incluye función POWERBANK.



10W

800Lm

IP44



IMÁN



RECARGABLE

Función POWERBANK



*Presentado en expositor de 6 unidades.



141mm

19mm

73mm

Mini linterna LED frontal recargable con sensor ON-OFF 8W

Mod.60.382/1

PEQUEÑO TAMAÑO Y
MÁXIMO RENDIMIENTO
LUMÍNICO


Incluye luz roja y verde para
lectura en oscuridad.



Luz roja



Luz verde



8W 500Lm IP44



SENSOR
MOVIMIENTO
ON-OFF



Incluye cable
USB TIPO C

- Carga rápida: 1 hora.
- Carga USB tipo C.
- 5 modos:
 - Turbo 100% (500Lm), (mantener pulsado durante 2 segundos ☺).
 - 100% (400Lm).
 - 50% (200Lm).
 - Luz roja.
 - Luz verde.

- Autonomía: 4 horas (mínima potencia).
- Indicador de carga.
- Sensor ON-OFF.
- Batería de Litio 3,7V 300mAh (incluida).
- Alimentación 5VDC - 1A.
- Correa ajustable para la cabeza o casco.
- Ligera, portátil y de bajo consumo.
- Peso: 180grs.



*Presentado en blister.

Mini linterna LED recargable 3W

Mod.60.407/1

LINTERNA DE TAMAÑO
MINI CON UNA
ILUMINACIÓN
ESPECTACULAR



3W 300Lm IP44



CARGA USB TIPO C
(cable incluido)



BASE MAGNÉTICA

- Carga USB tipo C (incluido).
- Material: aluminio.
- Modos:
 - Alta intensidad.
 - Baja intensidad.
 - OFF.
 - TURBO.
- Autonomía: 3h (mínima potencia).
- Tiempo de carga: 2,5h.
- Lumens: 300Lm.
- Indicador de carga.
- Batería: 801350 3.7V 500mAh.
- Peso: 35gr.



*Presentado en expositor
de 12 unidades.



Mini linterna LED UV con ZOOM 3W

Mod.60.408/UV



3W

180Lm

IP44



UV

ZOOM

3 MODOS

100%-50%-OFF

- Material: aluminio.
- Lumens: 180Lm.
- Batería: 1xAA (incluida).
- Medidas: Ø25x90mm (97mm extendido).
- Peso: 61gr.

La luz ultravioleta es un tipo de radiación electromagnética con ondas más cortas que el de la luz perceptible por el ojo humano, lo que hace que gracias a ella, detectemos cosas que con la luz natural no logramos detectar, como manchas, marcas, restos de partículas que a simple vista no podemos visualizar bien.



*Presentado en caja de 1 unidad.

Mini linterna LED con ZOOM 3W


Mod.60.408/1



3W

IP44

180Lm



- Material: aluminio.
- Lumens: 180Lm.
- Batería: 1xAA (incluida).
- Medidas: Ø25x90mm (97mm extendido).
- Peso: 61gr.

ZOOM

3 MODOS

100%-50%-OFF



*Presentado en expositor de 12 unidades.

Linterna LED largo alcance 20W

Mod.60.473

20W

36000Lm

IP54

ZOOM



Indicador de carga

RECARGABLE

Enfoque variable

Alcance 1000mts



- Funciones:
 - ON-OFF - 10%
 - 100% - SOS
 - 70%
 - 40%
- Tiempo de carga: 4h.
- Lumens:
 - Intensidad alta: 36000Lm
 - Intensidad media: 18000Lm
 - Intensidad baja: 9000Lm
- Batería: 1 x 26650 Li-ion 3,7V (3600mAh), (incluida).

Función
POWERBANK



*Presentado en caja de 1 unidad.

FLEXO LED recargable CCT 5W

CCT

Mod.60.445

5W

500Lm

IP20

Indicador de carga


RECARGABLE



Interruptor touch
2 intensidades



*Presentado en caja de
1 unidad.



- 2 intensidades: 50%-100%.
- Lumens: 500Lm.
- Con pinza, soporte e imán.
- Flexible.
- CCT: 3200K - 6500K.

3
FIJACIONES



PINZA SOPORTE IMÁN

Downlight LED 7W basculante

LED INTEGRADO

Mod.81.603/C/CCT

Mod.81.603/R/CCT

CUADRADO



REDONDO



- Lumens: 630Lm.
- 230VAC~50Hz.
- CCT: 3000K - 4000K - 6500K.
- Medidas: 95 x 95 x 47mm.



*Presentado en caja de
1 unidad.



*Presentado en caja de
1 unidad.

- Lumens: 630Lm.
- 230VAC~50Hz.
- CCT: 3000K - 4000K - 6500K.
- Medidas: Ø95 x 47mm.

7W



38°




25.000h



Ø75mm



Función CCT
Cambio de color



3000K 4000K 6500K

*Selector de color.



Alimentador universal


Mod.50.050/7.2W
Mod.50.050/12W
Mod.50.050/18W
Mod.50.050/27W



Entrada 100-240VAC

IP20

SALIDA DC Voltios
3 4,5 5 6 7,5 9 12



Mod.50.050/7.2W

7,2W

Mod.50.050/12W

12W

Mod.50.050/18W

18W

Mod.50.050/27W

27W



- Salida de tensión regulada.
- Alto rendimiento, superior al 80%.
- Protección de sobrecargas y cortocircuitos.
- Con LED verde de funcionamiento.

Adaptador AC/DC inteligente de alta calidad, incorpora la última tecnología en fuentes de alimentación conmutadas. Dispone de 6 clavijas de alimentación diferentes para todo tipo de aplicaciones.





Alimentador universal

Mod.50.051/36W
Mod.50.051/65W
Mod.50.051/90W



Entrada 100-240VAC

IP20

Mod.50.051/36W

36W




Mod.50.051/65W

65W



Mod.50.051/90W

90W



- Salida de tensión regulada.
- Alto rendimiento, superior al 80%.
- Protección de sobrecargas y cortocircuitos.
- Con LED verde de funcionamiento.


Adaptador AC/DC inteligente de alta calidad, incorpora la última tecnología en fuentes de alimentación conmutadas. Dispone de 6 clavijas de alimentación diferentes para todo tipo de aplicaciones.



Alimentadores fijos

Mod.50.055/5V/1A
Mod.50.055/5V/2A
Mod.50.055/5V/3A
Mod.50.055/6V/2A
Mod.50.055/9V/1A
Mod.50.055/9V/2A

Mod.50.055/12V/1A
Mod.50.055/12V/2A
Mod.50.055/12V/3A
Mod.50.055/15V/1.5A
Mod.50.055/24V/1A



Mod.50.055/5V/1A

5W **5VDC**

Entrada 100-240VAC 50/60Hz
Salida: 5VDC (1A)

Mod.50.055/5V/2A

10W **5VDC**

Entrada 100-240VAC 50/60Hz
Salida: 5VDC (2A)

Mod.50.055/5V/3A

15W **5VDC**

Entrada 100-240VAC 50/60Hz
Salida: 5VDC (3A)

Mod.50.055/6V/2A

12W **6VDC**

Entrada 100-240VAC 50/60Hz
Salida: 6VDC (2A)

Mod.50.055/9V/1A

9W **9VDC**

Entrada 100-240VAC 50/60Hz
Salida: 9VDC (1A)

Mod.50.055/9V/2A

18W **9VDC**

Entrada 100-240VAC 50/60Hz
Salida: 9VDC (2A)

Mod.50.055/12V/1A

12W **12VDC**

Entrada 100-240VAC 50/60Hz
Salida: 12VDC (1A)

Mod.50.055/12V/2A

24W **12VDC**

Entrada 100-240VAC 50/60Hz
Salida: 12VDC (2A)

Mod.50.055/12V/3A

36W **12VDC**

Entrada 100-240VAC 50/60Hz
Salida: 12VDC (3A)

Mod.50.055/15V/1.5A

22,5W **15VDC**

Entrada 100-240VAC 50/60Hz
Salida: 15VDC (1,5A)

Mod.50.055/24V/1A

24W **24VDC**

Entrada 100-240VAC 50/60Hz
Salida: 24VDC (1A)

Alimentadores fijos

Mod.50.056/12V/5A
Mod.50.056/15V/2A
Mod.50.056/24V/2A




Mod.50.056/12V/5A

60W **12VDC**

Entrada 100-240VAC 50/60Hz
Salida: 12VDC (5A)

IP20



Mod.50.056/15V/2A

30W **15VDC**

Entrada 100-240VAC 50/60Hz
Salida: 15VDC (2A)

Mod.50.056/24V/2A

48W **24VDC**

Entrada 100-240VAC 50/60Hz
Salida: 24VDC (2A)



Para smartphone y tablets

Conexión USB rizadas

CABLE NYLON TRENZADO

Mod.38.425



- Conexión USB AM a Lightning.
- Medidas: 15cm (1,5m extendido).



1 u.

Mod.38.426



- Conexión USB AM a Tipo C.
- Medidas: 15cm (1,5m extendido).



1 u.

Mod.38.427



- Conexión Tipo C a Tipo C.
- Medidas: 15cm (1,5m extendido).



1 u.

Mod.38.428



- Conexión Tipo C a Lightning.
- Medidas: 15cm (1,5m extendido).



1 u.

Antena exterior de TV ATLAS

Mod.60.265/ATLAS



EXTERIOR

FÁCIL MONTAJE

GANANCIA 16dB

Nº elementos
18



*Estructura sólida en aluminio.
Caja de conexión estanca resistente al agua.
Alta ganancia de señal.*



- Adecuado para áreas con bajo nivel de señal.
- Construcción robusta.
- Rango de frecuencia: 470-698 MHz.
- Longitud: 780mm.
- Ganancia: 16dB.
- Antena digital de televisión de alta definición.
- Polarización vertical y horizontal.
- Protegido contra la influencia de señales 5G/LTE.

Antena exterior de TV VEGA

Mod.60.267/VEGA



EXTERIOR

FÁCIL MONTAJE

GANANCIA 18dB

Nº elementos
27



*Estructura sólida en aluminio.
Caja de conexión estanca resistente al agua.
Alta ganancia de señal.*



- Adecuado para áreas con bajo nivel de señal.
- Construcción robusta.
- Rango de frecuencia: 470-698 MHz.
- Longitud: 1040mm.
- Ganancia: 18dB.
- Antena digital de televisión de alta definición.
- Polarización vertical y horizontal.
- Protegido contra la influencia de señales 5G/LTE.



Control remoto universal TV Samsung

Mod.60.806/SM/S



1 u.



BOTONES



- 4K.
- Smart TV.
- Suhd TV.
- Rendimiento estable.
- New ABS.
- Sin configuración.
- LCD / LED.
- 3D.
- Distancia de operación: 8 metros.
- Alimentación: DC 3V.
- Tipo de batería: 2 x AAA (no incluidas).

FUNCIÓN
SMART TV

Exclusivo televisores
SAMSUNG

Control remoto universal TV LG

Mod.60.806/LG/S



1 u.

FUNCIÓN
SMART TV

Exclusivo televisores
LG

Pistola aplicadora de pegamento

Mod.04.310/60
Mod.04.310/100
Mod.04.310/150

INTERRUPTOR ON-OFF

CONTROL DE GOTEO

MANGO ERGONÓMICO

BARRAS DE
PEGAMENTO DE Ø11mm



1 u.



BASE
ESTABLE

Mod.04.310/60

60W

- Alta temperatura 195°C.
- Peso: 380g.

Mod.04.310/100

100W

- Alta temperatura 210°C.
- Peso: 380g.

Mod.04.310/150

150W

- Alta temperatura 220°C.
- Peso: 380g.

Mango en T ergonómico
para mayor comodidad y
precisión mientras
trabajas.



Multidetector 3 en 1

Mod.51.165/N



MADERA VOLTAJE METALES

- Profundidad de detección:
 - Madera "STUD":
 - 30 x 30mm.
 - ≤ 18mm.
 - Metal:
 - Tuberías Ø25mm.
 - ≤ 30mm.
 - Electricidad "AC WIRE":
 - 90-250VAC 50/60Hz.
 - ≤ 50mm.
- Condiciones de funcionamiento:
 - 7 a 40°C y <75% de humedad.
- Condiciones de almacenamiento:
 - 20 a 50°C y < 80% de humedad.
- Pila:
 - 6F22 o equivalente de 9V (no incluida).
- Peso total:
 - 164g.

La profundidad de detección puede variar debido a la mezcla de materiales en la superficie a medir, textura, pinturas, cables apantallados, etc.



Tomas auxiliares para electrodomésticos

Racord con valona y tuerca

Mod.92.810



1"1/2
1 tomas

Mod.92.811



1"1/2
2 tomas



Conexión PVC. 40MM/DIA (encolar)

Mod.92.815



Ø40mm
1 toma

Mod.92.816



Ø40mm
2 tomas



Ventilador de pie 16" 50W con mando

Mod.93.055



- Ventilador de 16" (40cm).
- 50W de potencia.
- Altura máxima del soporte: 127cm.
- Altura mínima del soporte: 108cm (extensible 19cm).
- Rejilla protectora.
- Velocidades:
 - 1- Baja.
 - 2- Media.
 - 3- Alta.
- Nivel de sonido: 55dB.
- 220V-240V, 50Hz/60Hz.
- Mando: pilas: 2 x AAA (incluidas).

*Mando incluido.

Ventilador de torre 45W con mando

Mod.93.057



- Ventilador de 32".
- 45W de potencia.
- Altura del soporte: 81cm.
- Rejilla protectora.
- Velocidades:
 - 1- Baja.
 - 2- Media.
 - 3- Alta.
- Nivel de sonido: 50dB.
- 220V-240V, 50Hz/60Hz.
- Mando: pilas: 1 x CR2025 3V (incluida).

*Mando incluido.

Mata insectos electrónico profesional

Mod.60.303/20

Mod.60.303/30

Mod.60.303/40

IP20



Mod.60.303/20

- Voltaje: 230VAC~50Hz.
- 2x10W tipo UV-A.
- Medidas: 379x72x264mm.
- Alcance: 80m².
- Tubo recambio: 60.303/LAMP.

Mod.60.303/30

- Voltaje: 230VAC~50Hz.
- 2x15W tipo UV-A.
- Medidas: 486x72x264mm.
- Alcance: 100m².
- Tubo recambio: 60.303/30/LAMP.

Mod.60.303/40

- Voltaje: 230VAC~50Hz.
- 2x18W tipo UV-A.
- Medidas: 637x72x264mm.
- Alcance: 150m².
- Tubo recambio: 60.303/40/LAMP.

- Con bandeja receptora en la parte inferior para su limpieza.
- Higiénico, económico y práctico.


- Incluye cadena para sujeción.
- Cepillo para limpieza.
- Interruptor de encendido y apagado.

Mosquitera extensible para ventanas


Mod.60.305/1
Mod.60.305/2



5pcs
Por caja
Indivisibles

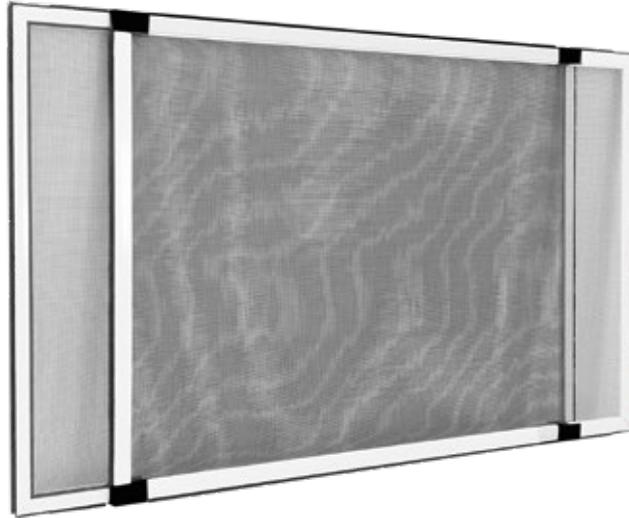


75x50cm



75x50cm

Mod.60.305/1


100x75cm




100x75cm

Mod.60.305/2

142x50cm

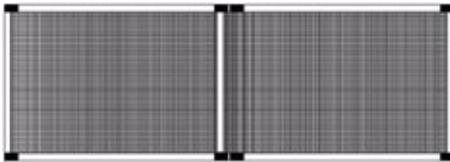

192x75cm

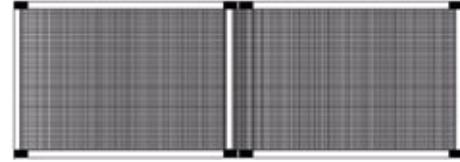

2cm ± 0,8cm

- Fácil montaje y desmontaje.
- Sin tener que perforar.
- Grosor del marco de la mosquitera: 8mm.
- Lavable.
- Portátil.
- Incluye burletes de cepillo.

- Tejido de red resistente y muy tupido.
- Marco de aluminio en color blanco.
- Apto para ventanas con rieles para persianas enrollables.
- Extensible hasta un ancho de ventana de 142cm.
- Montaje sencillo sin necesidad de taladrar en los carriles guía de persianas.

Cinta adhesiva tela mosquitera 2 metros

Mod.60.306/1

2
METROS



5x200cm

Flexible y
resistente

- Para reparar agujeros y grietas en mosquiteras, tiendas de campaña, rejillas, ventanas...

Luz armario doble LED COB 3W + interruptor

Mod.60.431

3W

COB

INTERRUPTOR



EXPOSITOR 12pcs



- Lumens: 150Lm.
- Color: DÍA 6500K.
- Pilas: 4 x AAA LR03 (no incluida).

Luz armario doble LED COB 3W + DIMMER

Mod.60.432

3W

COB

LUZ REGULABLE



EXPOSITOR 12pcs



- Lumens: 150Lm.
- Color: DÍA 6500K.
- Pilas: 4 x AAA LR03 (no incluida).

Portátil de trabajo LED 5W

Mod.60.420/LED


5W

IP20



Cable de 5 metros
tipo H05RN-F
(2x0,75mm²)

- Lumens: 350Lm.
- Color: DÍA 6500K



LUZ LED



COLGADOR

Aro redondo con reflector

Mod.12.671/1
Mod.12.671/2
Mod.12.671/3




REFLECTOR BLANCO

Mod.12.671/1



REFLECTOR ALUMINIO

Mod.12.671/2



REFLECTOR NIQUEL / ALUMINIO

Mod.12.671/3

75mm

GU10/5.3



ELECTRO DH

DäHer

C/ Fortuna, 29.
08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
www.electrodh.com