



ELECTRO DH

DäHer



NOVEDADES

nº457

SEPTIEMBRE
2023



Foco LED IP65

Mod.81.784/20/N/DIA
Mod.81.784/30/N/DIA
Mod.81.784/50/N/DIA
Mod.81.784/100/N/DIA
Mod.81.784/150/N/DIA
Mod.81.784/200/N/DIA
Mod.81.784/300/N/DIA



IP65



110°



25.000h


230
VAC

6500K

20W

2250Lm


Mod.81.784/20/N/DIA



30W

3400Lm


Mod.81.784/30/N/DIA



50W

5750Lm


Mod.81.784/50/N/DIA



100W

11700Lm


Mod.81.784/100/N/DIA



150W

17600Lm


Mod.81.784/150/N/DIA



200W

23500Lm


Mod.81.784/200/N/DIA



300W

35400Lm

Mod.81.784/300/N/DIA





Foco LED RGB IP65

RGB

Mod.81.763/10/RGB
Mod.81.763/30/RGB
Mod.81.763/50/RGB



230
VAC


IP65



10W

800Lm


Mod.81.763/10/RGB



30W

2400Lm


Mod.81.763/30/RGB



50W

4000Lm

Mod.81.763/50/RGB



RGB

**Con memória de color.*

Foco LED IP65

Mod.81.763/DC/10/DIA
Mod.81.763/DC/20/DIA
Mod.81.763/DC/30/DIA



6500K

IP65


12-24
VDC



10W

1000Lm


Mod.81.763/DC/10/DIA



20W

2000Lm


Mod.81.763/DC/20/DIA



30W

3000Lm

Mod.81.763/DC/30/DIA





Foco LED con sensor PIR IP65

Mod.81.763/10/DIA/S
Mod.81.763/20/DIA/S
Mod.81.763/30/DIA/S
Mod.81.763/50/DIA/S



IP65



120°



20.000h

230
VAC

6500K




IR

10W

1000Lm


Mod.81.763/10/DIA/S



20W

2000Lm


Mod.81.763/20/DIA/S



30W

3000Lm


Mod.81.763/30/DIA/S



50W

5000Lm

Mod.81.763/50/DIA/S





Downlight LED CCT IP20

Mod.81.607/5/B/CCT
Mod.81.607/5/NI/CCT
Mod.81.607/9/B/CCT
Mod.81.607/9/NI/CCT
Mod.81.607/15/B/CCT
Mod.81.607/15/NI/CCT
Mod.81.607/18/B/CCT
Mod.81.607/18/NI/CCT



IP20




120°



25.000h

230
VAC



3000K 4000K 6500K


*Selector de color.

Mediante el selector podrá seleccionar la tonalidad de luz deseada.

4W

450Lm

Mod.81.607/5/B/CCT
Mod.81.607/5/NI/CCT



Ø85x18mm




Ø75mm

9W

820Lm

Mod.81.607/9/B/CCT
Mod.81.607/9/NI/CCT



Ø120x18mm




Ø105mm

15W

1490Lm

Mod.81.607/15/B/CCT
Mod.81.607/15/NI/CCT



Ø170x18mm




Ø155mm

18W

1820Lm

Mod.81.607/18/B/CCT
Mod.81.607/18/NI/CCT



Ø225x18mm



Ø210mm



Downlight LED sin marco ajustable CCT IP20

CCT

Mod.81.613/9/B/CCT
Mod.81.613/12/B/CCT
Mod.81.613/18/B/CCT
Mod.81.613/24/B/CCT



230
VAC

IP20




3200K 4000K 6500K

*Selector de color.

Mediante el selector podrá seleccionar la tonalidad de luz deseada.

9W

850Lm



Ø90x17,2mm


Mod.81.613/9/B/CCT



Ajustable de
40-75mm

12W

1200Lm



Ø120x19mm


Mod.81.613/12/B/CCT



Ajustable de
75-100mm

18W

1900Lm



Ø170x21,3mm


Mod.81.613/18/B/CCT



Ajustable de
75-150mm


24W

2550Lm



Ø225x21,6mm

Mod.81.613/24/B/CCT



Ajustable de
75-205mm

Driver recambio

ACCESORIO

Mod.81.613/DRIV/9
Mod.81.613/DRIV/12
Mod.81.613/DRIV/18
Mod.81.613/DRIV/24

9W

Mod.81.613/DRIV/9

• Driver recambio para
Mod.81.613/9/B/CCT.



12W

Mod.81.613/DRIV/12

• Driver recambio para
Mod.81.613/12/B/CCT.

18W

Mod.81.613/DRIV/18

• Driver recambio para
Mod.81.613/18/B/CCT.

24W

Mod.81.613/DRIV/24

• Driver recambio para
Mod.81.613/24/B/CCT.




Plafón LED CCT con sensor de movimiento RF IP65

CCT


Mod.82.380/18/CCT
Mod.82.380/30/CCT

Detección por
Radiofrecuencia
RF



3200K 4000K 6500K

*Selector de color.

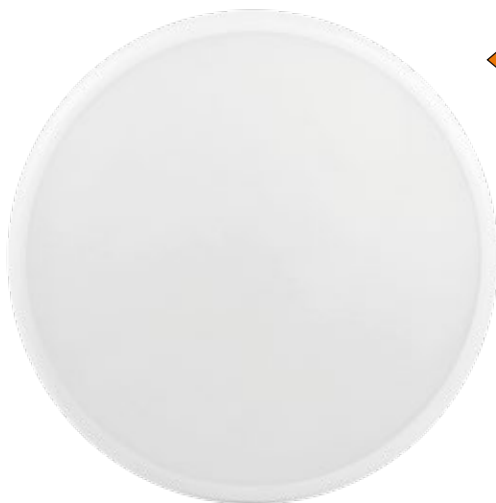

230
VAC

IP65



180°



25.000h



IMPORTANTE:

El plafón únicamente se encenderá
en oscuridad cuando la luz ambiente
sea inferior a 10 LUX.

Instalación:


-Techo: 2-4m
-Pared: 1,5-3,5m

Ángulo de detección:

-Techo: 360°
-Pared: 180°

18W

1880Lm




Ø250x48mm

Mod.82.380/18/CCT

30W

3255Lm



Ø350x48mm

Mod.82.380/30/CCT

Plafón LED superficie 18W CCT IP20

CCT

Mod.81.640/R/NI/CCT



18W

1350Lm

IP20

230
VAC




120°



3200K 4000K 6500K

*Selector de color.

Mediante el selector podrá
seleccionar la tonalidad de
luz deseada.



Ø220x32mm



Regleta LED T5 CCT IP20


CCT

Mod.81.008/4/CCT
Mod.81.008/8/CCT
Mod.81.008/12/CCT
Mod.81.008/16/CCT
Mod.81.008/22/CCT



230
VAC

IP20



BOTÓN ON-OFF

- Incluye:
Cable de 1,5m
Empalme de 15cm
Elementos de fijación



3000K 4000K 6500K


*Selector de color.

Mediante el selector
podrá seleccionar la
tonalidad de luz deseada.

4W

380Lm


Mod.81.008/4/CCT



8W

850Lm


Mod.81.008/8/CCT



12W

1350Lm


Mod.81.008/12/CCT



16W

1900Lm


Mod.81.008/16/CCT



22W

2300Lm

Mod.81.008/22/CCT





Pantalla LED integrado CCT IP20

CCT

Mod.81.007/9/CCT
Mod.81.007/18/CCT
Mod.81.007/25/CCT
Mod.81.007/35/CCT
Mod.81.007/45/CCT



230
VAC

IP20



**Accesorios de
fijación incluidos.*



3000K 4000K 6500K

**Selector de color.*


*Mediante el selector podrá seleccionar
la tonalidad de luz deseada.*

9W

900Lm

Mod.81.007/9/CCT

290mm




18W

1820Lm

Mod.81.007/18/CCT

590mm




25W

2000Lm

Mod.81.007/25/CCT

890mm




35W

3720Lm

Mod.81.007/35/CCT

1190mm




45W

4580Lm

Mod.81.007/45/CCT

1490mm





Farola LED calle solar IP65

SOLAR

Mod.81.748/100/SOLAR
Mod.81.748/200/SOLAR
Mod.81.748/300/SOLAR



TIEMPO DE ENCENDIDO
A PLENA CARGA
10-12h



TIEMPO DE CARGA
6-8h



INCLUYE MANDO A DISTANCIA
IR REGULABLE (ALCANCE 25M)
CON DIFERENTES FUNCIONES:

- ON-OFF
- AUTO
- Máxima luminosidad
- Subir luminosidad
- Detector de presencia
- Bajar luminosidad
- Mínima luminosidad
- Siempre encendido
- Modo 2+X
- Modo 3+X



IP65



LED DE ALTA
LUMINOSIDAD

5000K



**Mástil no incluido.*

SENSOR DE MOVIMIENTO RF

2500Lm

Mod.81.748/100/SOLAR

- Medidas: 530x270x70mm
- Panel solar integrado: 6V/10W
- Batería de litio: 3,2V/10Ah

3500Lm

Mod.81.748/200/SOLAR

- Medidas: 640x270x70mm
- Panel solar integrado: 6V/15W
- Batería de litio: 3,2V/15Ah

4500Lm


Mod.81.748/300/SOLAR

- Medidas: 750x300x70mm
- Panel solar integrado: 6V/18W
- Batería de litio: 3,2V/20Ah

Adaptador para farola articulado

ACCESORIO

Mod.81.742/50-60
Mod.81.742/60-60



ARTICULADO



LARGO DIÁMETRO

Mod.81.742/50-60	225mm	50/60
Mod.81.742/60-60	225mm	50/60

ARTICULADO
50-60cm

ARTICULADO
60-60cm



Lámpara LED sobremesa recargable 3W IP20

RECARGABLE

Mod.60.438

200Lm

AUTONOMÍA 2,5H



3W

IP20

- Luz: 200Lm (3200K)
- Autonomía: 2,5h (al 100%)
- Tiempo de carga: 2h
- Batería: 1x18650 3,7V (800mA)
- Alimentación: 5VDC-1A



*Presentado en caja
expositora de 4pcs.



TELESCÓPICA



Regula la
intensidad
de la luz
(mantener
pulsado 🖐)



CARGA USB
TIPO C



COLGADOR



Flexo LED recargable 5W IP44

CCT

Mod.60.437

5W

IP44

500Lm



3 imanes
(base)



*Presentado en caja
expositora de 4pcs.



FLEXIBLE



Colgador



Interruptor
TOUCH
2 intensidades



Carga USB
Tipo C

- Botón ON-OFF
- CCT: cálida (3200K), día (6500K)
- Batería: li-ion 18650 3,7V (1200mAh)
- Indicador de carga
- Gancho colgador
- Tiempo de carga: 2h
- Autonomía: 5h (100%-500Lm)
8h (50%-250Lm)
- Medidas: 30cm (largo)
- Alimentación: 5VDC-1A



CÁLIDA
3200K

DÍA
6500K



CON BASE

RECARGABLE

Mini linterna LED plegable de trabajo 4W COB

RECARGABLE

Mod.60.378

AUTONOMÍA 1H

TIEMPO DE
CARGA 2H



*Presentado en caja
expositora de 12pcs.



4W

400Lm

- Linterna frontal: intensidad alta (400Lm), intensidad media (230Lm)
- Linterna superior: intensidad alta (150Lm)
- Modos: ON-OFF, 100%-50%
- Batería: 1x14500 (500mA)
- Autonomía: 1h al 100%
- Tiempo de carga: 2h
- Carga USB tipo C
- Indicador de carga
- Alimentación: 5VDC-1A
- Medidas: 165x15mm (plegado)
310x15mm (extendido)
- Peso: 60gr



180°



Linterna
frontal



Linterna
superior



Base
magnética


Linterna LED plegable 5W COB IP44

RECARGABLE

Mod.60.423

AUTONOMÍA 2,5H

TIEMPO DE
CARGA 3H

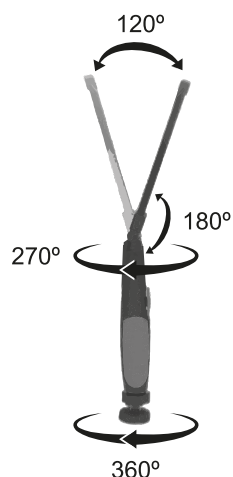

5W

IP44

600Lm

- Modos: regulable (100-600Lm)
OFF
- Brillo: intensidad alta (600Lm)
intensidad baja (100Lm)
- Batería: 1x18650, 3,7V 2000mA
- Alimentación: 5VDC-1A
- Autonomía: 2,5h al 100%
- Tiempo de carga: 3h
- Indicador de carga
- Ángulo rotatorio 360°
- Carga USB tipo C
- Medidas: 211x50x35mm (388mm extendido)
- Peso: 205gr



Regulador
intensidad
+ ON-OFF



Colgador



Base
magnética

Linterna LED de trabajo 7W con base IP54

RECARGABLE

Mod.60.429



7W

800Lm

IP54

AUTONOMÍA 5H

ESTACIÓN
DE CARGA



Brazo
soporte 180°



Imán
reverso



Imán
base

Carga base
USB TIPO C

Carga linterna
USB TIPO C

- Modos:
 - Linterna frontal 100% / 7W (un toque)
 - UV (dos toques)
 - Linterna superior 100% / 3W (tres toques)
 - OFF
- Lumens: 800Lm (linterna frontal)
100Lm (linterna superior)
- Batería: 2x18650, 3,7V 4000mA
- Alimentación: 5VDC - 1A
- Autonomía: 5h al 100%
- Tiempo de carga: 4h
- Indicador de carga
- Carga USB tipo C
- Colgador
- Base magnética + imán en la parte trasera de la linterna
- Medidas:
 - 230x55x30mm (linterna)
 - 87x84x24mm (base)
- Peso: 360gr

La luz ultravioleta, también denominada luz UV, es un tipo de radiación electromagnética con ondas más cortas que el de la luz perceptible por el ojo humano, lo que hace que gracias a ella, detectemos cosas que con la luz natural no logramos detectar, como manchas, marcas, restos de partículas que a simple vista no visualizaremos bien.



UV

Linterna LED camping recargable 10W IP54

RECARGABLE

Mod.60.448



10W

IP54

400Lm

AUTONOMÍA 4,5H



FUNCIÓN
POWERBANK



COLGADOR

- Modos:
 - 100% -Luz roja
 - 50% -SOS
- Linterna: intensidad alta (400Lm)
intensidad media (200Lm)
- Farolillo: intensidad alta (400Lm)
intensidad media (200Lm)
luz roja fija (SOS)
- Autonomía: 4,5h (100%)
- Batería: 2x18650 (1500mA)
- Alimentación: 5VDC-1A
- Alcance: 100mts
- Indicador de carga
- Carga USB
- Tiempo de carga: 5h
- Medidas: Ø165x80mm
- Peso: 350g



LUZ ROJA + SOS



FAROLILLO



LINTERNA

Linterna LED torre de trabajo tubular 360° IP44

RECARGABLE

Mod.60.492/10
Mod.60.492/20

IP44

360°

EXTENSIBLE

CARGA USB TIPO C

SISTEMA DE BLOQUEO

INDICADOR DE CARGA

PATAS ANTIDESLIZANTES



Colgador


- Cable tipo C de 90cm incluido.
- Ilumina en formato extensible y en formato plegable.

- 4 modos:
Intensidad alta.
Intensidad media.
Intensidad baja.
OFF.
- Autonomía:
1,5h (máxima intensidad).
5h (mínima intensidad).
- Tiempo de carga 4 horas.
- Luz 360°.

10W

Mod.60.492/10


- Lumens: 800Lm
- Baterías de litio:
2x3,7V 1500mAh (incluida).

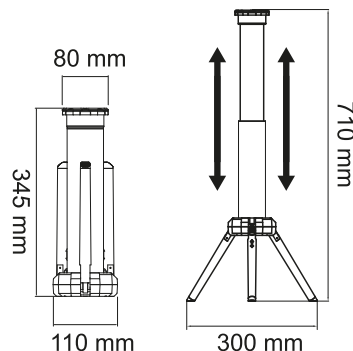

20W

Mod.60.492/20

- Lumens: 1500Lm
- Baterías de litio:
4x3,7V 1500mAh (incluida).

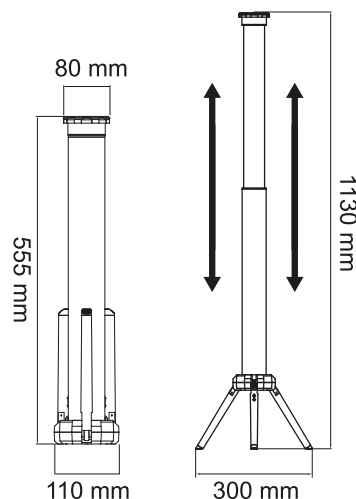

Soporte móvil para TV LCD/LED

Mod.60.932



- Soporta pantallas de 10" a 42".
- Brazo articulado.
- Ajuste / VESA: 200x200mm (máx).
- Peso soportado máximo: 30Kg.

Mod.60.934



- Soporta pantallas de 10" a 42".
- Doble brazo articulado.
- Ajuste / VESA: 200x200mm (máx).
- Peso soportado máximo: 25Kg.

Mod.60.936



- Soporta pantallas de 10" a 42".
- Brazo articulado.
- Ajuste / VESA: 200x200mm (máx).
- Peso soportado máximo: 35Kg.


Mod.60.938



- Soporta pantallas de 10" a 43".
- Doble brazo articulado.
- Ajuste / VESA: 200x200mm (máx).
- Peso soportado máximo: 35Kg.


Soporte fijo para TV plana LCD/LED

Mod.60.940

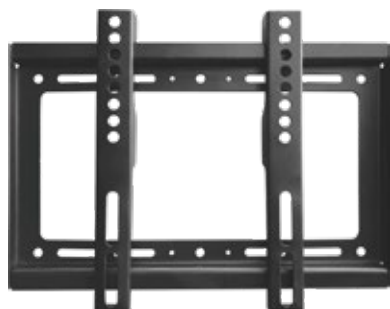


- Soporta pantallas de 10" a 42".
- Diseño ultraplano.
- Ajuste / VESA: 200x200mm (máx).
- Peso soportado máximo: 30Kg.

Mod.60.942

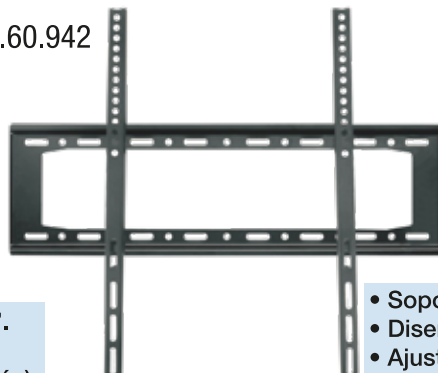

- Soporta pantallas de 30" a 75".
- Diseño ultraplano.
- Ajuste / VESA: 200x200mm a 600x500mm.
- Peso soportado máximo: 75Kg.

Mod.60.944

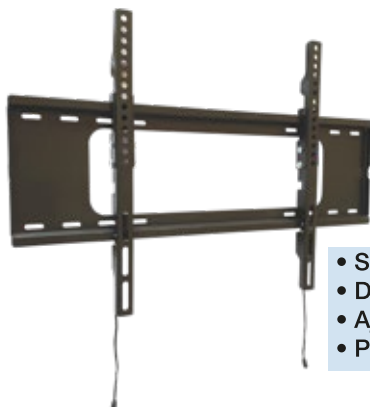

- Soporta pantallas de 30" a 75".
- Diseño ultraplano.
- Ajuste / VESA: 600x400mm (máx).
- Peso soportado máximo: 75Kg.

Mod.60.946



- Soporta pantallas de 30" a 60".
- Con doble brazo articulado.
- Ajuste / VESA: 400x600mm (máx).
- Peso soportado máximo: 35Kg.

Altavoz Bluetooth LED portátil

Mod.34.200




3W



Reproductor de
MÚSICA

**ALTAVOZ
BLUETOOTH**

**REPRODUCTOR
USB**



- Batería: Li-Ion 500mA.
- Tiempo de reproducción a volumen normal: 3-4h.
- Impedancia altavoz: 4Ω.
- Rango de frecuencia: 20Hz-20KHz.
- Peso: 210g.

Mod.34.210




5W



RECARGABLE
(cable micro USB,
incluido)

RADIO FM

Lectura de
tarjeta **TF**



- Batería: Li-Ion 1200mA.
- Tiempo de reproducción a volumen normal: 3-4h.
- Impedancia altavoz: 4Ω.
- Rango de frecuencia: 20Hz-20KHz.
- Dispone de colgador.
- Peso: 395g.

- *Bluetooth: Versión V5.0.*
- *Alcance bluetooth: 10m.*
- *≥85 DB.*
- *Alimentación: 5VDC / 1A.*

- *Sonido suave, claro y dinámico.*
- *Se puede conectar a teléfonos móviles, tablets y televisores con emparejamiento inalámbrico para reproducción de la música.*
- *Efectos de luz a través de leds de colores.*

Mod.34.220



10W



Reproductor de
MÚSICA

**ALTAVOZ
BLUETOOTH**


**REPRODUCTOR
USB**



RECARGABLE
(alimentador 5VDC,
no incluido)

RADIO FM

Lectura de
tarjeta **TF**



- Bluetooth versión V5.0.
- Alcance bluetooth: 10m.
- Batería Li-Ion 3,7V (1800mA).
- Alimentación: 5VDC / 1A.
- Tiempo de reproducción a volumen normal: 3-4h.
- Frecuencia: 20Hz-20KHz.
- Medidas: 230x210x345mm.
- Peso: 1434g.
- Ajuste de volumen principal.
- Con asa.

**FUNCIÓN
KARAOKE**

*Incluye micrófono.

**PANTALLA
DIGITAL**

- *Sonido suave, claro y dinámico.*
- *Se puede conectar a teléfonos móviles, tablets y televisores con emparejamiento inalámbrico para reproducción de la música.*
- *Efectos de luz a través de leds de colores.*



Mini ventilador portátil 5W con pinza

RECARGABLE

Mod.93.047



5W

Ø12cm

3 VELOCIDADES
BAJA-MEDIA-ALTA

BASCULANTE Y
GIRATORIO 360°

CARGA USB TIPO C

CON PINZA

INDICADOR DE CARGA

- Carga USB tipo C
- Tiempo de carga: 2,5h
- Alimentación: 5VDC/1A
- Batería: 1200mAh
- Medidas: 170x80x125mm

Termostato inalámbrico RF programable

Mod.11.809

RF

INSTALACIÓN
EN PARED
Y EN MESA



PANTALLA LCD

- Control de la calefacción
- Programable las 24 horas del día y los 7 días de la semana
- Dispone de un programa predefinido de fábrica y otro definido por el usuario
- Diferencial de temperatura ajustable entre el encendido y el apagado
- Tres modos de temperatura (confort, ahorro y anticongelante)
- Elección entre grados °C y °F
- Fácil y rápida instalación
- Transmisor: pilas 2xAA LR6 1.5V (no incluidas)
- Receptor: 220-240VAC~50Hz 16A

ETHERNET SWITCH 10/100Mbps

5 VIAS

Mod.39.120

- 5 puertos RJ45.
- Velocidad 10/100Mbps.

Permite distribuir internet
a varios dispositivos.



*Alimentador incluido.

ETHERNET SWITCH 10/100/1000Mbps

5 VIAS

Mod.39.121

- 5 puertos RJ45.
- Velocidad 10/100/1000Mbps

Permite distribuir internet
a varios dispositivos.



*Alimentador incluido.

Conector TV macho acodado

Mod.10.532/E/MET



- Metálico

Ø9,52mm

Conector TV hembra acodado

Mod.10.533/E/MET



- Metálico

Ø9,52mm

Válvula extensible lavabo-bidet

Mod.92.880

- Medidas: Ø32/70mm



Mod.92.881

- Medidas: Ø40/70mm



Adaptador de audio para smartphone tipo C

Mod.38.471



ADAPTADOR

Adaptador de audio para smartphone Lightning

Mod.38.472



ADAPTADOR

HUB tipo USB a 3.0 A

Mod.38.488



1xUSB 3.0 + 3xUSB 2.0

HUB tipo USB C 3.1 A

Mod.38.489



1xUSB 3.0 + 3xUSB 2.0



ELECTRO DH

DäHer

C/ Fortuna, 29.
08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
www.electrodh.com