



COMPONENTES PARA ELECTRÓNICA, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

DATOS TÉCNICOS DATASHEET

MARCA / BRAND : ELECTRO DH
CÓDIGO / CODE : 60.101

DESCRIPCIÓN: MULTÍMETRO DIGITAL
DESCRIPTION: DIGITAL MULTIMETER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Alimentación/ Input current:

2 pilas/ Battery AAA R03

Protección/ Protection:

Fusible/ Fuse 5x20mm 0.5A

Carcasa/ Housing:

PVC

Terminales del selector/ Selectro terminals:

Cobre/ Copper

Contactos/ Contacts:

Latón/ Brass

Cable/ Cable:

max 1000V

Medida de transistores/ Transistor measurements: Mediante adaptador/ Via adapter

① Selector de cambio de funciones/ Function shift selector

② Display

③ Contacto común/ Common contact

④ Contacto/ Contact: **VΩmA**


⑤ Contacto/ Contact: **10ADC**

Medidas/ Measurements:

125x69x26

Norma/ Rule:

EN 61010-1 CAT II 600V

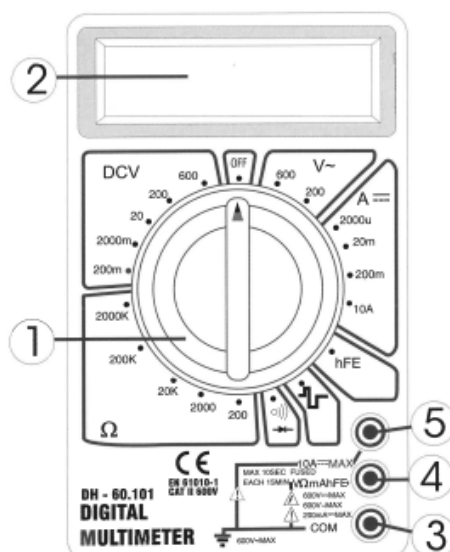

ELECTRO DH s.a.

Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)

**COMPONENTES PARA ELECTRÓNICA, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN****DATOS TÉCNICOS**
DATASHEET**MARCA / BRAND : ELECTRO DH**
CÓDIGO / CODE : 60.101**DESCRIPCIÓN: MULTÍMETRO DIGITAL**
DESCRIPTION: DIGITAL MULTIMETER**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**
TECHNICAL SPECIFICATIONS**Medida de tensiones continuas/Measurement of continuous voltage**

| Rango/Reading | Precisión/Precision | Resolución/Resolution |
|---------------|--|-----------------------|
| 200mV | +/-1'0% de la lectura + 2 dígitos +/-1'0% of the reading + 2 digits | 100µV |
| 2000mV | | 1mV |
| 20V | | 10mV |
| 200V | | 100mV |
| 600V | | 1V |

Medida de tensiones en alterna/AC voltage measurement

| Rango/Reading | Precisión/Precision | Resolución/Resolution |
|---------------|--|-----------------------|
| 200V | +/-1'8% de la lectura + 3 dígitos +/-1'8% of the reading + 3 digits | 100mV |
| 600V | | 1V |

Medida de intensidades en continua
Continuous intensity measurement

| Rango/Reading | Precisión/Precision | Resolución/Resolution |
|---------------|--|-----------------------|
| 2000µA | +/-1'0% de la lectura + 1 dígito +/-1'0% of the reading + 1 digit | 1µA |
| 20mA | | 10µA |
| 200mA | | 100µA |
| 10A | +/-1'8% de la lectura + 3 dígitos +/-1'8% of the reading + 3 digits | 10mA |

Medida de resistencias/Resistance measurement

| Rango/Reading | Precisión/Precision | Resolución/Resolution |
|---------------|--|-----------------------|
| 200 ohms | +/-1'2% de la lectura + 3 dígitos +/-1'2% of the reading + 3 digits | 0'1 ohm |
| 2K ohms | | 1 ohm |
| 20K ohms | | 10 ohms |
| 200K ohms | | 100 ohms |
| 2M ohms | | 1K ohm |

ELECTRO DH s.a.
Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)