

### DATOS TÉCNICOS DATASHEET

**MARCA :** ELECTRO DH  
**BRAND:** ELECTRO DH  
**CÓDIGO:** 80.215  
**CODE:** 80.215  
**DESCRIPCIÓN:** LUZ DE EMERGENCIA DE 6 LEDS  
**DESCRIPTION:** EMERGENCY LIGTH OF 6 LEDS




### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>Voltaje nominal:</b>	<b>230V~50Hz 27mA</b>
<b>Rated voltage:</b>	<b>230V~50Hz 27 mA</b>
<b>Consumo en espera:</b>	<b>3 W</b>
<b>Standby consumption:</b>	<b>3 W</b>
<b>Factor de potencia:</b>	<b>0,300</b>
<b>Power factor:</b>	<b>0,300</b>
<b>Protección de agua (IP):</b>	<b>IP20</b>
<b>Water protection (IP):</b>	<b>IP20</b>
<b>Grado de seguridad:</b>	<b>Clase II</b>
<b>Degree of security:</b>	<b>Class II</b>
<b>Batería interna:</b>	<b>Ni-Cd 3,6V = 1800mAh</b>
<b>Internal battery:</b>	<b>Ni-Cd 3,6 V = 1800mAh</b>
<b>Autonomía:</b>	<b>3 horas</b>
<b>Autonomy:</b>	<b>3 hours</b>
<b>Piloto verde indica que la luz de emergencia está conectada a la red eléctrica</b>	
<b>Green light indicates that the emergency light is connected to the electrical network</b>	
<b>Piloto rojo indica que la batería funciona correctamente</b>	
<b>Red light indicatates that the battery is working properly</b>	
<b>Temperatura de trabajo:</b>	<b>25°C</b>
<b>Work temperature:</b>	<b>25°C</b>
<b>Fusible de protección:</b>	<b>2A</b>
<b>Protection fuse:</b>	<b>2A</b>



**ELECTRO DH s.a.**

Fortuna 29  
08902 Hospitalet de LL (BCN)



<b>Leds:</b>	<b>6 leds * 0,5W SMD5730 blancos de alta luminosidad</b>
<b>Leds:</b>	<b>6 leds * 0,5W SMD5730 high brightness white</b>
<b>Lumens:</b>	<b>200 lm</b>
<b>Lumens:</b>	<b>200 lm</b>
<b>Temperatura de arrollamiento del transformador (tw):</b>	<b>61°C</b>
<b>Transformer winding temperature (tw)</b>	<b>61°C</b>
<b>Temperatura medida en condensador C11 (tc):</b>	<b>38°C</b>
<b>Temperature measured in capacitor C11 (tc):</b>	<b>38°C</b>
<b>Temperatura de trabajo:</b>	<b>-10° C a +55°C</b>
<b>Work temperature:</b>	<b>-10° C a +55°C</b>
<b>Medidas:</b>	<b>240*83*41 mm</b>
<b>Measurements:</b>	<b>240*83*41 mm</b>

### Esquemas de montaje/Assembly diagrams:

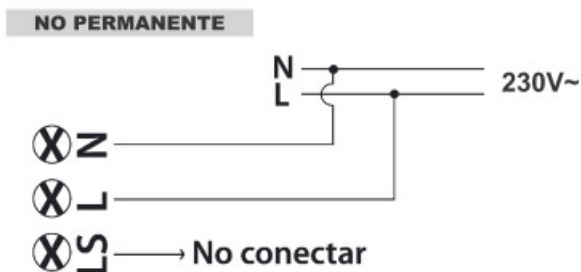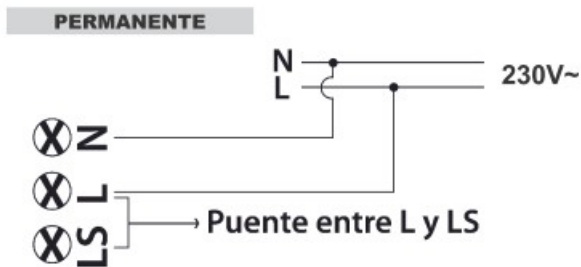

**ELECTRO DH s.a.**

Fortuna 29  
08902 Hospitalet de LL (BCN)

