



ADVERTENCIA

- Asegúrese de dirigir el haz luminoso hacia abajo de forma que el conductor que se aproxime no se deslumbre.
- Antes de salir, asegúrese de que la luz está firmemente instalada en el soporte y que se enciende.

PRECAUCIONES

- No colocar el producto al alcance de los niños.
- Este producto es resistente al agua bajo condiciones diarias normales y se puede utilizar en la lluvia. Sin embargo, no lo sumerja intencionadamente en agua.
- Si la linterna se ensucia de barro, etc., límpiela con un paño suave humedecida con jabón suave. Nunca aplique disolvente, benceno o alcohol ya que la linterna puede resultar dañada.

BATERÍAS de Li-ion

Precauciones a tener en cuenta durante la recarga:

- Evite realizar la carga a la luz solar directa o en un vehículo aparcado bajo la luz solar directa. Asimismo, asegúrese de realizar la carga solamente cuando la temperatura ambiente está comprendida entre 5° y 40°C.
- Antes de realizar la carga, asegúrese de que el enchufe USB no contiene polvo ni otros objetos extraños.
- No someta la luz a vibraciones durante la recarga.
- Una vez completada la carga, asegúrese de desconectar el enchufe USB.

Precauciones a la hora de utilizar el producto:

- La carga, la descarga y el almacenamiento en entornos con temperatura elevada provocarán un deterioro más rápido de la batería recargable. No deje la luz en el interior de un vehículo o cerca de un calefactor.
- Cuando el tiempo de funcionamiento se reduce considerablemente, la duración de la batería está próxima a su fin.

Precauciones relacionadas con el almacenamiento

- Se recomienda almacenar en lugares frescos y secos. Si va a almacenar la batería, se recomienda cargarla durante 30 minutos cada 6 meses.
- Cuando almacene la batería de cartucho sola, asegúrese de instalar la tapa. Si no lo hace, se pueden producir daños o un incendio por cortocircuito.

Precauciones relacionadas con el desecho

- Deshágase de las baterías de cartucho usadas apropiadamente conforme a la normativa 2012/19/UE.



1 CARGA

* Cuando quede menos de un 20% de la batería, el indicador luminoso situado en el conmutador, empezará a parpadear en rojo hasta que se quede sin batería. Es conveniente poner la linterna a cargar siguiendo los pasos de este punto.

1. Quite el tapón de protección. A continuación, encontrará dos entradas. (MicroUSB y USB).
2. Conecte la linterna a su PC o a un cargador de batería USB disponible en el mercado mediante el cable USB suministrado. La luz indicadora se pondrá de color rojo.
3. Una vez se haya completado la carga, la luz se pondrá de color azul. Desconecte el cable USB y coloque la tapa del conector de carga.

* Los tiempos de carga e iluminación son valores aproximados y variarán en función del entorno y de las condiciones de uso.

Dispone de la función de "powerbank", una función para poder cargar un dispositivo móvil a través del conector USB.

Indicador de luz	Estado
Parpadeo Rojo	<20% batería
Rojo	Cargando (Proceso de carga)
Azul	Cargado (Fin de carga)

2 INSTALACIÓN

1. Inserte el soporte en el manillar desenroscando la tuerca y una vez colocada en el manillar, enrosca para ajustarla.
2. Coloque la linterna en el soporte deslizándola hasta escuchar el "click" que fija la linterna al soporte.
3. Una vez esté todo instalado es necesario ajustarla para que el haz de luz se adecúe y no moleste a los demás usuarios. Para ello se debe desenroscar un poco la tuerca del soporte para poder mover y nivelar la linterna.


⚠ ¡Importante! Apretar firmemente la tuerca para que quede bien sujeta.

4. Para retirar la linterna hay que apretar la pestaña y después deslizar suavemente hasta que salga por completo de la guía del soporte.



3 CAMBIAR EL MODO DE ILUMINACIÓN

Los modos de Encender/Apagar y de iluminación se seleccionan mediante un conmutador.

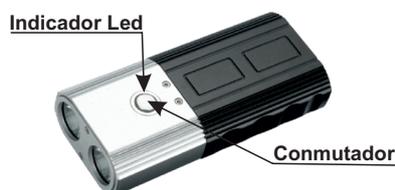

Clíc	Función
1	100% luz (Encender)
2	50% luz
3	20% Luz
4	Parpadeo rápido
5	OFF (Apagar)

4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente luminosa	2 LED's de alta luminosidad
Lumens	700 lm
Alcance	176 metros
Modos de luz	4 modos (100%, 50%, 20%, Parpadeo)
Batería	2 x Li-ion 18650 2000mAh 3.7V
Duración	180 minutos (Dependiendo del modo escogido)
Peso batería	87,2g
Peso linterna	278,4g
Medidas	113 x 50 x 31mm
Tiempo de carga	3 horas aprox.
Potencia	7W
Material de la linterna	Aleación de aluminio
Carga	Entrada micro USB - Salida USB (PowerBank)
Contenido de la caja	Linterna, Soporte de bici, Cable USB a microUSB, Manual instrucciones

5 GARANTIA

Garantía de 2 años: Solo la unidad de luz (el deterioro de la batería no está incluido en la garantía)