



Instrucciones de uso

Cámara de vigilancia WIFI 360°

Cámara de vigilancia WIFI 360° con funcionamiento a través de la APP TUYA SMART compatible con AMAZON ECHO y GOOGLE HOME. De fácil instalación únicamente es necesario disponer de un convertidor de 5VDC (incluido).



Mod. 61.160



Escanear el código QR para descargar la app



Con esta aplicación podrá sincronizarla y controlarla para su funcionamiento.

Guía rápida de instalación:

Para poder conectarla es necesario descargar en su dispositivo móvil o tableta la aplicación.




2. Registrarse o acceder a una cuenta existente

2.1 Registrarse

Si no dispone de una cuenta, podrá registrar una nueva cuenta, para ello deberá seleccionar el país, luego leer y aceptar la política de privacidad de la APP, a continuación crear nueva cuenta (fig.1), en registrar volver a seleccionar país y poner una dirección de correo electrónico (fig.2), obtendrá un código de verificación de 6 cifras (fig.3) que deberá introducir, a continuación poner una contraseña y ya podrá entrar en la aplicación, y finalmente a añadir dispositivo (ver punto 3).

2.2 Acceder con un cuenta existente

Deberá ir a iniciar sesión con cuenta existente (fig.1), a continuación introducir el país, la dirección de correo y la contraseña, a continuación ir a la aplicación y finalmente añadir dispositivo (ver punto 3).

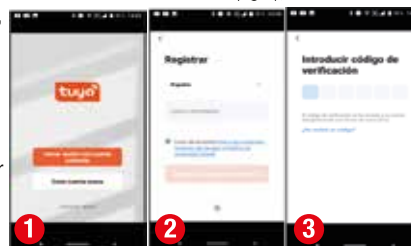


3. Añadir dispositivo

La cámara solamente admite wifi de 2.4Ghz **NO ADMITE 5Ghz**.

La contraseña del wifi no debe llevar caracteres especiales como por ejemplo (@#%^&*!). Antes de configurar la cámara debe hacer un RESET presionando el botón durante 5 segundos situado al lado de la entrada tipo C. Una vez emitido un tono de aviso ya podrá iniciar la configuración.

- 1- Entrar en la aplicación TUYA.
- 2- Seleccionar añadir dispositivo o pulsar en el símbolo + para añadir la cámara a TUYA (fig.4).
- 3- En añadir dispositivo seleccione cámara inteligente Wi-Fi (fig.5).
- 4- A continuación introducir nombre de la **wifi y contraseña** (fig.6).
- 5- Conectar la cámara y esperar que esta diga en inglés "Waiting for connection".
- 6- Enfrentar el código QR (fig. 7) con el visor de la cámara acercándolo y alejándolo a una distancia de entre 5 y 20 cm, deberá aceptar que la cámara tenga acceso a la ubicación, y en unos segundos (fig.8) tras emitir un tono de aviso ya estará lista para usar con la aplicación TUYA (fig.9).

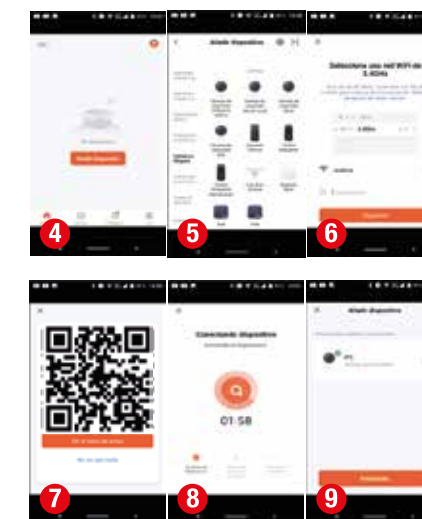

4. Funciones de la aplicación TUYA

Funciones disponibles en características:




- 1- Ampliar imagen.
- 2- Hacer foto.
- 3- Micrófono (mantener pulsado para hablar).
- 4- Grabar video.
- 5- Desplegar funciones de la cámara.




- 6- Opción no disponible.
- 7- Ver imágenes o vídeos grabados.
- 8- Cambiar el menú a color claro u oscuro.
- 9- Para dejar durmiendo (standby) la cámara.



- 10- Sigue a la persona que pasa por delante.
- 11- Detección de movimiento para sonar alarma o enviar mensaje.
- 12- Detección de sonido para sonar alarma o enviar mensaje.
- 13- Activar sirena.

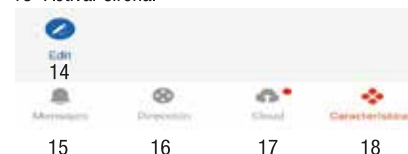

- 14- Parámetros disponibles en la cámara/s.
- 15- Mensajes recientes, por ejemplo reciente detección con foto incluida.
- 16- Mover la cámara de izquierda a derecha y de abajo a arriba.
- 17- Servicio de pago para poder grabar en la nube.
- 18- Despliega todas las funciones anteriormente descritas.



5. Información adicional

- Los dispositivos solo funcionan con una red de 2.4GHz. Si usted se conecta a la red de 5GHz, esta no se podrá conectar.
 - Esta cámara no contiene la opción de grabar mediante tarjeta SD.
 - La app permite sincronizar la cámara con el Cloud (Nube) mediante suscripción para guardar las grabaciones e imágenes en la Nube.
- ELECTRO DH SA no se hace responsable de esta opción ni de las compras ofrecidas dentro de la APP.**
- La app contiene una auto guía para una fácil instalación.

6. Preguntas frecuentes

¿Cómo colocar la cámara con los parámetros de fábrica?

Podrá dejar la cámara con los parámetros de fábrica desde la APP TUYA, o simplemente pulsando durante 8 segundos el botón de RESET. He seleccionado el WI-FI de 2.4Ghz y he puesto la contraseña correctamente. ¿Por qué no se conecta la cámara a la WI-FI? Asegúrese que utiliza la misma red WI-FI en la cámara y en el teléfono móvil. Asegúrese de que su router tenga habilitada **DHCP**. Para comprobarlo inicie sesión en la configuración del router para verificarlo. Si está

deshabilitada, la cámara no obtendrá IP y fallará.

Pulsar el botón de RESET durante 8 segundos para restablecer la cámara y añadirla de nuevo en la APP TUYA.

Asegúrese de que la señal de WI-FI es buena (aprox.80%).

¿Cómo puedo cambiar una cámara de un router a otro router?

Deberá eliminar la cámara de la APP y luego pulsar el botón de RESET durante 8 segundos, y a continuación configurar la cámara de nuevo en la APP y con el nombre y password del nuevo router.

¿Por qué no puedo ver las notificaciones de alarma al tener la cámara online y existe una alarma por movimiento?

Asegúrese que tiene seleccionada la función de notificación de mensajes en la APP.

¿Cómo puedo ver la cámara/s a través de un ordenador?

Para poder ver la cámara/s a través de un ordenador, deberá entrar en la web: <https://protect.ismartlife.me/playback> primero deberá escoger idioma y centro de datos (Europa central) situado en la parte superior derecha de la página, posteriormente escanear el código QR en la aplicación tuya.

¿Por qué no puedo ver la cámara/s en la web?

Pruebe con otro buscador de internet.

7. Admite tarjeta SD



Si movemos la pieza giratoria hacia arriba, encontramos la ranura para insertar la tarjeta SD.



COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

ELECTRO DH, S.A. (Barcelona) - NIF: A-08278293