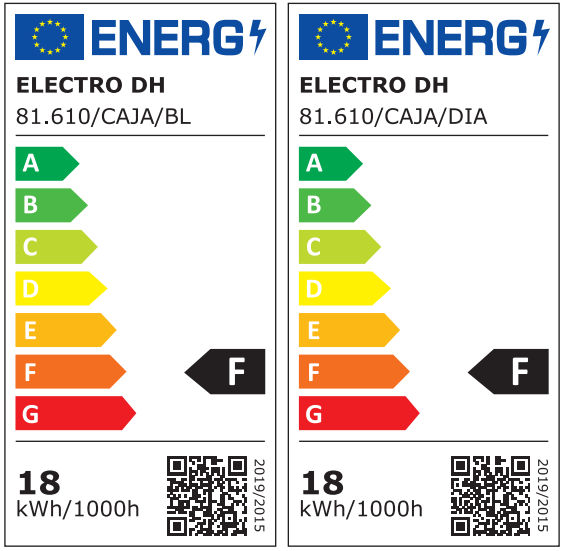

ELECTRO DH

COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

ELECTRO DH, S.A. (Barcelona) - NIF: A-08278293

ELECTRO DH

Mod.81.610/CAJA/DIA
Mod.81.610/CAJA/BL

Downligth LED 18W empotrable

MANUAL DE USUARIO

Luminaria de tecnología LED de alto rendimiento y bajo consumo para el hogar, establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes, etc.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 230VAC.
Frecuencia: ~50Hz.
Consumo: 18W.
Tipo de LED: SMD.
Factor de potencia: >0.5.
Temperatura de color: DIA 6500K (1600Lm) - BL 4000K (1600Lm)
Vida útil: 20.000h.

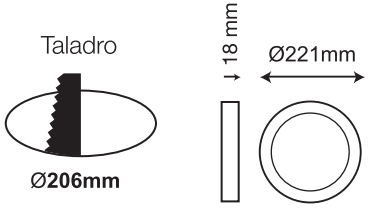

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Conectar los cables del transformador suministrado a la toma de corriente, mediante una regleta.





2. Conectar la clavija del transformador al del plafón.

3. Presionar las láminas de sujección y colocar el plafón,en su posición.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Antes de manipular los cables de alimentación debe asegurarse que el interruptor de paso esté en posición apagado, o bien desconecte el interruptor general.

2. Esta luminaria es sólo para interiores.

3. No instalar la luminaria en zonas húmedas, recien pintadas o con conductividad eléctrica.

4. No cubrir la luminaria una vez instalada.

5. No acercar las conexiones a fuentes de calos.

6. La conexión se realizará siempre mediante una regleta (no incluida).

7. Es recomendable que las instalaciones eléctricas sean realizadas por profesionales.