


FOCO DE LED IP65 12-24VDC

Diagrama de conexión:

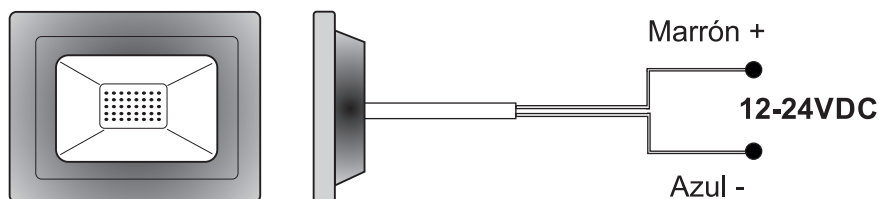

Instrucciones de seguridad:

- Este foco debe ser instalado por una persona cualificada.
- Este foco solo es apto para fijar en pared. No para su fijación en mástil.
- Desconectar la corriente eléctrica antes de realizar el conexionado del foco.
- Asegurarse de conectar el foco a una tensión de entre 12 y 24VDC.
- No instalar sobre superficies inflamables.
- No desmontar el aparato.
- No utilizar el foco junto a reguladores o interruptores electrónicos.

Mod 81.763/DC/10/DIA

FOCO DE LED 10W

Entrada: 12-24VDC
Potencia: 10W
Luz: DIA-6500K **1000Lumens**
Ángulo: 120°
Vida: 20.000h
Protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro
Medidas: 90x70x21mm

Mod 81.763/DC/20/DIA

FOCO DE LED 20W

Entrada: 12-24VDC
Potencia: 20W
Luz: DIA-6500K **2000Lumens**
Ángulo: 120°
Vida: 20.000h
Protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro
Medidas: 107x80x28mm

Mod 81.763/DC/30/DIA

FOCO DE LED 30W

Entrada: 12-24VDC
Potencia: 30W
Luz: DIA-6500K **3000Lumens**
Ángulo: 120°
Vida: 20.000h
Protección: IP65
Material: Aluminio
Color: Negro
Medidas: 130x95x28mm

**La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz alcance el final de su vida, se debe sustituir la luminaria completa.*

