


# FOCO DE LED IP65 MULTICOLOR RGB

## Diagrama de conexión:

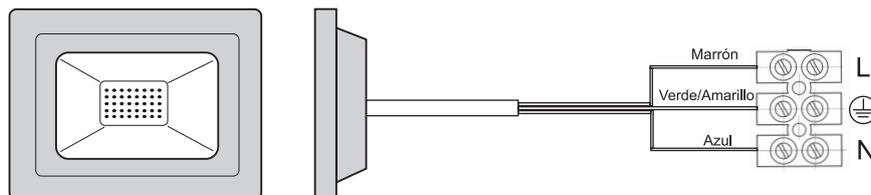

## Instrucciones de seguridad:

- Este foco debe ser instalado por una persona cualificada.
- Este foco solo es apto para fijar en pared. No para su fijación en mástil.
- Desconectar la corriente eléctrica antes de realizar el conexionado del foco.
- Asegurarse de conectar el foco a una tensión de entre 220-240VAC.
- No instalar sobre superficies inflamables.
- No desmontar el aparato.
- No utilizar el foco junto a reguladores o interruptores electrónicos.

### Mod 81.763/10/RGB

#### FOCO DE LED 10W

Entrada: 220-240VAC/50Hz  
Potencia: 10W  
Lumens: **800lm**  
Leds multicolor RGB  
Alcance mando: >8m  
Vida: 20.000h  
Protección: IP65  
Material: Aluminio  
Color: Negro  
Medidas: 107x80x28mm

### Mod 81.763/30/RGB

#### FOCO DE LED 30W

Entrada: 220-240VAC/50Hz  
Potencia: 30W  
Lumens: **2400lm**  
Leds multicolor RGB  
Alcance mando: >8m  
Vida: 20.000h  
Protección: IP65  
Material: Aluminio  
Color: Negro  
Medidas: 130x95x28mm

### Mod 81.763/50/RGB

#### FOCO DE LED 50W

Entrada: 220-240VAC/50Hz  
Potencia: 50W  
Lumens: **4000lm**  
Leds multicolor RGB  
Alcance mando: >8m  
Vida: 20.000h  
Protección: IP65  
Material: Aluminio  
Color: Negro  
Medidas: 160x120x28mm

*\*La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz alcance el final de su vida, se debe sustituir la luminaria completa.*

