

DATOS TÉCNICOS

DATASHEET

MARCA : ELECTRO DH

BRAND: ELECTRO DH

CÓDIGO: 06.115/F/... , 06.115/FH/... , 06.115/TH/...

CODE: 06.115/F/... , 06.115/FH/... , 06.115/TH/...


DESCRIPCIÓN: FUSIBLE CRISTAL 6x32 mm

DESCRIPTION: CRYSTAL FUSE 6x32 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

06.115/...



06.115/F Fusible cristal 6'3 x 32, fusión rápida.
De 50mA a 16A/250V.



06.115/FH Fusible cristal 6'3 x 32, fusión rápida. Homologado.
De 50mA a 16A/250V.

06.115/TH Fusible cristal 6'3 x 32, fusión temporizada. Homologado.
De 50mA a 16A/250V.

Características de fusión para los Mod. 06.115/F y 06.115/FH (⚡ Ⓢ Ⓢ Ⓢ)

Corriente Nominal (In.)	Corriente de prueba				
	1'5 x In.	2'1 x In.	2'75 x In.	4 x In.	10 x In.
50mA - 100mA	>1 h	< 20s	2ms - 200ms	1ms - 30ms	5ms
125mA - 16A	>1 h	< 20s	20ms - 15s	8ms-400ms	80ms

Corriente Nominal (In.)	Caida Máxima de Tensión
50 mA	10 V
63 mA	8 V
80 mA	7 V
100 mA	6 V
125 mA	5'5 V
160 mA	5 V
200 mA	4 V
250 mA	3'5 V
315 mA	3 V
400 mA	2'5 V
500 mA	2 V
630 mA	1'8 V
800 mA	1'5 V
1 A	500 mV
1'6 A	400 mV
2'5 A	250 mV
4 A	250 mV
5 A	200 mV
6'3 A	200 mV
*8 A	200 mV
*10 A	200 mV
*16 A	200 mV
*20 A	200 mV
*25 A	200 mV

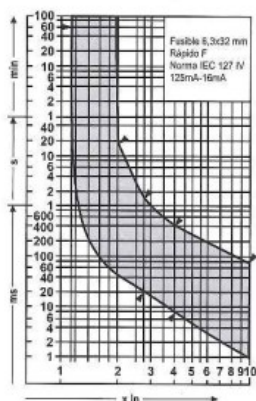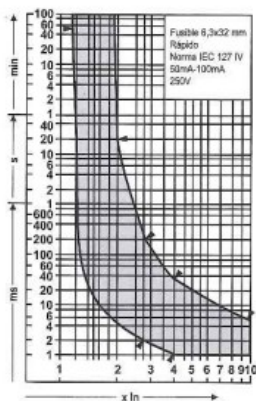

*No normalizado

ELECTRO DH s.a.

Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)

