

DATOS TÉCNICOS

Modelo: Conector macho "D" SUB. Soldable.

Marca: DH





Código: 08.100/9

Descripción

Conector macho "D" SUB. Soldable de 9 contactos.

Especificaciones técnicas

Corriente nominal:	5A
Resistencia de contacto:	30mΩ máx. a 100mA DC.
Temperatura de trabajo:	-55°C + 105°C
Rigidez dieléctrica:	1000 VAC 1 minuto
Resistencia de aislamiento:	1000MΩ mínimo a 500VDC
Fuerza de inserción:	3,4 N
Sección de cable recomendada:	AWG28 (0,0804mm ²)
Contactos dorados:	Latón
Contacto soldable:	Acero estañado
Aislante soporte:	Plástico PBT 30% fibra de vidrio V0
Aislante soporte:	Polyester fibra de vidrio UL94-V0

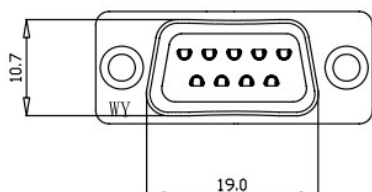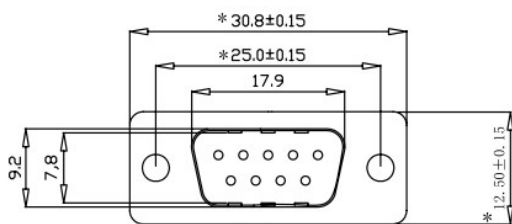

ELECTRO DH S.A.

Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)

