

DATOS TÉCNICOS

1/2

Modelo: Interruptor luminoso bipolar

Marca: DH

Código: 11.405.IL/NV

DESCRIPCIÓN

Interruptor luminoso bipolar.

Cuerpo negro y tecla verde fluor.

Terminales faston de 6,35mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales:

Cubierta: Nylon#66 UL 94V-2

Botón: Nylon #66 UL 94V-2

Terminal: Aleación de cobre niquelada

Especificaciones:

Tensión/Intensidad: 125 – 250V~ 16A (UL)
250V~ 16(4)A T125/55 1E4 (ENEC SEMKO)

Circuito: ON - OFF

Resistencia de contacto: 30m Ohms máx.

Resistencia de aislamiento: 500VDC 100M Ohms mín.

Tensión soportada: AC 2500V (Impulso)

Ciclos de vida: 10.000 Ciclos en carga máxima

Terminales faston de 6,35 x 08mm.

Fuerza de operación: 300 ~ 800gf

Temperatura de trabajo: -25 ~ + 125° C

Clase II


IP40

Grado de polución 2

DATOS TÉCNICOS

2/2

Medidas:

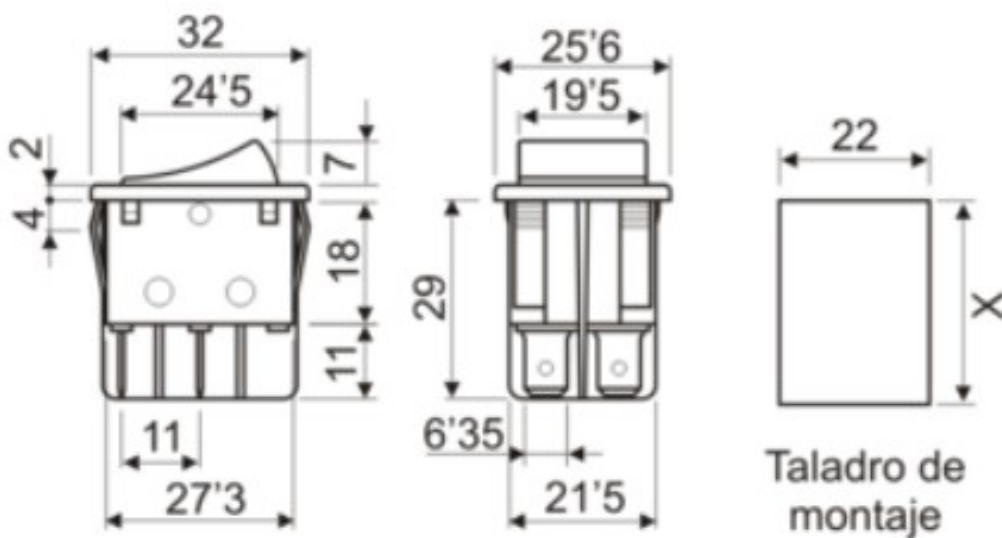

ELECTRO DH S.A.

Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)