

DATOS TÉCNICOS

Modelo: Interruptor automático diferencial (RCCB)

Marca: DH

Código: 78.200/**

Descripción

- El interruptor diferencial **protege a las personas y al hogar de una posible descarga eléctrica.**

- Sensibilidad de **30mA**.

- Cumple con las normas IEC 61008 y EN 61008.

- Homologado CE por INTERTEK y SEMKO

Características

Voltaje nominal: 230V~

Corriente diferencial residual: 30mA

Polos: 1+N

Provisto de botón de TEST para verificar un correcto funcionamiento.

Amperaje: 78.200/25 (25A), 78.200/40 (40A), 78.200/63 (63A).

Incorpora tornillos imperdibles.

Cuerpo y caja de termoplástico resistente al calor y a los golpes.

IP20

Adecuado para instalar en carril DIN de 35mm.

Conexión a tornillo.

Para cable de hasta 35mm².


Módulos de 17.6mm de anchura.

Características de disparo: Curva de disparo tipo C (de 5 a 10In).

Poder de corte 6000A.



Medidas:

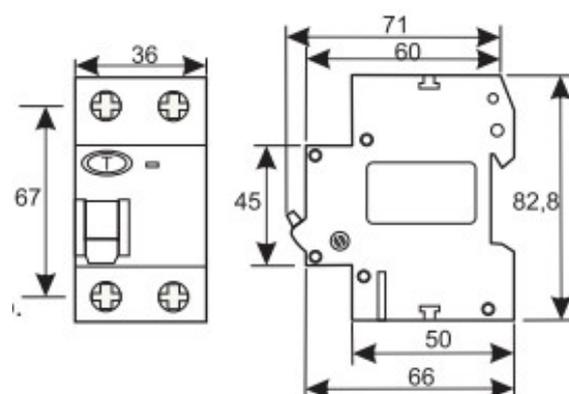

ELECTRO DH S.A.

Fortuna 29
08902 Hospitalet de LL (BCN)

