



3

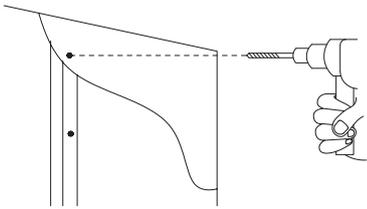


3

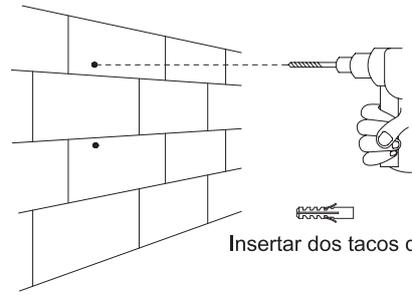


Insertar dos tacos de 8mm (B).




4

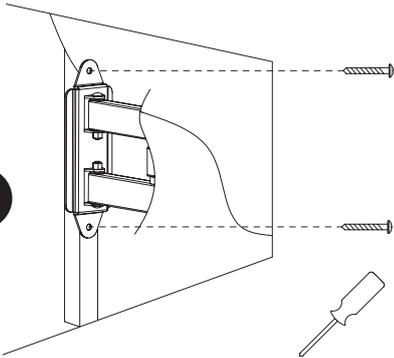

4

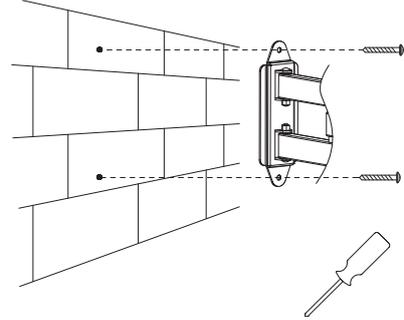

Sin espaciador y tornillo corto (C) o (F).




TV dorso recto.

TV dorso curvado.



6

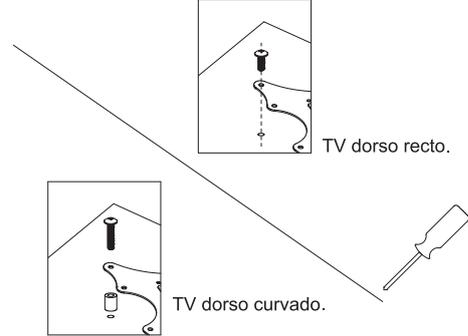

TV dorso recto.


TV dorso curvado.




Con espaciador (E-H) y tornillo largo (D-G).



8

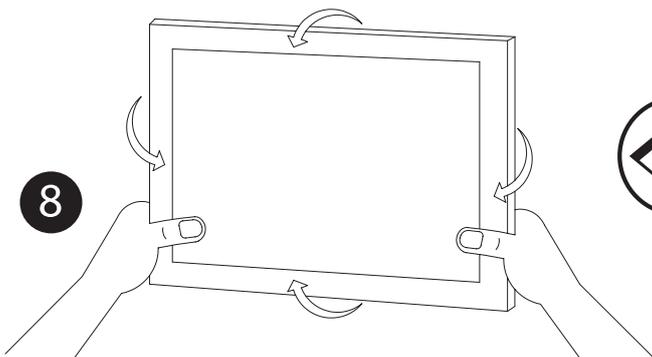

7

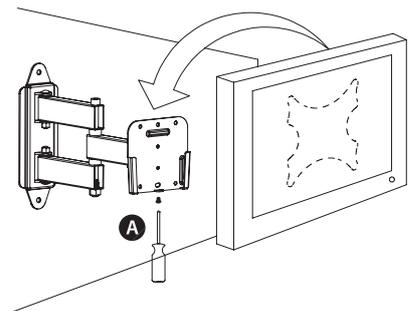

Ajustar el ángulo de inclinación o rotación de la pantalla sujetando firmemente con las manos los laterales de la pantalla y mover a la posición deseada.

A Utilizat torillo (C) para fijar las dos platinas y asegurar el televisor.



Hecho en China